
hidealite | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 48 00 17 68 | info@hidealite.no | www.hidealite.no



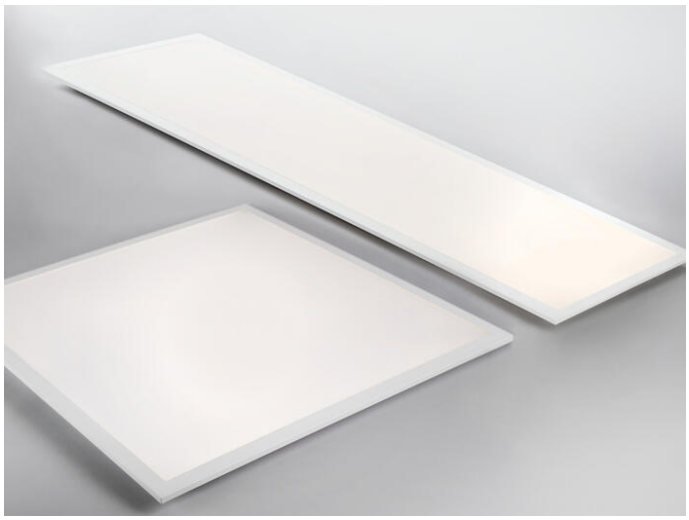

# SKY OP 600X600 DIM 5-PAKK

Effektiv LED-panel tilgjengelig med opal eller mikroprismatisk avskjerming. Perfekt tilpasset installasjon i systemhimling med synlig bæreskinne, noe som gjør den ideell for eksempelvis kontormiljøer, skoler og rom hvor jevn og blendfri belysning er avgjørende. For de som ønsker utenpåliggende montering finnes det en avstandramme med forborede hull for synlig kabling som tilbehør. Valgbar fargetemperatur via DIP-bryter ColourTemp, 3000K eller 4000K. Sky MP oppfyller skjerm- og UGR-krav (UGR<19) i henhold til EN 12464-1 under standardforhold. Dimbare paneler finnes med 2 m formontert ledningssett, Linect eller viderekoblingsbar Q-box. DALI-2 med Linect eller Q-box samt DALI CLO med Q-box – leveres med støpsel og driver. DIM 600x600 finnes også i 5-pakning for rask installasjon ved større prosjekter.

## BESKRIVELSE

| | |
|---|---|
| **EL-nummer:** | 3207080 |
| **Item Name:** | Sky OP 600x600 DIM 5-pakk |
| **Garanti:** | 5 år |

## LYS TEKNISKE DATA

| | |
|---|---|
| **Max Armaturlumen (lm):** | 3800 |
| **Lyskilde:** | LED |
| **Utskiftbarhet:** | Non-replaceable LED, Replaceable Control gear by professional |
| **Lysfarge:** | Varmhvit |
| **Fargetemperatur (K):** | 3000, 4000 |
| **Fargegjengivelse (Ra):** | >80 |
| **Fargetoleranse (SDCM):** | 3 |
| **Lysstyrke (cd):** | 1300 |
| **Spredningsvinkel (°):** | 120 |
| **Lysspredning:** | Symmetrisk |
| **Lysfordeling:** | Direkte |
| **Antall lyskilder (stk):** | 1 |
| **Levetid:** | L80 100 000h Ta 25°C |
| **Nominell levetid (t):** | 100000 |
| **Vedlikeholdt lumen 50 000h:** | L90 |
| **Vedlikeholdt lumen 75 000h:** | L85 |
| **Vedlikeholdt lumen 100 000h:** | L81 |
| **LLMF @ 50 000h:** | 0.9 |
| **LLMF @ 100 000h:** | 0.81 |
| **Levetid driver:** | 100 000h/20% |
| **Flimmer (PstLM):** | 0,034 |
| **Stroboskopisk effekt (SVM):** | 0,004 |

## TEKNISKE DATA

| | |
|---|---|
| **Spenning (Type):** | AC |
| **Spenningsintervall (V):** | 220...240V |
| **Nominell spenning (V):** | 230 |
| **Nettfrekvens (Hz):** | 50 |
| **Effekt LED (W):** | 26,5 |
| **Effekt armatur (W):** | 30 |
| **Systemeffekt (W):** | 30 |
| **Effektivitet armatur (lm/W):** | 126,7 |
| **Effektivitet system lm/W:** | 126,7 |
| **Innkommende lyskildes Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015:** | D |
| **Eprel registreringsnummer:** | 1242482 |

## DRIFT OG TILKOBLING

| | |
|---|---|
| **Dimmbar:** | Ja |
| **Styring:** | Fasedimring (bakkant) |
| **Driver inkludert:** | Ja |
| **Drivermodell:** | Konstantstrøm |
| **Drivertype:** | Frittliggende |
| **Driver Produsent:** | Hide-a-lite |
| **Tilkobling (Type):** | Lampettledning |
| **Lenge tilførselsledning (cm):** | 200 |
| **Tilkobling (mm2):** | 2x0,75 |
| **Strekkavlastning:** | Ja |
| **Effektfaktor λ:** | 0,9 |
| **Virkningsgrad (%):** | 85 |
| **Krafttab (W):** | 3,5 |
| **Standbyeffekt:** | 1 |
| **Konstantstrøm (mA):** | 750 |
| **Driftstemperaturområde Ta (°C):** | -10...+40°C |
| **Maks Tc (°C):** | 55 |
| **Dimteknik sekundærside:** | AM |
| **Beskytt mot:** | Kortslutning, Overoppheting 120 °C, Overbelastning |
| **Startström (maks/tid):** | 16,8A 40µs |
| **Overspenningsbeskyttelse DM (kV):** | 1 |
| **Sikring B10 (stk):** | 39 |
| **Sikring B16 (stk):** | 63 |
| **Sikring C10 (stk):** | 39 |
| **Sikring C16 (stk):** | 63 |

## FARGE OG MATERIALE


| | |
|---|---|
| **Materiell:** | Aluminium |
| **Farge:** | Hvit |
| **Fargekode (RAL):** | 9016 |
| **Environmental Assessment:** | Byggvarubedömningen, EPD |


## DIMENSJON OG INSTALLASJON


| | |
|---|---|
| **Driftsmiljø:** | Innendørs / tørre rom |
| **IP-klasse:** | 50 |
| **Beskyttelsesklasse:** | II |
| **Montering:** | Innfelt |
| **Innfesting:** | Monteringsramme |
| **Høyde utenpåliggende montering (mm):** | 70 |
| **Godkjenningsmerknad:** | CE |
| **Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):** | 650 |
| **Lengde (mm):** | 595 |
| **Bredde (mm):** | 595 |
| **Høyde (mm):** | 25 |
| **Vekt (kg):** | 2,042 |
| **Min innbyggingsmål (mm):** | 600x600x70 |
| **Hulltaking LxB (mm):** | 600x600 |







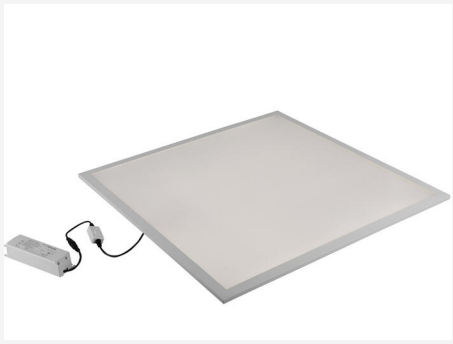

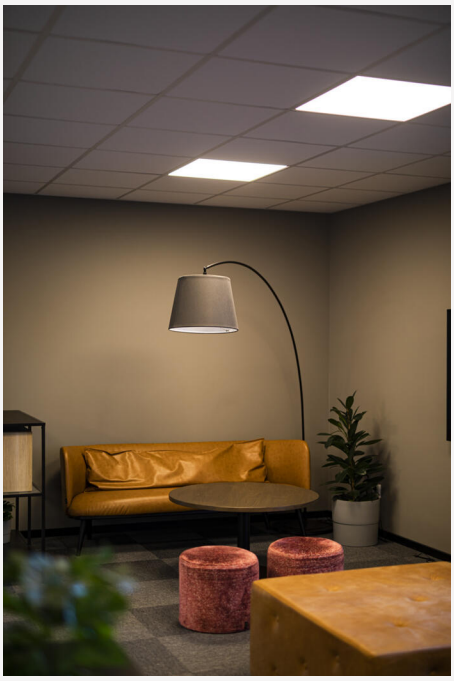

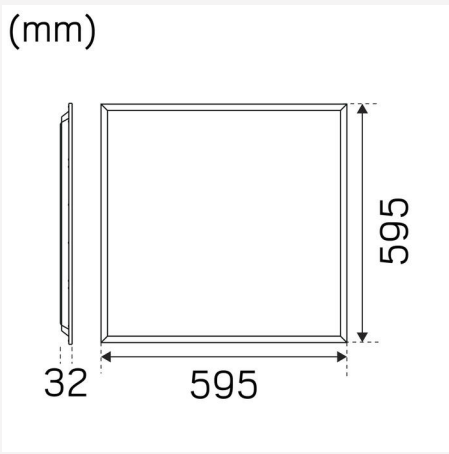

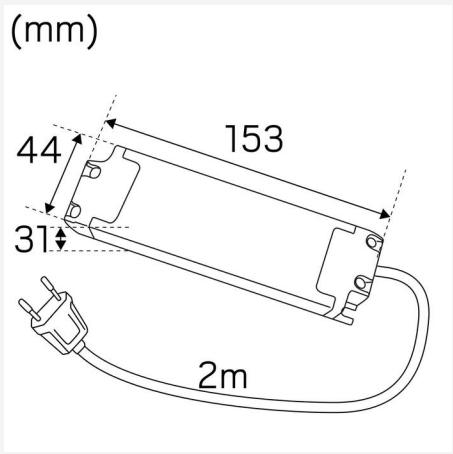
105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
45°
45°
160
240
320
30°
15°
0°
15°
30°

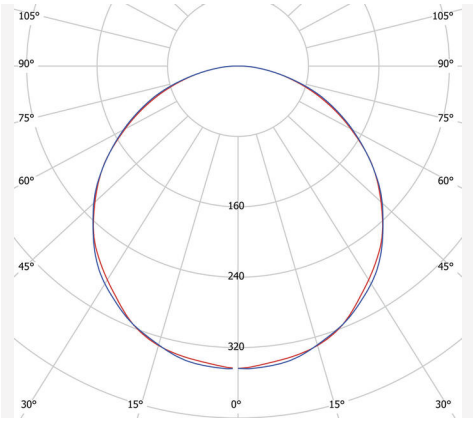