
hidealite | Engholm Parkvej 4, DK-3450 Allerød, Danmark
Phone +45 70 60 62 70 | info@hidealite.dk | www.hidealite.dk



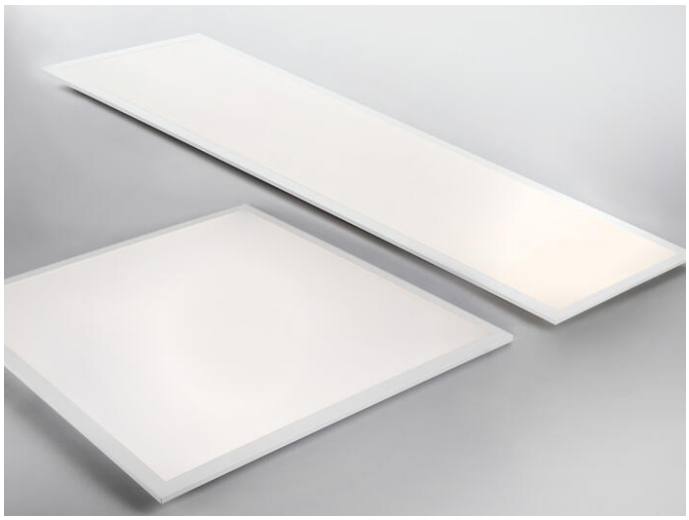

SKY MP 600X600 DIM 5-PAK

Effektiv LED-panel tilgængelig med opal eller mikroprismatisk afskærmning. Perfekt tilpasset installation i nedhængt loft med synlig bæreprofil, hvilket gør den ideel til fx kontormiljøer, skoler og rum, hvor jævn og blændfri belysning er afgørende. Til dem, der ønsker påbygget montering, findes en afstandsramme med præ-perforerede huller til synlig kabelføring som tilbehør. Valgbar farvetemperatur via DIP-switch ColourTemp, 3000K eller 4000K. Sky MP opfylder skærm- og UGR-krav (UGR<19) i henhold til EN 12464-1 under standardforhold. Dæmpbare paneler fås med 2 m formonteret ledningssæt, Linect eller videresløjfbar Q-box. DALI-2 med Linect eller Q-box samt DALI CLO med Q-box – leveres med stikprop og driver. DIM 600x600 fås også i 5-pak for hurtig installation ved større projekter.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971143743
Item Name:	Sky MP 600x600 DIM 5-pak
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	3700
Lyskilde:	LED
Udskiftelighed:	Non-replaceable LED, Replaceable Control gear by professional
Lysfarve:	Varm hvid
Farvetemperatur (K):	3000, 4000
Farvegengivelse (Ra):	>80
Farvetolerance (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	1600
Spredningsvinkel (°):	90
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antal lyskilder (stk):	1
Levetid:	L80 100 000h Ta 25°C
Nominel levetid (h):	100000
Vedligeholdt lumen 50 000h:	L90
Vedligeholdt lumen 75 000h:	L85
Vedligeholdt lumen 100 000h:	L81
LLMF @ 50 000h:	0.9
LLMF @ 100 000h:	0.81
Levetid drivere:	100 000h/20%
Flimmer (PstLM):	0,038
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,004

TEKNISKE DATA

Spænding (type):	AC
Spændingsinterval (V):	220...240V
Nominel spænding (V):	230
Netfrekvens (Hz):	50
Effekt LED (W):	26,5
Max. Effekt armatur (W):	30
Max. Systemeffekt (W):	30
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	123,3
Max. Effektivitet system (lm/W):	123,3
Indgående lyskilde energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015:	D
Eprel registreringsnummer:	1242482

DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Ja
Styringsteknik:	Fasedæmpning (bagkant)
Driver inkluderet:	Ja
Driver model:	Konstant strøm
Drivertype:	Fritliggende
Driver Producent:	Hide-a-lite
Tilslutning (type):	Tillslutningskabel
Længde tilslutning (cm):	200
Tilslutning (mm2):	2x0,75
Trækaflastning:	Ja
Effektfaktor λ:	0,9
Virkningsgrad (%):	85
Strømtab (W):	3,5
Standbyeffekt:	1
Konstantstrøm (mA):	750
Driftstemperaturområde Ta (° C):	-10...+40°C
Maks. Tc (° C):	55
Dæmpningsteknik sekundærside:	AM
Beskyttelse mod:	Kortslutning, Overophedning 120°C
Startstrøm (max/tid):	16,8A 40µs
Overspændingsbeskyttelse DM (kV):	1
Sikring B10 (stk):	39
Sikring B16 (stk):	63
Sikring C10 (stk):	39
Sikring C16 (stk):	63


FARVE OG MATERIALE


Materialer:	Aluminium
Farve:	Hvid
Farvekode (RAL):	9016
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen, EPD

MÅL OG INSTALLATION


Driftsmiljø:	Indendørs / tørre rum
IP-klasse:	50
Beskyttelsesklasse:	II
Montering:	Indbygning
Fastgørelse:	Montageramme
Højde ved påbygning (mm):	70
Godkendelsesmærkning:	CE
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Længde (mm):	595
Bredde (mm):	595
Højde (mm):	25
Vægt (kg):	2,042
Min. indbygningsmål:	600x600x70
Hulstørrelse LxB (mm):	600x600



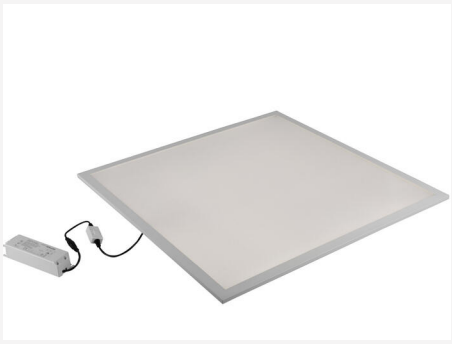


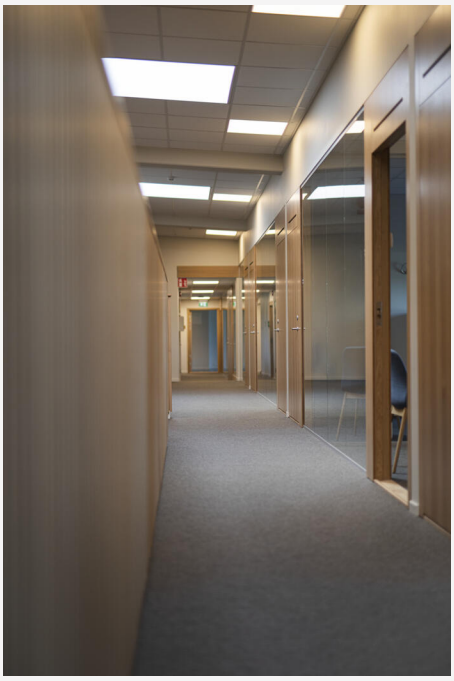



(mm)

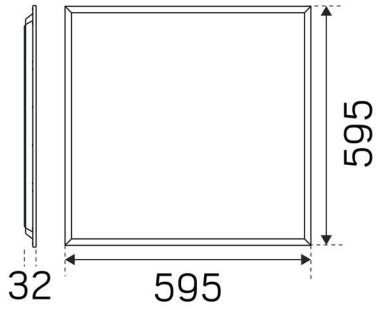
595
32
595

(mm)

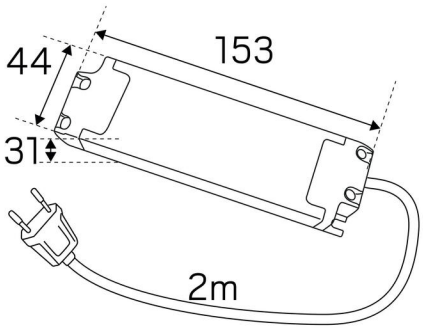
44
153
31
2m

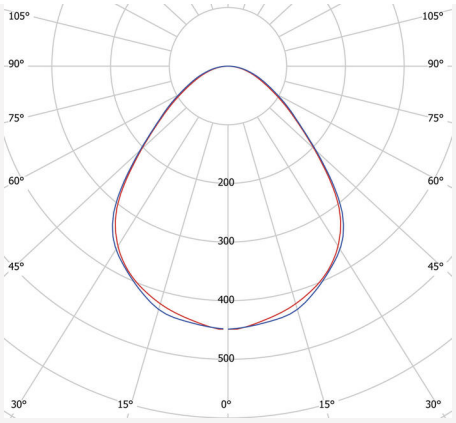
105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
200
300
45°
45°
400
500
30°
15°
0°
15°
30°


B