
hidealite | Elektro Elco AB Tallvägen 5, 564 35 Bankeryd, Sweden
Tel+ 46(0)36 290 60 00 | info@elco.se | www.hidealite.se



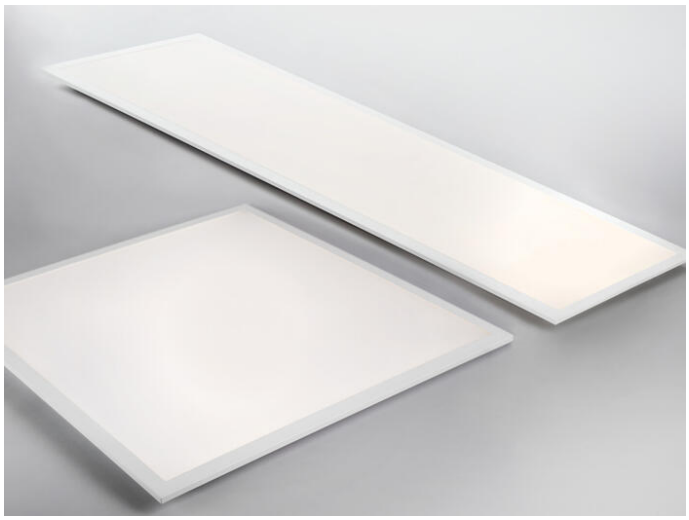

SKY MP 600X600 DIM Q-BOX MICRO

Effektiv LED-panel tillgänglig med opalt eller microprismatiskt bländskydd. Perfekt anpassad för installation i undertak med synlig bärprofil, vilket gör den idealisk för till exempel kontorsmiljöer, skolor och utrymmen där jämn och bländfri belysning är avgörande. För de som önskar utanpåliggande montering finns det en distansram med förperforerade hål för utanpåliggande kablage som tillbehör. Valbar färgtemperatur via DIP-switch ColourTemp, 3000K eller 4000K. Sky MP uppfyller bildskärms- och UGR-krav (UGR<19) enligt EN 12464-1 under standardförutsättningar. Dimbara paneler finns med 2m förmonterat sladdställ, Linect eller vidarekopplinsbar Q-box. DALI-2 med Linect eller Q-box samt DALI CLO med Q-box – levereras med stickpropp och drivdon. DIM 600x600 finns även i 5-pack för snabb installation vid större projekt.

BESKRIVNING

E-nummer:	7019649
Ersätter:	7015012, 7015013, 7015014
Namn:	Sky MP 600x600 DIM Q-Box Micro
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	3700
Ljuskälla:	LED
Utbytbarhet:	Ej utbytbar LED, Utbytbart drivdon av proffs
Ljusfärg:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	3000, 4000
Färgåtergivning (Ra):	>80
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	1600
Spridningsvinkel (°):	90
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	1
Livslängd:	L80 100 000h Ta 25°C
Nominell livslängd (h):	100000
Bibehållet ljusflöde 50 000h:	L90
Bibehållet ljusflöde 75 000h:	L85
Bibehållet ljusflöde 100 000h:	L81
LLMF @ 50 000h:	0.9
LLMF @ 100 000h:	0.81
Livslängd drivdon:	100 000h/20%
Flimmer (PstLM):	0,04
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,004

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...240V
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50
Effekt LED (W):	26,5
Max. Effekt Armatur (W):	30
Max. Systemeffekt (W):	30
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	123,3
Max. Effektivitet system lm/W:	123,3
Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015:	D
Eprel registreringsnummer:	1242482

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Ja
Styrning:	Fasdimring (bakkant)
Drivdon ingår:	Ja
Drivdonsmodell:	Konstantström
Drivdonstyp:	Friliggande
Drivdon Tillverkare:	Hide-a-lite
Anslutning (typ):	Snabbplint
Anslutning (mm2):	3x0,75-2,5
Vidarekoppling:	Ja
Dragavlastning:	Ja
Effektfaktor λ:	0,9
Verkningsgrad (%):	85
Effektförlust (W):	3,5
Standbyeffekt:	1
Konstantström (mA):	750
Driftstemperaturområde:	-10...+40°C
Max. Tc (°C):	55
Dimteknik sekundärsida:	AM
Skydd mot:	Kortslutning, Överhettning 120°C, Överbelastning
Startström (max/tid):	16,8A 40µs
Överspänningsskydd DM (kV):	1
Avsäkring B10 (st):	39
Avsäkring B16 (st):	63
Avsäkring C10 (st):	39
Avsäkring C16 (st):	63


FÄRG OCH MATERIAL


Material:	Aluminium
Färg:	Vit
Färgkod (RAL):	9016
Miljöbedömning:	Byggvarubedömningen, EPD

MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / torra utrymmen
IP-klass:	50
Skyddsklass:	II
Montage:	Infällt
Infästning:	Montageram
Höjd utanpåliggande montage (mm):	70
Godkännandemärkning:	CE
Glödtrådstest IEC 695-2-1 (°C):	650
Längd (mm):	595
Bredd (mm):	595
Höjd (mm):	25
Vikt (kg):	2,058
Min. inbyggnadsmått (mm):	600x600x70
Håltagning LxB (mm):	600x600




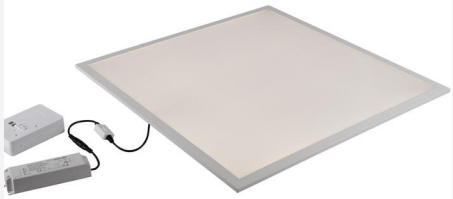


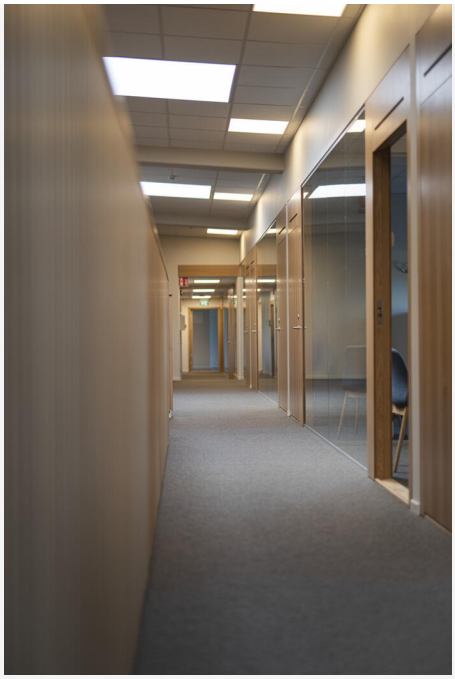




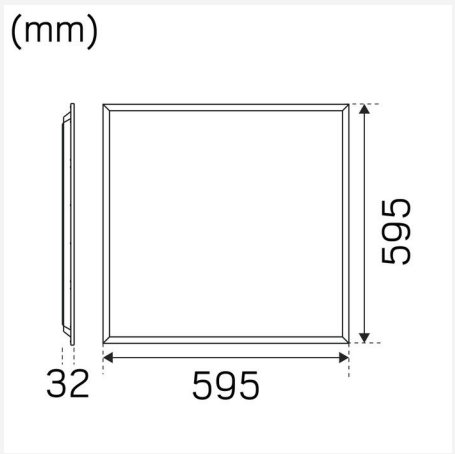


(mm)
595
32
595

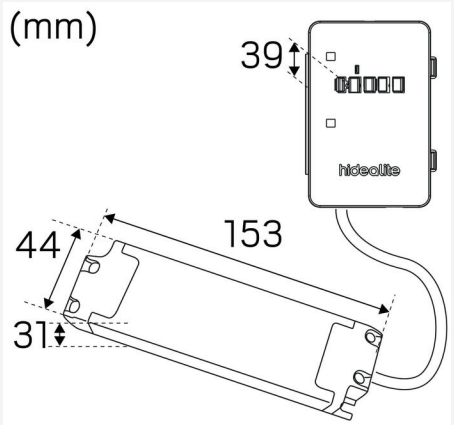
(mm)
39
hideolite
44
153
31

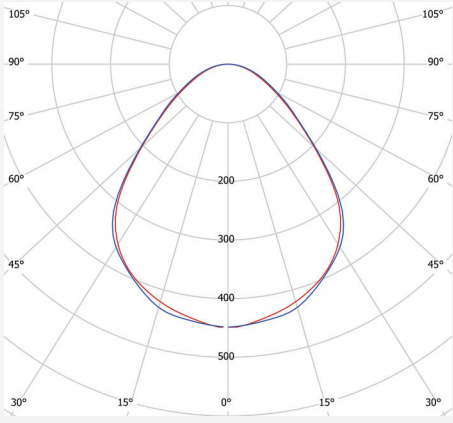
105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
200
300
400
500
45°
45°
30°
15°
0°
15°
30°


B