hidealite | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 48 00 17 68 | info@hidealite.no | www.hidealite.no





MOON SLIM S EM 380

Lavtbyggende LED-plafond i slank utførelse med et behagelig opplys som jevner ut kontrasten mot tak eller vegg. Består av resirkulert havplast. Valgbar fargetemperatur via DIP-switch ColourTemp 3000K eller 4000K. Lettmontert armatur i IP44 med lang levetid og høy lysstyrke som leveres komplett med innebygd driver. Velg mellom ulike styringsalternativer, noen modeller kan også fås med nødlys (Moon 380, 380S, 320SC, 380SC, 320 Bluetooth, 380 Bluetooth, 320 DALI, 380 DALI). Ferdige skruehull som passer over takboks, to innganger i bunnen, hvorav én sentrert. Kabelgjennomføringer for utenpåliggende kabelføring fra to sider.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3207110
Item Name:	Moon Slim S EM 380
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	2300
Lyskilde:	LED
Utskiftbarhet:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Lysfarge:	Hvit
Fargetemperatur (K):	3000, 4000
Fargegjengivelse (Ra):	>80
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	640
Spredningsvinkel (°):	120
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte, Indirekte
Antall lyskilder (stk):	1
Antall LED (stk):	104
Levetid:	L80 100 000h Ta 25°C
Nominell levetid (t):	100000
Vedlikeholdt lumen 50 000h:	L91
Vedlikeholdt lumen 75 000h:	L87
Vedlikeholdt lumen 100 000h:	L83
LLMF @ 50 000h:	0.91
LLMF @ 100 000h:	0.83
Levetid driver:	100 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,01
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,025

TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	220...240V
Nominell spenning (V):	230
Nettfrekvens (Hz):	50
Effekt LED (W):	20,5
Effekt armatur (W):	25
Systemeffekt (W):	25
Effektivitet armatur (lm/W):	92
Effektivitet system lm/W:	92
Innkommende lyskildes Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015:	D
Eprel registreringsnummer:	1228480

DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Nei
Styring:	Sensor
Driver inkludert:	Ja
Drivermodell:	Konstantstrøm
Drivertype:	Innbygd
Tilkobling (Type):	Hurtigsplint
Tilkobling (mm2):	5x0,5-2,5
Viderekobling:	Ja
Strekkavlastning:	Ja
Effektfaktor λ:	0,9
Virkningsgrad (%):	82
Krafttab (W):	6,96
Lekkasjestrøm (mA):	0,0073
Konstantstrøm (mA):	500
Driftstemperaturområde Ta (°C):	1849
Maks Tc (°C):	85
Startstrøm (maks/tid):	3A 1020µs
Overspenningsbeskyttelse DM (kV):	0,5
Sikring B10 (stk):	19
Sikring B16 (stk):	30
Sikring C10 (stk):	32
Sikring C16 (stk):	51
Nødlysdrift:	1,5

FARGE OG MATERIALE


Materiell:	Resirkulert, Plast
Farge:	Hvit
Fargekode (RAL):	9016
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen, EPD


DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / våte rom
IP-klasse:	44
Beskyttelsesklasse:	II
Montering:	Utenpåliggende
Innfesting:	Skruemontering
Godkjenningsmerknad:	CE, a Hide-a-lite Choice
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Høyde (mm):	66
Diameter (mm):	380
Vekt (kg):	1,315



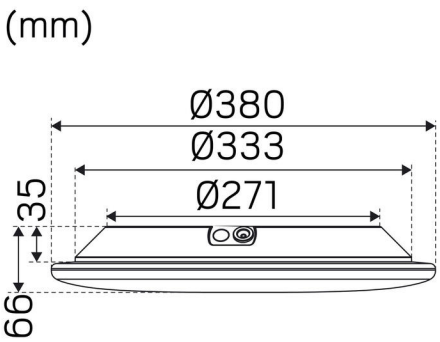


(mm)
Ø380
Ø333
Ø271
35
66

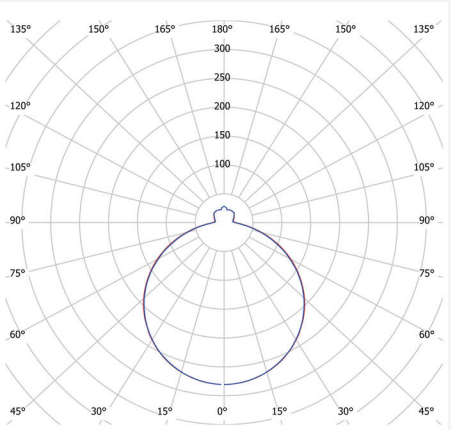
135°
150°
165°
180°
165°
150°
135°
300
250
200
150
100
120°
120°
105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
45°
30°
15°
0°
15°
30°
45°


B