
hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi



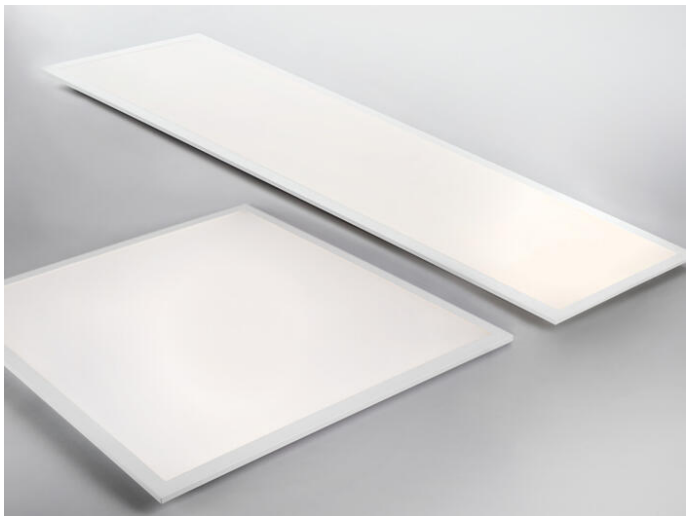

SKY OP 300X1200 DALI Q-BOX MICRO

Tehokas moduulivalaisin, saatavana huurretulla tai mikroprismaattisella optiikalla. Sopii asennettavaksi alaslaskettuihin kattoihin, joissa on näkyvä tukiprofiili, mikä tekee siitä ihanteellisen esimerkiksi toimistoympäristöihin, kouluihin ja tiloihin, joissa tasainen ja häikäisemätön valaistus on ratkaisevaa. Pinta-asennusta varten on saatavana korotuskehys, jossa on esirei'itetyt aukot pinta-asennetuille kaapeleille. DIP-kytkimellä valittava värilämpötila, 3000 K tai 4000 K. Sky MP täyttää näyttötyö- ja UGR-vaatimukset (UGR<19) standardin EN 12464-1 mukaisesti vakio-olosuhteissa. Himmennettävät valaisimet toimitetaan 2 m esiasennetulla liitoskaapelilla, Linectillä tai ketjutettavalla Q-boxilla. DALI-2-versiot saatavana Linectillä tai Q-boxilla, ja DALI CLO -versiot Q-boxilla – toimitetaan pistotulpalla ja ohjaimella. DIM 600x600 on saatavana myös 5 kpl pakkauksessa nopeaan asennukseen suuremmissa projekteissa.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4158564
Item Name:	Sky OP 300x1200 DALI Q-Box Micro
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	5500
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Non-replacaable LED, Replaceable Control gear by professional
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Värilämpötila (K):	3000, 4000
Värintoisto (Ra):	>80
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	1410
Hajontakulma (°):	120
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	147
Käyttöikä:	L80 100 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	100000
Valovirran alenema 50 000h:	L90
Valovirran alenema 75 000h:	L85
Valovirran alenema 100 000h:	L81
LLMF @ 50 000h:	0.9
LLMF @ 100 000h:	0.81
Käyttöikä liitäntälaite:	100 000h/10%
Välkyntä (PstLM):	0,035
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,01

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50
LEDin teho (W):	26,5
Kokonaisteho (W):	42
Järjestelmän teho (W):	42
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	131,0
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	131,0

Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: D

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	DIP-Switch Power, Push 230V, DALI 2, 1-10 V
Liitäntälaite mukana:	Kyllä
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Erillinen
Liitäntälaite Valmistaja:	Hide-a-lite
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitäntä
Liitäntä (mm2):	5x0,75
Vedonpoisto:	Kyllä
Tehokerroin λ:	0,9
Hyötysuhde (%):	85
Tehonhäviö (W):	30
Vuotovirta (mA):	0,5
THD (%):	20
Valmiustilan teho:	1
Vakiovirta (mA):	600, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1050
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-10...+40°C
Maks. Tc (°C):	55
Himmennys toisiopuolella:	AM
Suojaus:	Oikosulku, Ylikuumeneminen 120 °C, Ylikuormitus
Käynnistysvirta (max/aika):	16,8A 40µs
Ylijännitesuojaus DM (kV):	1
Sulake B10 (kpl):	27
Sulake B16 (kpl):	43
Sulake C10 (kpl):	27
Sulake C16 (kpl):	43

VÄRI JA MATERIAALI


Materiaali:	Alumiini
Väri:	Valkoinen
Värikoodi (RAL):	9016
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen

MITAT JA ASENNUS


Käyttöympäristö:	Sisätilat / kuivat tilat
IP-luokka:	50
Kotelointiluokka:	II
Asennus:	Uppoasennus
Kiinnitys:	Kiinnitysvarsi
Pinta-asennuksen korkeus (mm):	70
Hyväksyntämerkintä:	CE
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Pituus (mm):	1195
Leveys (mm):	295
Korkeus (mm):	32
Paino (kg):	1,85
Min. asennustila (mm):	1200x300x70
Reiät PxL (mm):	1200x300






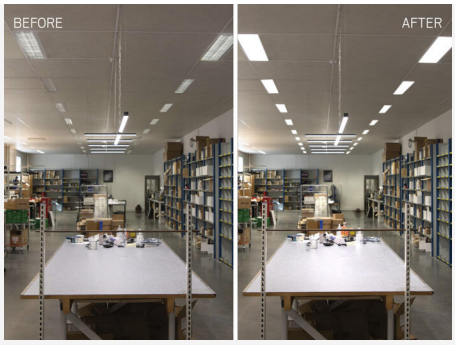



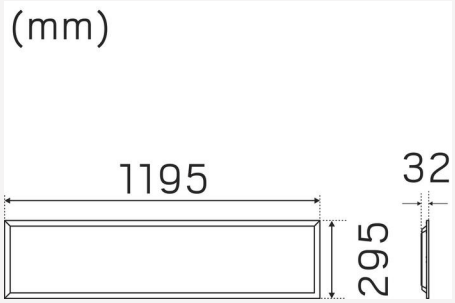

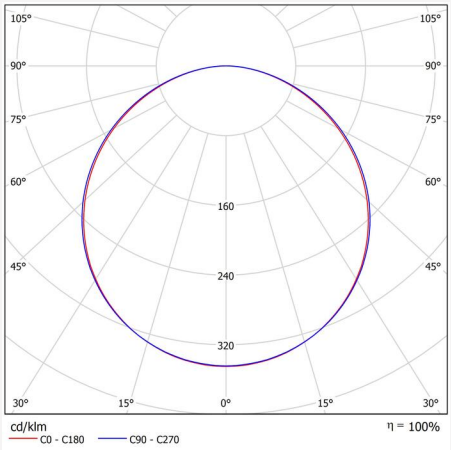

SKY OP 300x1200 DALI – DIP DIM			
mA	**Watt**	**3000K**	**4000K**
600mA	24W	3020lm	3230lm
700mA	28W	3500lm	3760lm
750mA	30W	3750lm	4030lm
800mA	32W	4000lm	4280lm
850mA	34W	4200lm	4500lm
900mA	36W	4420lm	4750lm
950mA	38W	4660lm	5000lm
1050mA	42W	5140lm	5500lm

Factory Setting: 4000K I 30W