

hidealite | Engholm Parkvej 4, DK-3450 Allerød, Danmark
Phone +45 70 60 62 70 | info@hidealite.dk | www.hidealite.dk

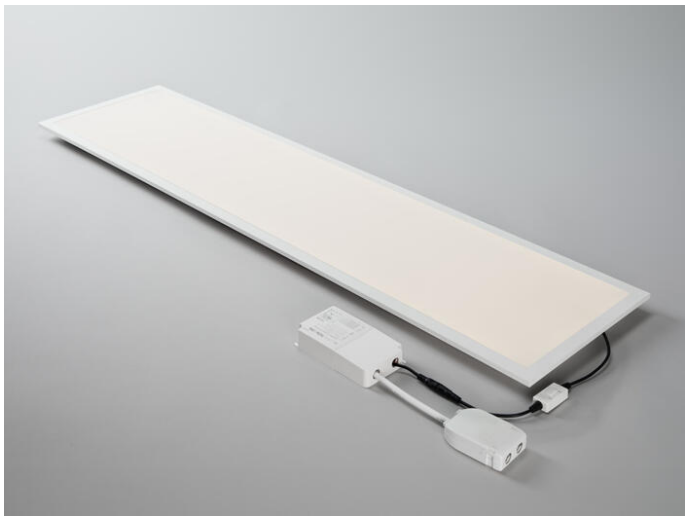

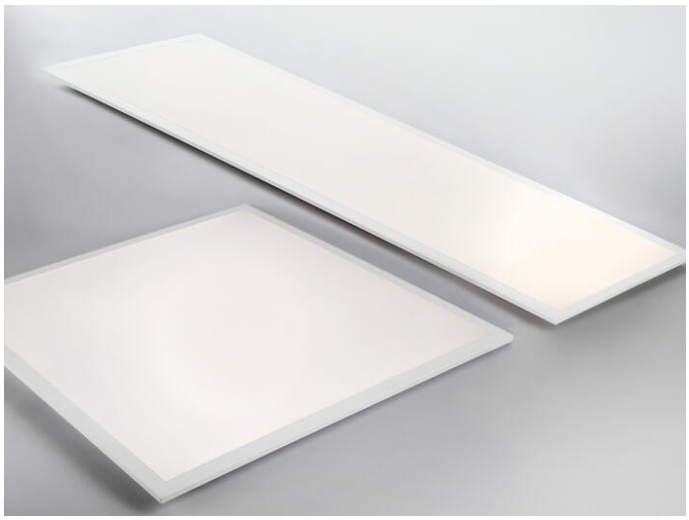

SKY MP 300X1200 DALI Q-BOX MICRO

Effektiv LED-panel tilgængelig med opal eller mikroprismatisk afskærmning. Perfekt tilpasset installation i nedhængt loft med synlig bæreprofil, hvilket gør den ideel til fx kontormiljøer, skoler og rum, hvor jævn og blændfri belysning er afgørende. Til dem, der ønsker påbygget montering, findes en afstandsramme med præ-perforerede huller til synlig kabelføring som tilbehør. Valgbar farvetemperatur via DIP-switch ColourTemp, 3000K eller 4000K. Sky MP opfylder skærm- og UGR-krav (UGR<19) i henhold til EN 12464-1 under standardforhold. Dæmpbare paneler fås med 2 m formonteret ledningssæt, Linect eller videresløjfbar Q-box. DALI-2 med Linect eller Q-box samt DALI CLO med Q-box – leveres med stikprop og driver. DIM 600x600 fås også i 5-pak for hurtig installation ved større projekter.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971150574
Item Name:	Sky MP 300x1200 DALI Q-Box Micro
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	5200
Lyskilde:	LED
Udskiftelighed:	Non-replaceable LED, Replaceable Control gear by professional
Lysfarve:	Varm hvid
Farvetemperatur (K):	3000, 4000
Farvegengivelse (Ra):	>80
Farvetolerance (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	1675
Spredningsvinkel (°):	90
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antal lyskilder (stk):	1
Antal LED (stk):	147
Levetid:	L80 100 000h Ta 25°C
Nominel levetid (h):	100000
Vedligeholdt lumen 50 000h:	L90
Vedligeholdt lumen 75 000h:	L85
Vedligeholdt lumen 100 000h:	L81
LLMF @ 50 000h:	0.9
LLMF @ 100 000h:	0.81
Levetid drivere:	100 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,035
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,01

TEKNISKE DATA

Spænding (type):	AC
Spændingsinterval (V):	220...240V
Nominel spænding (V):	230
Netfrekvens (Hz):	50
Effekt LED (W):	26,5
Max. Effekt armatur (W):	42
Max. Systemeffekt (W):	42
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	123,8
Max. Effektivitet system (lm/W):	123,8

Indgående lyskilde energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015: D

DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Ja
Styringsteknik:	DIP-Switch Power, Tryk 230V, DALI 2, 1-10V
Driver inkluderet:	Ja
Driver model:	Konstant strøm
Drivertype:	Fritliggende
Driver Producent:	Hide-a-lite
Tilslutning (type):	Hurtigkobling
Tilslutning (mm2):	5x0,75
Trækaflastning:	Ja
Effektfaktor λ:	0,9
Virkningsgrad (%):	85
Strømtab (W):	30
Lækagestrøm (mA):	0,5
THD (%):	20
Standbyeffekt:	1
Konstantstrøm (mA):	600, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1050
Driftstemperaturområde Ta (° C):	-10...+40°C
Maks. Tc (° C):	55
Dæmpningsteknik sekundærside:	AM
Beskyttelse mod:	Kortslutning, Overophedning 120°C
Startstrøm (max/tid):	16,8A 40µs
Overspændingsbeskyttelse DM (kV):	1
Sikring B10 (stk):	27
Sikring B16 (stk):	43
Sikring C10 (stk):	27
Sikring C16 (stk):	43

FARVE OG MATERIALE


Materialer:	Aluminium
Farve:	Hvid
Farvekode (RAL):	9016
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen

MÅL OG INSTALLATION


Driftsmiljø:	Indendørs / tørre rum
IP-klasse:	50
Beskyttelsesklasse:	II
Montering:	Indbygning
Fastgørelse:	Montageramme
Højde ved påbygning (mm):	70
Godkendelsesmærkning:	CE
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Længde (mm):	1195
Bredde (mm):	295
Højde (mm):	32
Vægt (kg):	1,85
Min. indbygningsmål:	1200x300x70
Hulstørrelse LxB (mm):	1200x300






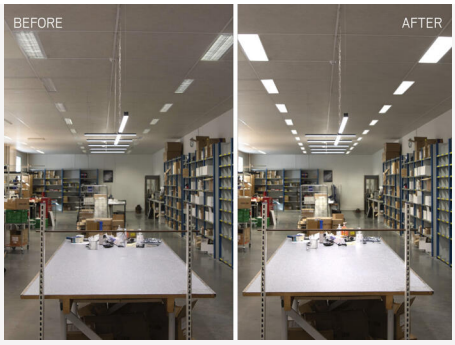



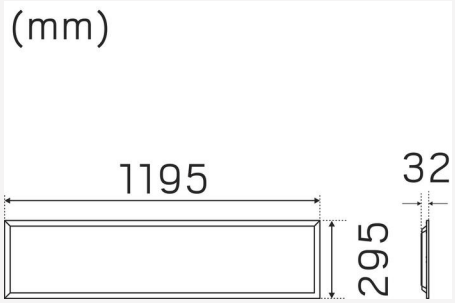

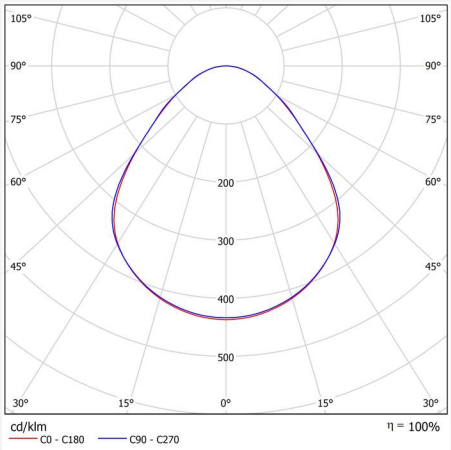

SKY MP 300x1200 DALI – DIP DIM			
mA	**Watt**	**3000K**	**4000K**
600mA	24W	2890lm	3050lm
700mA	28W	3350lm	3550lm
750mA	30W	3580lm	3800lm
800mA	32W	3800lm	4040lm
850mA	34W	4000lm	4260lm
900mA	36W	4220lm	4490lm
950mA	38W	4450lm	4730lm
1050mA	42W	4900lm	5200lm

Factory Setting: 4000K I 30W