
hidealite | Engholm Parkvej 4, DK-3450 Allerød, Danmark
Phone +45 70 60 62 70 | info@hidealite.dk | www.hidealite.dk



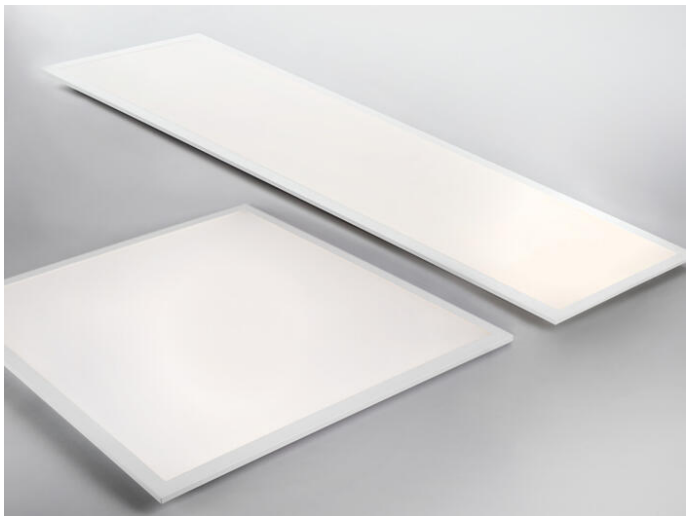

SKY MP 300X1200 DALI CLO Q-BOX MICRO

Effektiv LED-panel tilgængelig med opal eller mikroprismatisk afskærmning. Perfekt tilpasset installation i nedhængt loft med synlig bæreprofil, hvilket gør den ideel til fx kontormiljøer, skoler og rum, hvor jævn og blændfri belysning er afgørende. Til dem, der ønsker påbygget montering, findes en afstandsramme med præ-perforerede huller til synlig kabelføring som tilbehør. Valgbar farvetemperatur via DIP-switch ColourTemp, 3000K eller 4000K. Sky MP opfylder skærm- og UGR-krav (UGR<19) i henhold til EN 12464-1 under standardforhold. Dæmpbare paneler fås med 2 m formonteret ledningssæt, Linect eller videresløjfbar Q-box. DALI-2 med Linect eller Q-box samt DALI CLO med Q-box – leveres med stikprop og driver. DIM 600x600 fås også i 5-pak for hurtig installation ved større projekter.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971153643
Item Name:	Sky MP 300x1200 DALI CLO Q-Box Micro
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	4050
Lyskilde:	LED
Udskiftelighed:	Non-replaceable LED, Replaceable Control gear by professional
Lysfarve:	Varm hvid
Farvetemperatur (K):	3000, 4000
Farvegengivelse (Ra):	>80
Farvetolerance (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	1800
Spredningsvinkel (°):	90
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antal lyskilder (stk):	1
Antal LED (stk):	147
Levetid:	L100 100 000h Ta 25°C
Nominel levetid (h):	100000
Vedligeholdt lumen 50 000h:	L100
Vedligeholdt lumen 75 000h:	L100
Vedligeholdt lumen 100 000h:	L100
LLMF @ 50 000h:	1
LLMF @ 100 000h:	1
Levetid drivere:	100 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,013
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,001

TEKNISKE DATA

Spænding (type):	AC
Spændingsinterval (V):	220...240V
Nominel spænding (V):	230
Netfrekvens (Hz):	50
Effekt LED (W):	26,5
Max. Effekt armatur (W):	42
Max. Systemeffekt (W):	42
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	96,4
Max. Effektivitet system (lm/W):	96,4

Indgående lyskilde energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015: E

DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Ja
Styringsteknik:	D4i, DALI Part 251, 252, 253
Driver inkluderet:	Ja
Driver model:	Konstant strøm
Drivertype:	Fritliggende
Driver Producent:	Hide-a-lite
Tilslutning (type):	Trykklemme
Tilslutning (mm2):	5x0,75-2,5
Sløjfning:	Ja
Trækaflastning:	Ja
Effektfaktor λ:	0,9
Virkningsgrad (%):	86
Strømtab (W):	5,88
Lækagestrøm (mA):	0,5
THD (%):	10
Standbyeffekt:	1
Konstantstrøm (mA):	840
Driftstemperaturområde Ta (° C):	-20...+45°C
Maks. Tc (° C):	80
Dæmpningsteknik sekundærside:	PWM
Frekvens PWM-dæmpning (Hz):	>300
Memory Strømsvigt:	Ja
Beskyttelse mod:	Kortslutning, Overophedning 120°C
Startstrøm (max/tid):	26A 86µs
Overspændingsbeskyttelse DM (kV):	1
Sikring B10 (stk):	11
Sikring B16 (stk):	18
Sikring C10 (stk):	19
Sikring C16 (stk):	31

FARVE OG MATERIALE


Materialer:	Aluminium
Farve:	Hvid
Farvekode (RAL):	9016
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen
SCIP:	83604676-44a8-4dd6-a6f2-02248f3282e6

MÅL OG INSTALLATION


Driftsmiljø:	Indendørs / tørre rum
IP-klasse:	50
Beskyttelsesklasse:	II
Montering:	Indbygning
Fastgørelse:	Montageramme
Højde ved påbygning (mm):	70
Godkendelsesmærkning:	CE
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Længde (mm):	1195
Bredde (mm):	295
Højde (mm):	32
Vægt (kg):	1,72
Min. indbygningsmål:	1200x300x70
Hulstørrelse LxB (mm):	1200x300




(mm)

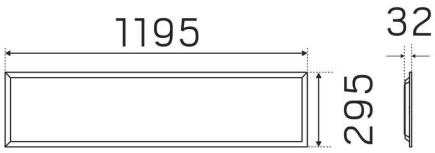
1195
32
295

(mm)

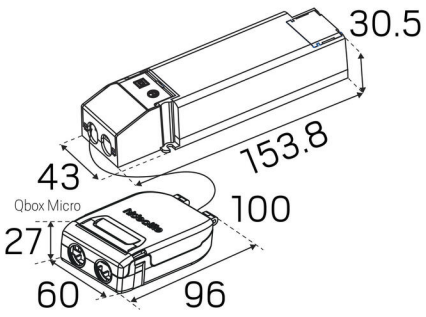
30.5
153.8
43
Qbox Micro
100
27
60
96

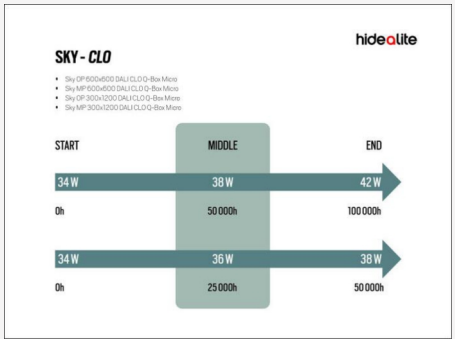


hidealite
SKY - CLO
Sky OP 600x600 DALI CLO Q-Box Micro
Sky MP 600x600 DALI CLO Q-Box Micro
Sky OP 300x1200 DALI CLO Q-Box Micro
Sky MP 300x1200 DALI CLO Q-Box Micro
START
MIDDLE
END
34 W
38 W
42 W
0h
50 000h
100 000h
34 W
36 W
38 W
0h
25 000h
50 000h