



We focus on sustainability using recycled material for creating innovative luminaires, as well as replaceable LEDs and drivers.

Luminaires built for the future!

PIXO M I HVIT

Pixo er ikke bare en fasadearmatur; den er et stilikon – den optimale armaturen for både innen- og utendørs bruk i både private og offentlige miljøer. Den lyser ikke bare opp fasaden, men også din smak for nordisk design. Lettinstallert dimbar armatur i to størrelser for direkte tilkobling til 230V. Separat bakstykke og integrert påbyggingsramme der bakstykket er utstyrt med kabelinnganger som åpner for utenpåliggende kabling. Utskiftbar LED og driver. Valgbar fargetemperatur og regulerbar lysfluks via DIP-switch. Pixo er designet med IP65-utførelse, IK10 og slitesterk pulverlakk for barskt utendørsklima. Med tilbehør som dekorfronter kan du avblende armaturen og endre utseendet for å skape en unik stil som harmonerer med fasadens estetikk. Dekorfrontene kan lakeres i valgfri farge på forespørsel.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3105490
Item Name:	Pixo M I Hvit
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	1790
Lyskilde:	LED
Lyskilde inngår:	Ja
Utskiftbarhet:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Lysfarge:	Varmhvit
Fargetemperatur (K):	2700, 3000, 4000
Fargegjengivelse (Ra):	>90
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	960
Spredningsvinkel (°):	90
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antall LED (stk):	1
Levetid:	h Ta °C
Nominell levetid (t):	100000
Vedlikeholdt lumen 35 000h:	L89
Vedlikeholdt lumen 50 000h:	L89
Vedlikeholdt lumen 75 000h:	L84
Vedlikeholdt lumen 100 000h:	L79
LLMF @ 50 000h:	0.89
LLMF @ 100 000h:	0.79
Levetid driver:	100 000h/20%
Flimner (PstLM):	0,013
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,091

TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	220...240V
Nominell spenning (V):	230
Nettfrekvens (Hz):	50
Effekt LED (W):	18
Effekt armatur (W):	21
Systemeffekt (W):	21
Effektivitet armatur (lm/W):	85
Effektivitet system lm/W:	85

Innkommende lyskildes Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015: E

DRIFT OG TILKOBLING



Dimmbar:	Ja
Styring:	DIP-Switch Power, Fasedimring (bakkant)
Driver inkludert:	Ja - utskiftbart
Drivermodell:	Konstantstrøm
Drivertype:	Innbygd
Driver Produsent:	Hide-a-lite
Tilkobling (Type):	Hurtigsplint
Tilkobling (mm²):	5x0,5-2,5
Viderekobling:	Ja
Effektfaktor λ:	0,9
Virkningsgrad (%):	84
Krafttab (W):	3,6
Lekkasjestrøm (mA):	0,13
THD (%):	30
Konstantstrøm (mA):	200, 390, 540, 700
Min Ta (°C):	-20
Maks Ta (°C):	40
Maks Tc (°C):	80
Dimteknik sekundærside:	AM
Beskytt mot:	Kortslutning, Overbelastning
Startstrøm (maks/tid):	2,5A 70 μ s
Overspenningsbeskyttelse DM (kV):	2
Overspenningsbeskyttelse CM (kV):	2
Sikring B10 (stk):	61
Sikring B16 (stk):	98
Sikring C10 (stk):	61
Sikring C16 (stk):	98

FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Aluminium
Farge:	Hvit
Fargekode (RAL):	9016
Environmental Assessment:	Byggvarubedømmingen
Finnes i spesiell farge:	Ja

DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø: rom, Innendørs / bad (tak sone 1), Utendørs	Innendørs / tørre rom, Innendørs / fugtige rom, Innendørs / våte
IP-klasse:	65
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Vegg
Innfesting:	Skruemontering
Godkjenningsmerknad:	CE, a Hide-a-lite Choice
Slagfasthet:	IK10
Glødetrådttest IEC 695-2-1 (°C):	650
Bredde (mm):	160
Høyde (mm):	160
Dybde (mm):	68
Vekt (kg):	1,24

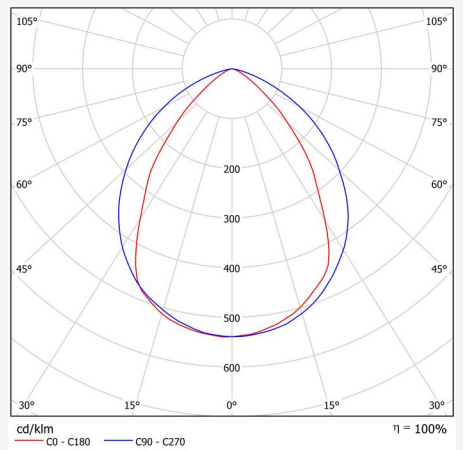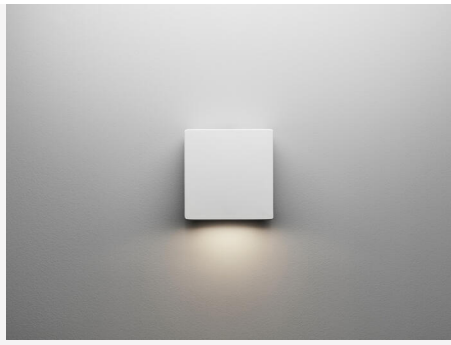

(mm)

