hidealite  
choice

We focus on sustainability using recycled material for creating innovative luminaires, as well as replaceable LEDs and drivers.

**Luminaires built for the future!**

## PIXO M I MUSTA

Pixo ei ole vain julkisivuvalaisin; se on tyyli-ikoni – ultiimaattinen valaisin sisä- ja ulkokäyttöön yksityisissä ja julkisissa tiloissa. Se paitsi valaisee julkisivun myös antaa makusi loistaa. Helposti asennettava himmennettävä valaisin kahdessa koossa suoraan 230V-liitäntään. Erillinen taustakappale ja runkoon integroitu korotuskehys, taustakappale on varustettu kaapelituloilla, jotka mahdollistavat pinta-asennuksen. Vaihdeettava LED ja liitäntälaite. Valinnainen värilämpötila. Valovirta voidaan valita DIP-kytkimillä. Pixo on rakenteeltaan IP65-suojattu, IK10 ja kestävä jauhemaalauksella kestävä vaativan ilmaston ulkona. Koristekansien ja muiden tarvikkeiden avulla voit vähentää valaisimen häikäisyä ja muuttaa sen ulkonäköä ja luoda ainutlaatuisen tyylin, joka sopii julkisivuusi. Koristekannet voidaan maalata tilauksesta valinnaisella värisävyllä.

### TUOTEKUVAUS

<b>SNRO:</b>	4528887
<b>Item Name:</b>	Pixo M I Musta
<b>Takuu:</b>	5 vuotta

## VALAISUTIEDOT

<b>Valomäärä (lm):</b>	1790
<b>Valonlähde:</b>	LED
<b>Valonlähde mukana:</b>	Kyllä
<b>Vaihdettavuus:</b>	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
<b>Valon väri:</b>	Lämmin valkoinen
<b>Väriämpötila (K):</b>	2700, 3000, 4000
<b>Värintoisto (Ra):</b>	>90
<b>Sallittu väripoikkeama (SDCM):</b>	3
<b>Valovoima (cd):</b>	960
<b>Hajontakulma (°):</b>	90
<b>Valon hajonta:</b>	Symmetrinen
<b>Valonjakauma:</b>	Suora
<b>LEDien määrä (kpl):</b>	1
<b>Käyttöikä:</b>	h Ta °C
<b>Nimellinen käyttöikä (h):</b>	100000
<b>Valovirran alenema 35 000h:</b>	L89
<b>Valovirran alenema 50 000h:</b>	L89
<b>Valovirran alenema 75 000h:</b>	L84
<b>Valovirran alenema 100 000h:</b>	L79
<b>LLMF @ 50 000h:</b>	0.89
<b>LLMF @ 100 000h:</b>	0.79
<b>Käyttöikä liitännälaite:</b>	100 000h/20%
<b>Välkyntä (PstLM):</b>	0,013
<b>Stroboskooppinen vaikutus (SVM):</b>	0,091

## TEKNISET TIEDOT

<b>Jännite (tyyp.):</b>	AC
<b>Jänniteväli (V):</b>	220...240V
<b>Nimellisjännite (V):</b>	230
<b>Verkkotaajuus (Hz):</b>	50
<b>LEDin teho (W):</b>	18
<b>Kokonaisteho (W):</b>	21
<b>Järjestelmän teho (W):</b>	21
<b>Valaisimen tehokkuus (lm/W):</b>	85
<b>Järjestelmän tehokkuus lm/W:</b>	85
<b>Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: E</b>	

## KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ




<b>Himmennettävä:</b>	Kyllä
<b>Ohjaus:</b>	DIP-Switch Power, Vaihehimmennys (takareuna)
<b>Liitäntälaitte mukana:</b>	Kyllä - vaihdettavat
<b>Liitäntälaitteen malli:</b>	Vakiovirta
<b>Driver-tyyppi:</b>	Sisäänrakennettu
<b>Liitäntälaitte Valmistaja:</b>	Hide-a-lite
<b>Liitäntä (tyyppi):</b>	Pikaliitin
<b>Liitäntä (mm2):</b>	5x0,5-2,5
<b>Edelleenkytkentä:</b>	Kyllä
<b>Tehokerroin <math>\lambda</math>:</b>	0,9
<b>Hyötysuhde (%):</b>	84
<b>Tehonhäviö (W):</b>	3,6
<b>Vuotovirta (mA):</b>	0,13
<b>THD (%):</b>	30
<b>Vakiovirta (mA):</b>	200, 390, 540, 700
<b>Min. Ta (°C):</b>	-20
<b>Maks. Ta (°C):</b>	40
<b>Maks. Tc (°C):</b>	80
<b>Himmennys toisiopuolella:</b>	AM
<b>Suojaus:</b>	Oikosulku, Ylikuormitus
<b>Käynnistysvirta (max/aika):</b>	2,5A 70 $\mu$ s
<b>Ylijännitesuojaus DM (kV):</b>	2
<b>Ylijännitesuojaus CM (kV):</b>	2
<b>Sulake B10 (kpl):</b>	61
<b>Sulake B16 (kpl):</b>	98
<b>Sulake C10 (kpl):</b>	61
<b>Sulake C16 (kpl):</b>	98

## VÄRI JA MATERIAALI

<b>Materiaali:</b>	Alumiini
<b>Väri:</b>	Musta
<b>Värikoodi (RAL):</b>	9017
<b>Saatavana erityisvärinä:</b>	Kyllä

## MITAT JA ASENNUS

<b>Käyttöympäristö:</b>	Sisätilat / kuivat tilat, Sisätilat / kosteat tilat, Sisätilat / märkätilat,
Sisätilat / kylpyhuone (katto alue 1), Ulkotilat	
<b>IP-luokka:</b>	65
<b>Kotelointiluokka:</b>	I
<b>Asennus:</b>	Seinä
<b>Kiinnitys:</b>	Ruuvikiinnitys
<b>Hyväksyntämerkintä:</b>	CE, a Hide-a-lite Choice
<b>Iskulujuus:</b>	IK10
<b>Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):</b>	650
<b>Leveys (mm):</b>	160
<b>Korkeus (mm):</b>	160
<b>Syvyys (mm):</b>	68
<b>Paino (kg):</b>	1,24

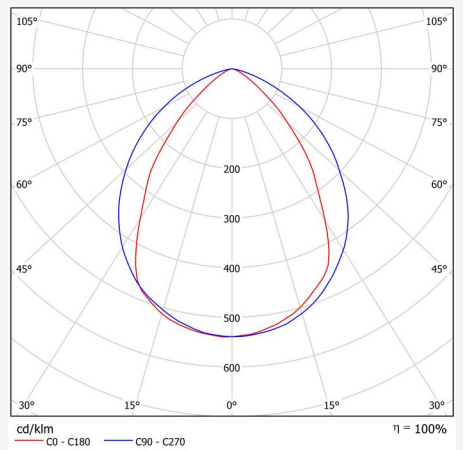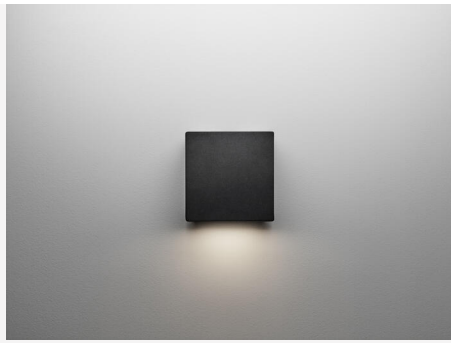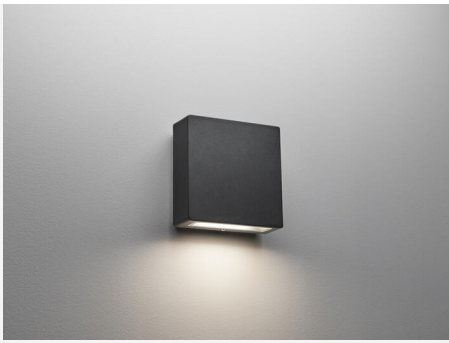

(mm)

