



## SLIM LED B ALU 3000K

LED-valaisin, vain 9 mm asennuskorkeuden ansiosta täydellinen ratkaisu kaappeihin ja hyllyjen alle keittiössä ja kylpyhuoneessa. Energiatehokas LED-valonlähde 2 W, 55° valokeila. Korvaa vastaavat 10 W halogeenimallit 80 % energiansäästöllä. Valaisinkotelo kestävästä alumiinista. Mukana 2 m kaapeli pikaliittimellä, kytketään 12 V DC LED-muuntajaan rinnankytkennällä, valoa voidaan säätää LED-himmentimellä. Korotusrenkas pinta-asennukseen saatavana tarvikkeena.

### TUOTEKUVAUS

<b>SNRO:</b>	4201676
<b>Item Name:</b>	Slim LED B Alu 3000K
<b>Takuu:</b>	5 vuotta

### VALAISUTIEDOT

<b>Valomäärä (lm):</b>	125
<b>Valonlähde:</b>	LED
<b>Valonlähde mukana:</b>	Kyllä
<b>Vaihdettavuus:</b>	Non-replacable LED
<b>Valon väri:</b>	Lämmin valkoinen
<b>Väriämpötila (K):</b>	3000
<b>Värintoisto (Ra):</b>	>70
<b>Sallittu väripoikkeama (SDCM):</b>	5
<b>Valovoima (cd):</b>	100
<b>Hajontakulma (°):</b>	55
<b>Käyttöikä:</b>	h Ta °C
<b>Nimellinen käyttöikä (h):</b>	25000

### TEKNISET TIEDOT

<b>Nimellisjännite (V):</b>	12
<b>Kokonaisteho (W):</b>	2
<b>Valaisimen tehokkuus (lm/W):</b>	63
<b>Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: F</b>	

## KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ


Himmennettävä:	Kyllä
Liitäntälaitte mukana:	Ei
Liitäntälaitteen malli:	Vakiojännite
Liitäntä (tyyppi):	Miniliitin
Min. Ta (°C):	-25
Maks. Ta (°C):	40

## VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Alumiini
Väri:	Alumiini


## MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kylpyhuone (katto alue 1)
IP-luokka:	44
Kotelointiluokka:	III
Asennus:	Uppoasennus, Pinta-asennus
Kiinnitys:	Kiristysjousi
Katon paksuus väli (mm):	3mm
Paloturvallisuusmerkintä:	MM-merkki, Ei eristeessä
Hyväksyntämerkintä:	CE
Korkeus (mm):	11
Halkaisija (mm):	68
Paino (kg):	0,045
Min. asennustila (mm):	Ø57x9
Upotetun osan korkeus (mm):	9
Ulkopuolisen osan korkeus (mm):	2
Reikä Ø (mm):	57mm

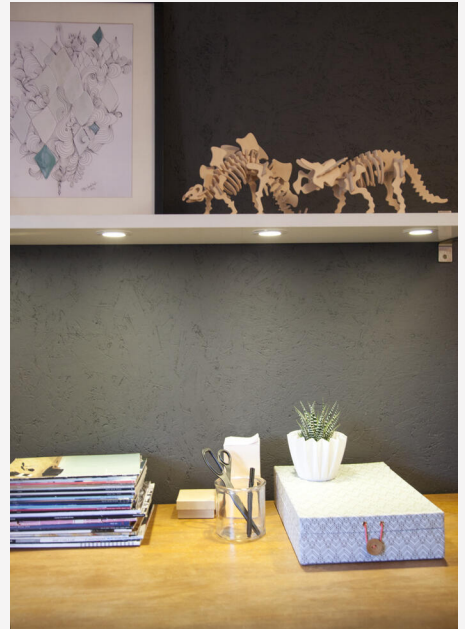



(mm)

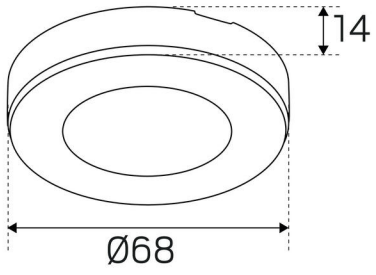

(mm)

