



## SPOT MINI VP IP44 VALKOINEN 3000K

Pieni LED-valaisin energiatehokkaalla LED-valonlähteellä 1,2 W / 350 mA, 60° linssi. Helppo asennus joustavaan putkeen 16 tai aukkoon 16-20 mm mukana tulevien jousten avulla. Koristevalaistukseen upotettuna hyllyissä ja ikkunasyvennyksissä yleisissä tiloissa ja kotona. Mukana 2 m esiasennettu kaapeli. Kytetään vakiovirtaohjaimen, sarjaankytkentä plus-miinus. Ohjain tilataan erikseen himmennyksellä tai ilman.

### TUOTEKUVAUS

SNRO:	4286788
Item Name:	Spot Mini VP IP44 Valkoinen 3000K
Takuu:	5 vuotta

### VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	85
Valonlähde:	LED
Valonlähde mukana:	Kyllä
Vaihdeettavuus:	Non-replacable LED
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Väriämpötila (K):	3000
Värintoisto (Ra):	>80
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	80
Hajontakulma (°):	60
Käyttöikä:	L70 30000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	30000

### TEKNISET TIEDOT

LEDin teho (W):	1,2
Kokonaisteho (W):	1,2
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	70,8
Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: F	
Eprel rekiterinumero:	1366955

## KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Liitäntälaitte mukana:	Ei
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Liitäntä (tyyppi):	Miniliitin
Liitännän pituus (cm):	200
Vakiovirta (mA):	350
Min. Ta (°C):	-25
Maks. Ta (°C):	40


## VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Alumiini
Väri:	Valkoinen
Värikoodi (RAL):	9016

## MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kylpyhuone (katto alue 1)
IP-luokka:	44
Kotelointiluokka:	III
Asennus:	Uppoasennus
Kiinnitys:	O-rengas, Kiristysjousi
Katon paksuus väli (mm):	5mm
Paloturvallisuusmerkintä:	Ei eristeessä
Hyväksyntämerkintä:	CE
Korkeus (mm):	19
Halkaisija (mm):	30
Paino (kg):	0,05
Min. asennustila (mm):	Ø15x18
Upotetun osan korkeus (mm):	15
Ulkopuolisen osan korkeus (mm):	4
Reikä Ø (mm):	16-20mm



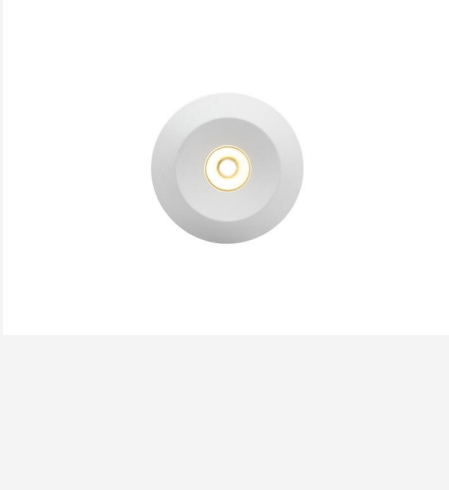

(mm)

