



SPOT MINI VP IP44 VIT 2700K

Liten LED-armatur med energieffektiv LED-ljuskälla på 1,2W/350mA med 60° spridningsvinkel. Enkel installation i flexrör 16 eller i hålmått från 16-20 mm med hjälp av den medföljande fjädern. Vacker som dekorbelysning infällt i hyllor och fönsternischer i offentlig och privat miljö. Leveras med 2m förmonterad kabel. Ansluts till konstantströmskonverter via seriekoppling från plus till minus. Drivdon beställs separat och kan fås med eller utan möjlighet till dimring.

BESKRIVNING

E-nummer:	7450583
Namn:	Spot Mini VP IP44 Vit 2700K
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	80
Ljuskälla:	LED
Ljuskälla ingår:	Ja
Utbyttbarhet:	Ej utbyttbar LED
Ljuskälla:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	2700
Färgåtergivning (Ra):	>80
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	75
Spridningsvinkel (°):	60
Livslängd:	L70 30000h Ta 25°C
Nominell livslängd (h):	30000

TEKNISK DATA

Effekt LED (W):	1,2
Max. Effekt Armatur (W):	1,2
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	66,7
Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015: F	
Eprel registreringsnummer:	1366955

DRIFT OCH ANSLUTNING


Dimbar:	Ja
Drivdon ingår:	Nej
Drivdonsmodell:	Konstantström
Anslutning (typ):	Minikontakt
Längd anslutning (cm):	200
Konstantström (mA):	350
Min. Ta (°C):	-25
Max. Ta (°C):	40


FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Aluminium
Färg:	Vit
Färgkod (RAL):	9016

MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / badrum (tak område 1)
IP-klass:	44
Skyddsklass:	III
Montage:	Infällt
Infästning:	O-ring, Spännfjäder
Taktjocklek Intervall (mm):	5mm
Brandsäkerhetsmärkning:	Ej i isolering utan skyddskåpa
Godkännandemärkning:	CE
Höjd (mm):	19
Diameter (mm):	30
Vikt (kg):	0,05
Min. inbyggnadsmått (mm):	Ø15x18
Höjd infälld del (mm):	15
Höjd utvändig del (mm):	4
Håltagning Ø (mm):	16-20mm

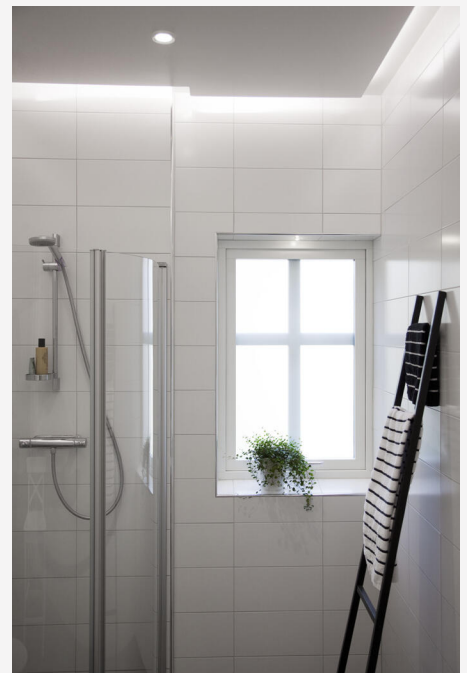

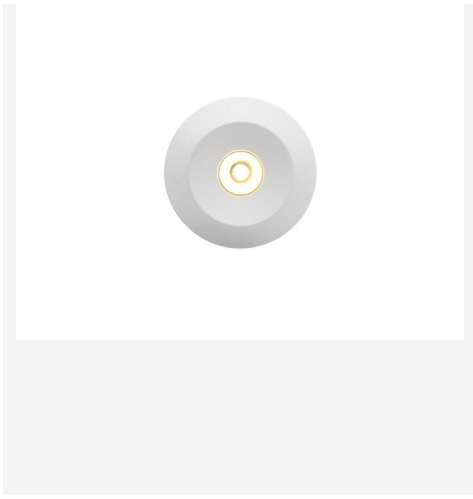

(mm)

