



SPOT MINI VP IP44 HVID 2700K

Lille LED-armatur med energieffektiv LED-lyskilde på 1,2 W/350 mA med 60° spredningsvinkel. Enkel installation i flexrør 16 mm eller i hulmål fra 16-20 mm ved hjælp af den medfølgende fjeder. Smuk som dekorationsbelysning indbygning i hylde og vinduesnicher i offentligt og privat miljø. Leveres med 2 meter formonteret kabel. Sluttes til en konstantstrømsdriver via serieforbindelse fra plus til minus. Driver bestilles separat og kan leveres med eller uden mulighed for lysdæmpning.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971124407
Item Name:	Spot Mini VP IP44 Hvid 2700K
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	80
Lyskilde:	LED
Lyskilde inkluderet:	Ja
Udskiftelighed:	Non-replaceable LED
Lysfarve:	Varm hvid
Farvetemperatur (K):	2700
Farvegengivelse (Ra):	>80
Farvetolerance (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	75
Spredningsvinkel (°):	60
Levetid:	L70 30000h Ta 25°C
Nominal levetid (h):	30000

TEKNISKE DATA

Effekt LED (W):	1,2
Max. Effekt armatur (W):	1,2
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	66,7
Indgåend lyskilde energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015:	F
Eprel registreringsnummer:	1366955

DRIFT OG TILSLUTNING


Dæmpbar:	Ja
Driver inkluderet:	Nei
Driver model:	Konstant strøm
Tilslutning (type):	Minikontakt
Længde tilslutning (cm):	200
Konstantstrøm (mA):	350
Min. Ta (° C):	-25
Maks. Ta (° C):	40


FARVE OG MATERIALE

Materialer:	Aluminium
Farve:	Hvid
Farvekode (RAL):	9016

MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Indendørs / bad (loft område 1)
IP-klasse:	44
Beskyttelsesklasse:	III
Montering:	Indbygning
Fastgørelse:	O-ring, Justerbar fjeder
Fastgørelses interval (mm):	5mm
Brandsikkerhedsmærkning:	Ikke i isolering uden beskyttelsesboks
Godkendelsesmærkning:	CE
Højde (mm):	19
Diameter (mm):	30
Vægt (kg):	0,05
Min. indbygningsmål:	Ø15x18
Højde indbygget del (mm):	15
Højde udvendige del (mm):	4
Hulstørrelse Ø (mm):	16-20mm

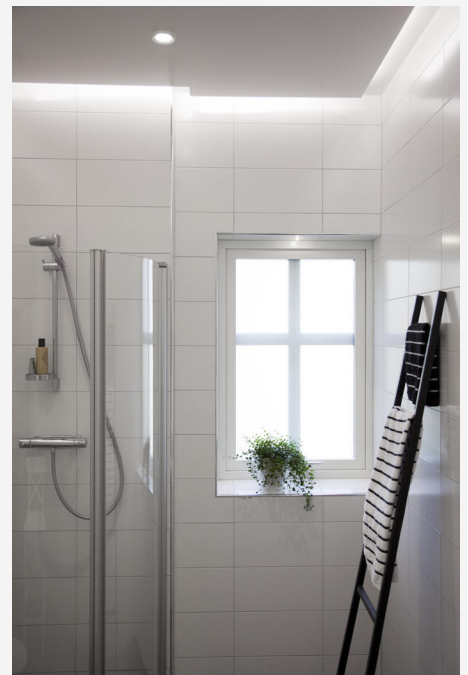

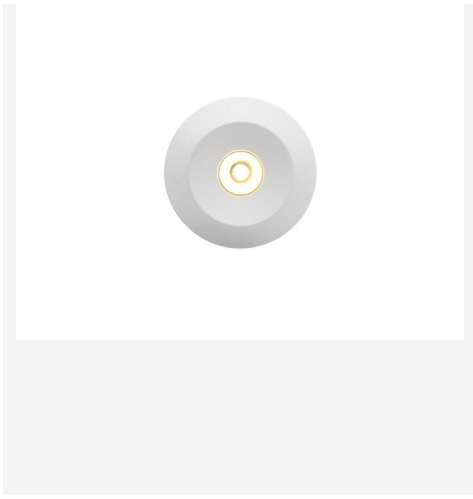

(mm)

