



1208 12V HVID 2700K

Dæmpbar LED-downlight IP44 for tilslutning til 12 V AC/DC. Perfekt rehab-armatur til montering i CEE60 installationsdåse (60mm mellem fastgørelseskugler) nøglehulsmontering og almindelig udskæring 57-60 mm med spændefjedrer. Trykklemmer integreret i kølefladen gør det nemt at anvende eksisterende ledningstræk, transformatorer og dæmpere ved skift af ældre halogenarmaturer. Tilsluttes til 12 AC/DC (kun dæmpbar med AC). Kan dæmpes med almindelige standarddæmpere.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971131795
Item Name:	1208 12V Hvid 2700K
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	350
Lyskilde:	LED
Lyskilde inkluderet:	Ja
Udskiftelighed:	Non-replaceable LED
Lysfarve:	Varm hvid
Farvetemperatur (K):	2700
Farvegengivelse (Ra):	>80
Farvetolerance (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	210
Spredningsvinkel (°):	70
Lyspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antal lyskilder (stk):	1
Antal LED (stk):	4
Levetid:	h Ta °C
Nominal levetid (h):	75000

TEKNISKE DATA

Spænding (type):	AC, DC
Spændingsinterval (V):	12...12V
Nominel spænding (V):	12
Effekt LED (W):	3,6
Max. Effekt armatur (W):	4,7
Max. Systemeffekt (W):	5,2
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	74,5
Max. Effektivitet system (lm/W):	67,3
Indgåend lyskilde energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015:	F
Eprel registreringsnummer:	1282718

DRIFT OG TILSLUTNING


Dæmpbar:	Ja (kun AC)
Driver inkluderet:	Nei
Driver model:	Konstant spænding, Halogen transformer
Tilslutning (type):	Trykklemme
Tilslutning (mm ²):	2x0,5-1,5
Min. Ta (° C):	-15
Maks. Ta (° C):	40
Maks. Tc (° C):	105

FARVE OG MATERIALE

Materialer:	Støbt, Aluminium
Farve:	Hvid
Farvekode (RAL):	9016

MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Indendørs / bad (loft område 1)
IP-klasse:	44
Beskyttelsesklasse:	III
Montering:	Indbygning, Påbygning
Fastgørelse:	Justerbar fjeder
Brandsikkerhedsmærkning:	MM-mærke, Ikke i isolering uden beskyttelsesboks
Beskyttelsesboks:	7392971103914, 7392971103921, 7392971120195
Godkendelsesmærkning:	CE
Højde (mm):	22
Diameter (mm):	82
Vægt (kg):	0,093
Min. indbygningsmål:	Ø58x18
Højde indbygget del (mm):	18
Højde udvendige del (mm):	4
Hulstørrelse Ø (mm):	58mm

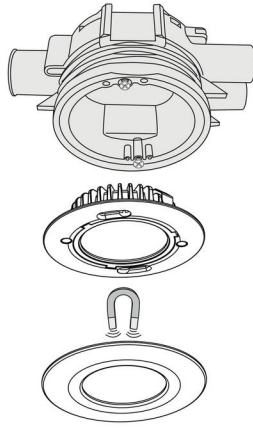

(mm)

