

CORE SMART 120° BS 3000K

Core Smart är en liten exklusiv accentarmatur av högsta kvalitet för inomhusbruk, med integrerad snabbplint för förenklad och smart seriekoppling, eliminerar krångel med externa skarvar, minimerar felkällor och förenklar felsökning. Den insänkta ljuspunkten gör armaturen väl avbländad. Ett bra alternativ där spridningsvinkel på 120° önskas. Vacker som dekorbelysning infällt i fönsternischer, hyllplan och möbler eller för utanpåliggande montage med tillbehöret Distansring Core Smart.

BESKRIVNING

E-nummer:	7470552
Ersätter:	7463682
Namn:	Core Smart 120° BS 3000K
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	65
Ljuskälla:	LED
Ljuskälla ingår:	Ja
Utbytbart:	Ej utbytbart LED
Ljuskälla:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	3000
Färgåtergivning (Ra):	>90
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	35
Spridningsvinkel (°):	120
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	1
Livslängd:	L70 90000h Ta 25°C
Nominell livslängd (h):	90000

TEKNISK DATA

Framspänning (Vf):	3
Max. Effekt Armatur (W):	1,2
Max. Systemeffekt (W):	1,3
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	54,2
Max. Effektivitet system lm/W:	50
Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015: E	
Eprel registreringsnummer:	1285858

DRIFT OCH ANSLUTNING



Dimbar:	Ja
Drivdon ingår:	Nej
Drivdonsmodell:	Konstantström
Anslutning (typ):	Snabbplint
Anslutning (mm ²):	2x0,2-0,75
Vidarekoppling:	Ja
Konstantström (mA):	350
Min. Ta (°C):	-20
Max. Ta (°C):	40
Max. Tc (°C):	80


FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Aluminium
Färg:	Borstad stål
Miljöbedömning:	Byggvarubedömningen


MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / badrum (tak område 1)
IP-klass:	44
Skyddsklass:	III
Montage:	Infällt
Infästning:	Spännfjäder
Höjd utanpåliggande montage (mm):	30
Brandsäkerhetsmärkning:	Ej i isolering utan skyddskåpa
Godkännandemärkning:	CE
Glödtrådstest IEC 695-2-1 (°C):	650
Höjd (mm):	19
Diameter (mm):	30
Vikt (kg):	0,0105
Min. inbyggnadsmått (mm):	Ø25x13
Höjd infälld del (mm):	17
Höjd utvändig del (mm):	3
Håltagning Ø (mm):	25mm

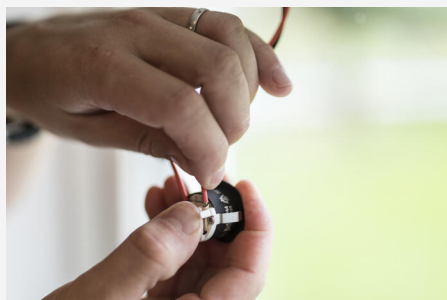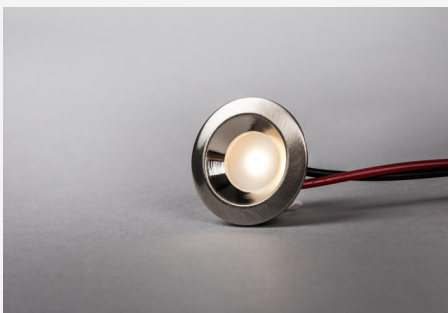

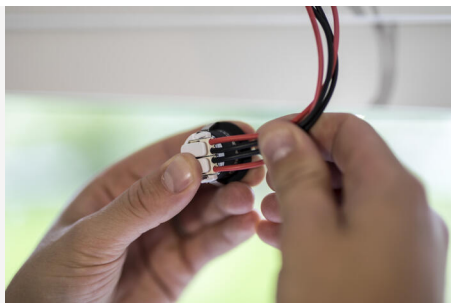

(mm)

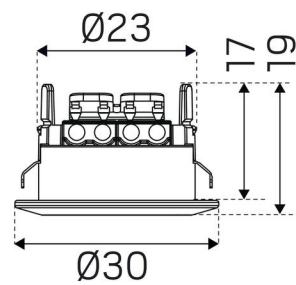

(mm)

