

CORE SMART 120° MUSTA 3000K

Pieni, upea ja korkealaatuinen pienoissalasvalo sisäkäyttöön. Mukana integroitu pikaliitin helppoon ja kätevään sarjaankytkentään, poistaa ulkoisten jatkoliitosten tarpeen, minimoi virhemahdollisuudet ja yksinkertaistaa vianetsintää. Uputettu valopiste tekee valaisimesta häikäsemättömän. Hyvä vaihtoehto kohteisiin, joihin halutaan 120 asteen valokeila. Soveltuu sisustusvalaisimeksi upotettuna ikkunasyvennyksiin, hyllytasoille ja kalusteisiin tai pintaan asennettuna tarvikkeena saatavan Core Smart -korotusrenkaan avulla.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4222354
Item Name:	Core Smart 120° Musta 3000K
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	55
Valonlähde:	LED
Valonlähde mukana:	Kyllä
Vaihdettavuus:	Non-replacable LED
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Väriämpötila (K):	3000
Värintoisto (Ra):	>90
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	30
Hajontakulma (°):	120
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	1
Käyttöikä:	L70 90000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	90000

TEKNISET TIEDOT

Suora jännite (Vf):	3
Kokonaisteho (W):	1,2
Järjestelmän teho (W):	1,3
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	45,8
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	42,3
Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: E	
Eprel rekiterinumero:	1285858

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ



Himmennettävä:	Kyllä
Liitäntälaitte mukana:	Ei
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm2):	2x0,2-0,75
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Vakiovirta (mA):	350
Min. Ta (°C):	-20
Maks. Ta (°C):	40
Maks. Tc (°C):	80


VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Alumiini
Väri:	Musta
Värikoodi (RAL):	9017


MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kylpyhuone (katto alue 1)
IP-luokka:	44
Kotelointiluokka:	III
Asennus:	Uppoasennus
Kiinnitys:	Kiristysjousi
Pinta-asennuksen korkeus (mm):	30
Paloturvallisuusmerkintä:	Ei eristeessä
Hyväksyntämerkintä:	CE
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Korkeus (mm):	19
Halkaisija (mm):	30
Paino (kg):	0,0105
Min. asennustila (mm):	Ø25x13
Upotetun osan korkeus (mm):	17
Ulkopuolisen osan korkeus (mm):	3
Reikä Ø (mm):	25mm

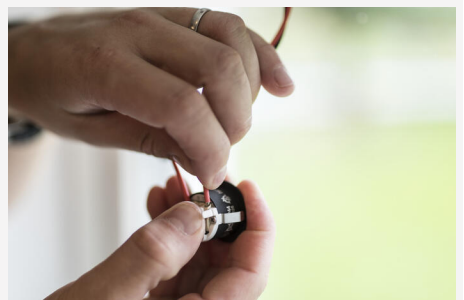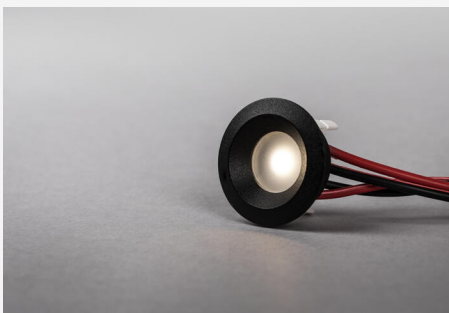



(mm)



(mm)

