



## OPTIC QUICK ISO SORT 4000K

Effektivt og vipbar downlight med lav indbygningshøjde og godkendt til montering direkte mod isolering. Moderne LED- og reflektorteknik giver højt lysudbytte med distinkt og godt afblændet lysbillede med særdeles god farvegengivelse, RA>95. Et IP44-armatur, som er let at installere, komplet med fasedæmpbar driver, 3-polet trykklemme med mulighed for sløjfning samt skrueløs trækafstning til kabel eller flexrør 16mm. Dæmpbar med de mest anvendte lysdæmpere på markedet.

### GRUNDLÆGENDE

GTIN:	7392971134550
Item Name:	Optic Quick ISO Sort 4000K
Garanti:	5 år

### LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	420
Lyskilde:	LED
Lyskilde inkluderet:	Ja
Udskiftelighed:	Non-replaceable LED, Replaceable Control gear by professional
Lysfarve:	Hvid
Farvetemperatur (K):	4000
Farvegengivelse (Ra):	>90
Farvetolerance (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	720
Spredningsvinkel (°):	36
Lyspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antal lyskilder (stk):	1
Antal LED (stk):	1
Levetid:	L80 100000h Ta 25°C
Nominel levetid (h):	100000
Vedligeholdet lumen 50 000h:	L91
Vedligeholdet lumen 75 000h:	L85
Vedligeholdet lumen 100 000h:	L82
LLMF @ 50 000h:	0.91
LLMF @ 100 000h:	0.82
Levetid drivere:	50 000h/10%

## TEKNISKE DATA

Justerbar:	Ja
Kipbar (°):	20
Spænding (type):	AC
Spændingsinterval (V):	220...240V
Nominel spænding (V):	230
Netfrekvens (Hz):	50, 60
Effekt LED (W):	4,8
Max. Effekt armatur (W):	6
Max. Systemeffekt (W):	6
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	70
Max. Effektivitet system (lm/W):	70
Indgåend lyskilde energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015: F	
Eprel registreringsnummer:	908251

## DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Ja
Styringsteknik:	Fasedæmpning (bagkant), Fasedæmpning (forkant)
Driver inkluderet:	Ja
Driver model:	Konstant strøm
Drivertype:	Fritliggende
Driver Producent:	Hide-a-lite
Tilslutning (type):	Trykklemme
Tilslutning (mm <sup>2</sup> ):	3x0,5-1,5
Sløjfning:	Ja
Trækafastning:	Ja
Konstantstrøm (mA):	270
Min. Ta (° C):	-20
Maks. Ta (° C):	40
Maks. Tc (° C):	85
Dæmpningsteknik sekundærside:	AM
Sikring B10 (stk):	68
Sikring B16 (stk):	109
Sikring C10 (stk):	114
Sikring C16 (stk):	182

## FARVE OG MATERIALE


Materialer:	Aluminium
Farve:	Sort
Farvekode (RAL):	9017

## MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Indendørs / bad (loft område 1) , Udendørs
IP-klasse:	44
Beskyttelsesklasse:	II
Montering:	Indbygning
Fastgørelse:	Montagefjeder
Fastgørelses interval (mm):	3-26mm
Brandsikkerhedsmærkning:	Godkendt til montering mot isolering
Godkendelsesmærkning:	CE, SELV
Højde (mm):	41
Diameter (mm):	95
Vægt (kg):	0,26
Min. indbygningsmål:	170x120x38
Højde indbygget del (mm):	38
Højde udvendige del (mm):	3
Hulstørrelse Ø (mm):	73-85mm



(mm)

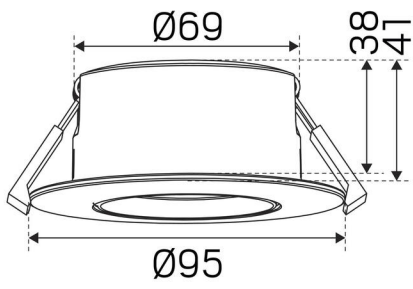

(mm)

