



GLOBE G2 RECESSED MUSTA 3000K

Upea alasvalo modernilla muotoilulla, kuppimainen reflektori. Suuri valomäärä, syvälle sijoitettu valonlähde tuottaa häikäisemättömän valon. Valaisimen ulkoasua voidaan korostaa erivärisillä reflektoreilla materiaaleja ja sisustusta vastaaviksi. Globe G2 on itsestään selvä valinta sekä kotitalouksiin että hotelli- ja ravintolaympäristöön. Mukana vaihehimmennettävä ohjain, 3-napainen pikaliitin ketjutusta varten sekä vedonpoisto kaapelille tai taipuisalle 16mm:n suojaputkelle. Himmennettävä monilla markkinoiden tavallisimmista himmentimistä. Voidaan toimittaa DALI-muuntajan kanssa.

TUOTEKuvaus

| | |
|------------|-------------------------------|
| SNRO: | 4222465 |
| Item Name: | Globe G2 Recessed Musta 3000K |
| Takuu: | 5 vuotta |

VALAISUTIEDOT

| | |
|----------------------------------|--|
| Valomäärä (lm): | 660 |
| Valonlähde: | LED |
| Valonlähde mukana: | Kyllä |
| Vaihdettavuus: | Non-replacable LED, Replaceable Control gear by professional |
| Valon väri: | Lämmin valkoinen |
| Väriämpötila (K): | 3000 |
| Värintoisto (Ra): | >90 |
| Sallittu väripoikkeama (SDCM): | 3 |
| Valovoima (cd): | 1390 |
| Hajontakulma (°): | 36 |
| Valon hajonta: | Symmetrinen |
| Valonjakauma: | Suora |
| Valolähteiden määrä (kpl): | 1 |
| LEDien määrä (kpl): | 1 |
| Käyttöikä: | L70 80000h Ta 25°C |
| Nimellinen käyttöikä (h): | 80000 |
| Käyttöikä liitäntälaite: | 50 000h/5% |
| Välkyntä (PstLM): | 0,086 |
| Stroboskooppinen vaikutus (SVM): | 0,02 |

TEKNISET TIEDOT

| | |
|---|------------|
| Jännite (tyyp.): | AC |
| Jänniteväli (V): | 220...240V |
| Nimellisjännite (V): | 230 |
| Verkkotaajuus (Hz): | 50 |
| LEDin teho (W): | 6,5 |
| Kokonaisteho (W): | 8 |
| Järjestelmän teho (W): | 8 |
| Valaisimen tehokkuus (lm/W): | 82,5 |
| Järjestelmän tehokkuus lm/W: | 82,5 |
| Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: F | |
| Eprel rekiterinumero: | 984534 |

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

| | |
|------------------------------|---|
| Himmennettävä: | Kyllä |
| Ohjaus: | Vaihehimmennys (takareuna), Vaihehimmennys (etureuna) |
| Liitäntälaite mukana: | Kyllä |
| Liitäntälaitteen malli: | Vakiovirta |
| Driver-tyyppi: | Erillinen |
| Liitäntä (tyyppi): | Pikaliitin |
| Liitäntä (mm ²): | 3x0,5-2,5 |
| Edelleenkytkentä: | Kyllä |
| Vedonpoisto: | Kyllä |
| Vuotovirta (mA): | 0,16 |
| Vakiovirta (mA): | 180 |
| Min. Ta (°C): | -20 |
| Maks. Ta (°C): | 40 |
| Maks. Tc (°C): | 85 |
| Himmennys toisiopuolella: | AM |
| Suojaus: | Oikosulku, Ylikuumentuminen 110 °C, Ylikuormitus |
| Käynnistysvirta (max/aika): | 6A 100µs |
| Sulake B10 (kpl): | 60 |
| Sulake B16 (kpl): | 90 |
| Sulake C10 (kpl): | 73 |
| Sulake C16 (kpl): | 110 |

VÄRI JA MATERIAALI


| | |
|------------------|----------|
| Materiaali: | Alumiini |
| Väri: | Musta |
| Värikoodi (RAL): | 9017 |

MITAT JA ASENNUS

| | |
|-----------------------------------|--|
| Käyttöympäristö: | Sisätilat / kylpyhuone (katto alue 1), Ulkotilat |
| IP-luokka: | 44 |
| Kotelointiluokka: | II |
| Asennus: | Uppoasennus |
| Kiinnitys: | Kiinnitysjouso |
| Katon paksuus väli (mm): | 3-40mm |
| Paloturvallisuusmerkintä: | Ei eristeessä |
| Suojakuvun: | 4100515, 4100516, 4100517 |
| Hyväksyntämerkintä: | CE, SELV |
| Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C): | 650 |
| Korkeus (mm): | 58 |
| Halkaisija (mm): | 103 |
| Paino (kg): | 0,28 |
| Min. asennustila (mm): | 250x250x60 |
| Upotetun osan korkeus (mm): | 55 |
| Ulkopuolisen osan korkeus (mm): | 3 |
| Reikä Ø (mm): | 92-96mm |



(mm)

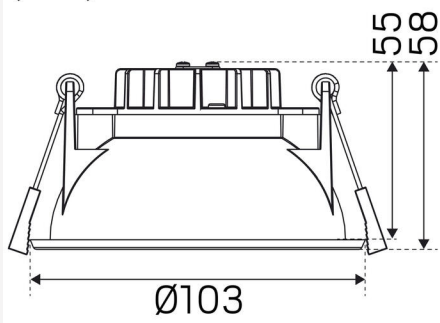

(mm)

