



COMFORT G3 VIT TUNE

Med sitt höga ljusflöde, fantastiska färgåtergivning och höga effektivitet är Comfort G3 i en klass för sig. Högpresterande downlight IP44, passar lika bra som allmänbelysning i hemmiljö som i det offentliga rummet. Armatur med håltagningsmått Ø73-84mm. Kan monteras i 28mm glespanel med 13mm gips vid Ø90mm håltagning. Kompletterat med fasdimringsbart drivdon, 3-polig snabbplint för vidarekoppling samt dragavlastning för kabel eller flexslang 16mm. Dimbar med de vanligaste dimrarna på marknaden. Kan levereras med Konverter DALI.

BESKRIVNING

| | |
|------------------|---------------------|
| E-nummer: | 7471896 |
| Ersätter: | 7463927 |
| Namn: | Comfort G3 Vit Tune |
| Garanti: | 5 år |

LJUSTEKNISK DATA

| | |
|--------------------------------|--|
| Max. Armaturlumen (lm): | 520 |
| Ljuskälla: | LED |
| Ljuskälla ingår: | Ja |
| Utbytbart: | Ej utbyttbar LED, Utbyttbart drivdon av proffs |
| Ljusfärg: | Tune |
| Färgtemperatur (K): | 2700 |
| Intervall färgtemperatur (K): | Tune 2000-2700 |
| Färgåtergivning (Ra): | >95 |
| Färgtolerans (SDCM): | 3 |
| Ljusstyrka (cd): | 1170 |
| Spridningsvinkel (°): | 36 |
| Ljusspridning: | Symmetrisk |
| Ljusfördelning: | Direkt |
| Antal ljuskällor (st): | 1 |
| Antal LED (st): | 1 |
| Livslängd: | h Ta °C |
| Nominell livslängd (h): | 50000 |
| Bibehållet ljusflöde 50 000h: | L90 |
| Bibehållet ljusflöde 75 000h: | L86 |
| Bibehållet ljusflöde 100 000h: | L82 |
| LLMF @ 50 000h: | 0.9 |
| LLMF @ 100 000h: | 0.82 |
| Livslängd drivdon: | 50 000h/10% |
| Flimmer (PstLM): | 0,02 |
| Stroboskopisk effekt (SVM): | 0,028 |

TEKNISK DATA

| | |
|--|------------|
| Spänning (typ): | AC |
| Spänning Intervall (V): | 220...240V |
| Spänning Nominell (V): | 230 |
| Nätfrekvens (Hz): | 50, 60 |
| Effekt LED (W): | 6,5 |
| Max. Effekt Armatur (W): | 7,5 |
| Max. Systemeffekt (W): | 7,5 |
| Max. Effektivitet armatur (lm/W): | 69,3 |
| Max. Effektivitet system lm/W: | 69,3 |
| Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015: F | |

DRIFT OCH ANSLUTNING


| | |
|--------------------------------|---|
| Dimbar: | Ja |
| Styrning: | Fasdimring (bakkant), Fasdimring (framkant) |
| Drivdon ingår: | Ja |
| Drivdonsmodell: | Konstantström |
| Drivdonstyp: | Friliggande |
| Anslutning (typ): | Snabbplint |
| Anslutning (mm ²): | 3x0,5-2,5 |
| Vidarekoppling: | Ja |
| Dragavlastning: | Ja |
| Konstantström (mA): | 180 |
| Min. Ta (°C): | -20 |
| Max. Ta (°C): | 40 |
| Max. Tc (°C): | 85 |
| Dimteknik sekundärsida: | AM |
| Avsäkring B10 (st): | 55 |
| Avsäkring B16 (st): | 87 |
| Avsäkring C10 (st): | 91 |
| Avsäkring C16 (st): | 146 |

FÄRG OCH MATERIAL

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Material: | Gjuten, Aluminium |
| Färg: | Vit |
| Färgkod (RAL): | 9003 |
| Miljöbedömning: | Byggvarubedömningen |
| Kan fås i specialkulör: | Ja |


MÅTT OCH INSTALLATION

| | |
|------------------------------------|--|
| Driftsmiljö: | Inomhus / badrum (tak område 1), Utomhus |
| IP-klass: | 44 |
| Skyddsklass: | II |
| Montage: | Infällt |
| Infästning: | Montagefjäder |
| Taktjocklek Intervall (mm): | 3-26mm |
| Brandsäkerhetsmärkning: | Ej i isolering utan skyddskåpa |
| Skyddskåpa: | 7466700, 7466701, 7466702 |
| Godkännandemärkning: | CE, SELV |
| Höjd (mm): | 41 |
| Diameter (mm): | 95 |
| Vikt (kg): | 0,295 |
| Min. inbyggnadsmått (mm): | 400x230x28 |
| Höjd infälld del (mm): | 38 |
| Höjd utvändig del (mm): | 3 |
| Håltagning Ø (mm): | 73-84mm |

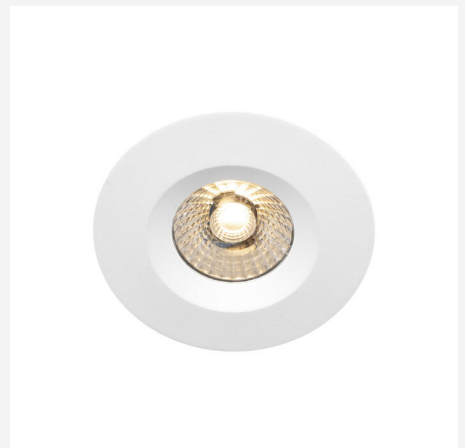



(mm)

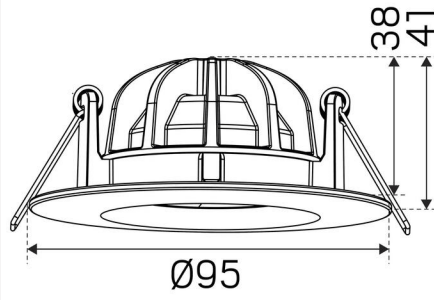

(mm)

