



OPTIC FOCUS HVID 2700K

Komplet 230V-downlight med dybt placeret lyskilde og sort inderside giver et ekstra velafblændet lys. Reflektorteknikken og designet giver et distinkt, godt afgrænset lysbillede. Behagelig almen belysning i såvel private som offentlige miljøer. Findes i to farvetemperaturer samt i Tune. Meget god farvegengivelse, RA>90, Tune Ra>95. Kan monteres under dampspærre med Spot Guard Gles. Komplet med fasedæmpbar driver med trykklemmer og skrufri trækafastning. Kan dæmpes med de mest almindelige lysdæmpere på markedet.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971137414
Item Name:	Optic Focus Hvid 2700K
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	385
Lyskilde:	LED
Lyskilde inkluderet:	Ja
Udskiftelighed:	Non-replaceable LED, Replaceable Control gear by professional
Lysfarve:	Varm hvid
Farvetemperatur (K):	2700
Farvegengivelse (Ra):	>90
Farvetolerance (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	1400
Spredningsvinkel (°):	30
Lyspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antal lyskilder (stk):	1
Antal LED (stk):	1
Levetid:	L90 100000h Ta 25°C
Nominel levetid (h):	100000
Levetid drivere:	50 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,02
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,028

TEKNISKE DATA

Justerbar:	Ja
Kipbar (°):	23
Spænding (type):	AC
Spændingsinterval (V):	220...240V
Nominel spænding (V):	230
Netfrekvens (Hz):	50, 60
Effekt LED (W):	8
Max. Effekt armatur (W):	9,5
Max. Systemeffekt (W):	9,5
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	40,5
Max. Effektivitet system (lm/W):	40,5
Indgåend lyskilde energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015:	F
Eprel registreringsnummer:	981920

DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Ja
Styringsteknik:	Fasedæmpning (bagkant), Fasedæmpning (forkant)
Driver inkluderet:	Ja
Driver model:	Konstant strøm
Drivertype:	Fritliggende
Tilslutning (type):	Trykklemme
Tilslutning (mm ²):	3x0,5-2,5
Sløjfning:	Ja
Trækafastning:	Ja
Effektfaktor λ :	0,9
Virkningsgrad (%):	80
Lækagestrøm (mA):	0,5
Konstantstrøm (mA):	220
Min. Ta (° C):	-20
Maks. Ta (° C):	40
Maks. Tc (° C):	85
Dæmpningsteknik sekundærside:	AM
Beskyttelse mod:	Kortslutning, Overophedning 110°C
Sikring B10 (stk):	40
Sikring B16 (stk):	45
Sikring C10 (stk):	70
Sikring C16 (stk):	110

FARVE OG MATERIALE


Materialer:	Aluminium
Farve:	Hvid
Farvekode (RAL):	9003

MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Indendørs / fugtige rum
IP-klasse:	21
Beskyttelsesklasse:	II
Montering:	Indbygning
Fastgørelse:	Montagefjeder
Fastgørelses interval (mm):	3-26mm
Brandsikkerhedsmærkning:	Ikke i isolering uden beskyttelsesboks
Beskyttelsesboks:	7392971103914, 7392971103921, 7392971120195
Godkendelsesmærkning:	CE, SELV
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Højde (mm):	58
Diameter (mm):	95
Vægt (kg):	0,315
Min. indbygningsmål:	200x200x60
Højde indbygget del (mm):	55
Højde udvendige del (mm):	4
Hulstørrelse Ø (mm):	74-84mm



(mm)

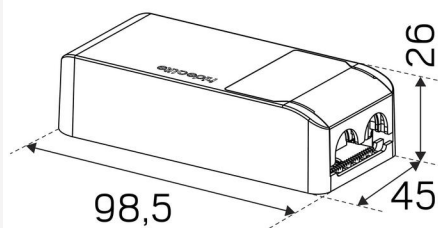

(mm)

