



OPTIC BOX II VALKOINEN 3000K

230V alasvalo, box-malli, heijastintekniikka ja vaihehimmennettävä ohjain. Sopii neliskanttisella muotoilullaan erinomaisesti sekä yksityisiin että julkisiin ympäristöihin, joissa tarvitaan sekä hillittyä että miellyttävää yleisvalaistusta. Saatavana useilla värilämpötiloilla ja Tunella. Erittäin hyvä värintoisto, Ra>95 Voidaan asentaa kosteussulun alapuolelle käyttäen Spot Guard Gles -suojakupua. Mukana vaihehimmennettävä ohjain, jossa on pikaliitin ja ruuviton vedonpoisto. Himmennettävä monilla markkinoiden tavallisimmista himmentimistä. Voidaan toimittaa DALI-muuntajan kanssa.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4240471
Item Name:	Optic Box II Valkoinen 3000K
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	1150
Valonlähde:	LED
Valonlähde mukana:	Kyllä
Vaihdettavuus:	Non-replacable LED, Replaceable Control gear by professional
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Värilämpötila (K):	3000
Värintoisto (Ra):	>95
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	2x950
Hajontakulma (°):	36
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	2
LEDien määrä (kpl):	2
Käyttöikä:	L90 100000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	100000
Käyttöikä liitäntälaitte:	50 000h/10%
Välkyntä (PstLM):	0,003
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,004

TEKNISET TIEDOT

Suunnattava:	Kyllä
Kallistettava (°):	25
Kiertyvä (°):	360
Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50, 60
LEDin teho (W):	12,5
Kokonaisteho (W):	15
Järjestelmän teho (W):	15
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	76,7
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	76,7
Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: F	
Eprel rekiterinumero:	908246

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	Vaihehimmennys (takareuna), Vaihehimmennys (etureuna)
Liitäntälaitte mukana:	Kyllä
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Erillinen
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm ²):	3x0,5-2,5
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Vedonpoisto:	Kyllä
Tehokerroin λ:	0,9
Hyötysuhde (%):	80
Vakiovirta (mA):	350
Min. Ta (°C):	-20
Maks. Ta (°C):	40
Maks. Tc (°C):	85
Himmennys toisiopuolella:	AM
Suojaus:	Oikosulku, Ylikuumentuminen 110 °C, Ylikuormitus
Sulake B10 (kpl):	25
Sulake B16 (kpl):	40
Sulake C10 (kpl):	45
Sulake C16 (kpl):	70

VÄRI JA MATERIAALI


Materiaali:	Alumiini
Väri:	Valkoinen
Värikoodi (RAL):	9003

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kosteat tilat
IP-luokka:	21
Kotelointiluokka:	II
Asennus:	Uppoasennus
Kiinnitys:	Kiinnitysjoussi
Katon paksuus väli (mm):	3-26mm
Paloturvallisuusmerkintä:	Ei eristeessä
Suojakuvun:	4100515, 4100516, 4100517
Hyväksyntämerkintä:	CE, SELV
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Pituus (mm):	179
Leveys (mm):	101
Korkeus (mm):	63
Paino (kg):	0,705
Min. asennustila (mm):	300x230x70
Upotetun osan korkeus (mm):	60
Ulkopuolisen osan korkeus (mm):	3
Reiät PxL (mm):	168x88



(mm)

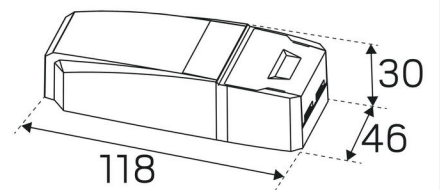

(mm)

