



THIN G2 VALKOINEN 3000K

Ohut alasvalo IP44 ohuille, jopa vain 13mm:n paksuisille levyille. Siro monipuolinen valaisin – huomaamattoman muotoilun ansiosta täydellinen valinta alakaappeihin ja hyllyihin. Leveä valokuvio tuottaa tasaisen täytevalaistuksen. Helppo asennus ilman työkaluja, vaihdettava LED. Integroitu pikaliitin helppoon ja kätevään sarjaankytkentään, poistaa ulkoisten jatkoiliitosten tarpeen, minimoi virhemahdollisuudet ja yksinkertaistaa vianetsintää. Thin G2 on saatavana yksittäisvalaisimena sekä kätevässä 6 kappaleen pakkauksena, joka helpottaa kuljetusta ja vähentää pakkausmateriaalin määrää. Korotusrenkas pinta-asennukseen saatavana tarvikkeena. Liitäntälaitte tilataan erikseen.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4158501
Item Name:	Thin G2 Valkoinen 3000K
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	240
Valonlähde:	LED
Valonlähde mukana:	Kyllä
Vaihdettavuus:	Replaceable LED by professional
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Väriämpötila (K):	3000
Värintoisto (Ra):	>90
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	105
Hajontakulma (°):	90
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	1
Käyttöikä:	L80 100000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	100000
Valovirran alenema 50 000h:	L93
Valovirran alenema 75 000h:	L89
Valovirran alenema 100 000h:	L86
LLMF @ 50 000h:	0.93
LLMF @ 100 000h:	0.86

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	DC
Suora jännite (Vf):	3
LEDin teho (W):	2,1
Kokonaisteho (W):	2,1
Järjestelmän teho (W):	2,3
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	114,3
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	104,3
Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: E	
Eprel rekiterinumero:	2258135

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ


Himmennettävä:	Kyllä
Liitäntälaitte mukana:	Ei
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Vakiovirta (mA):	700
Min. Ta (°C):	-20
Maks. Ta (°C):	40
Maks. Tc (°C):	85


VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Alumiini, Muovi
Väri:	Valkoinen
Värikoodi (RAL):	9016


MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kuivat tilat, Sisätilat / kosteat tilat, Sisätilat / märkätilat,
Sisätilat / kylpyhuone (katto alue 1)	
IP-luokka:	44
Kotelointiluokka:	III
Asennus:	Uppoasennus, Pinta-asennus
Kiinnitys:	Kiristysjousi
Pinta-asennuksen korkeus (mm):	15
Paloturvallisuusmerkintä:	MM-merkki, Ei eristeessä
Hyväksyntämerkintä:	CE, a Hide-a-lite Choice
Iskulujuus:	IK08
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Korkeus (mm):	14
Halkaisija (mm):	70
Paino (kg):	0,036
Min. asennustila (mm):	Ø56x12
Upotetun osan korkeus (mm):	12
Ulkopuolisen osan korkeus (mm):	2
Reikä Ø (mm):	56-59mm

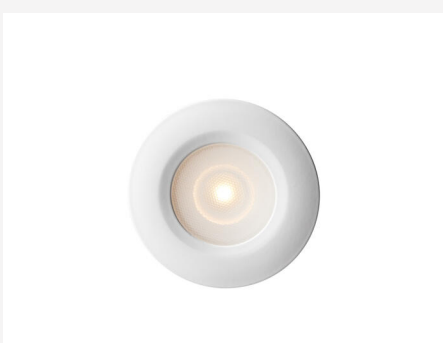

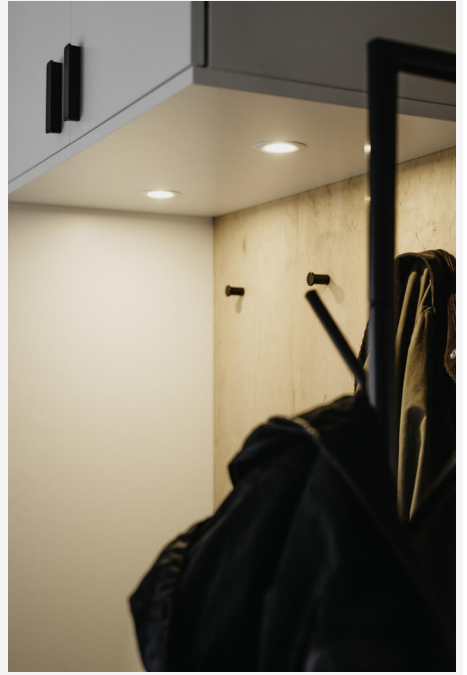

(mm)

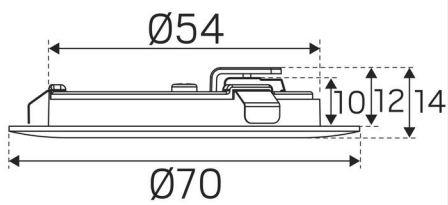

hideolite
choice

We focus on sustainability using recycled material for creating innovative luminaires, as well as replaceable LEDs and drivers.

Luminaires built for the future!