



## THIN G2 MUSTA 2700K

Ohut alasvalo IP44 ohuille, jopa vain 13mm:n paksuisille levyille. Siro monipuolinen valaisin – huomaamattoman muotoilun ansiosta täydellinen valinta alakaappeihin ja hyllyihin. Leveä valokuvio tuottaa tasaisen täytevalaistuksen. Helppo asennus ilman työkaluja, vaihdettava LED. Integroitu pikaliitin helppoon ja kätevään sarjaankytkentään, poistaa ulkoisten jatkoliitosten tarpeen, minimoi virhemahdollisuudet ja yksinkertaistaa vianetsintää. Thin G2 on saatavana yksittäisvalaisimena sekä kätevässä 6 kappaleen pakkauksena, joka helpottaa kuljetusta ja vähentää pakkausmateriaalin määrää. Korotusrenkas pinta-asennukseen saatavana tarvikkeena. Liitäntälaitte tilataan erikseen.

### TUOTEKUVAUS

<b>SNRO:</b>	4158504
<b>Item Name:</b>	Thin G2 Musta 2700K
<b>Takuu:</b>	5 vuotta

### VALAISUTIEDOT

<b>Valomäärä (lm):</b>	205
<b>Valonlähde:</b>	LED
<b>Valonlähde mukana:</b>	Kyllä
<b>Vaihdettavuus:</b>	Replaceable LED by professional
<b>Valon väri:</b>	Lämmin valkoinen
<b>Väriämpötila (K):</b>	2700
<b>Värintoisto (Ra):</b>	>90
<b>Sallittu väripoikkeama (SDCM):</b>	3
<b>Valovoima (cd):</b>	95
<b>Hajontakulma (°):</b>	90
<b>Valon hajonta:</b>	Symmetrinen
<b>Valonjakauma:</b>	Suora
<b>Valolähteiden määrä (kpl):</b>	1
<b>LEDien määrä (kpl):</b>	1
<b>Käyttöikä:</b>	h Ta °C
<b>Nimellinen käyttöikä (h):</b>	100000
<b>Valovirran alenema 50 000h:</b>	L93
<b>Valovirran alenema 75 000h:</b>	L89
<b>Valovirran alenema 100 000h:</b>	L86
<b>LLMF @ 50 000h:</b>	0.93
<b>LLMF @ 100 000h:</b>	0.86

## TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	DC
Suora jännite (Vf):	3
LEDin teho (W):	2,1
Kokonaisteho (W):	2,1
Järjestelmän teho (W):	2,3
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	103
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	103
Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: E	

## KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ


Himmennettävä:	Kyllä
Liitäntälaitte mukana:	Ei
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Vakiovirta (mA):	700
Min. Ta (°C):	-20
Maks. Ta (°C):	40
Maks. Tc (°C):	85

## VÄRI JA MATERIAALI






Materiaali:	Alumiini, Muovi
Väri:	Musta
Värikoodi (RAL):	9017


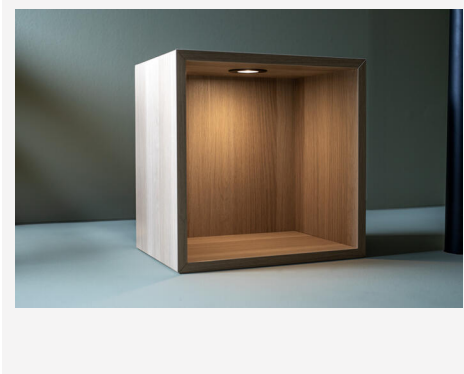
## MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kuivat tilat, Sisätilat / kosteat tilat, Sisätilat / märkätilat,
Sisätilat / kylpyhuone (katto alue 1)	
IP-luokka:	44
Kotelointiluokka:	III
Asennus:	Uppoasennus, Pinta-asennus
Kiinnitys:	Kiristysjousi
Pinta-asennuksen korkeus (mm):	15
Paloturvallisuusmerkintä:	MM-merkki, Ei eristeessä
Hyväksyntämerkintä:	CE, a Hide-a-lite Choice
Iskulujuus:	IK08
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Korkeus (mm):	14
Halkaisija (mm):	70
Paino (kg):	0,036
Min. asennustila (mm):	Ø56x12
Upotetun osan korkeus (mm):	12
Ulkopuolisen osan korkeus (mm):	2
Reikä Ø (mm):	58-60mm

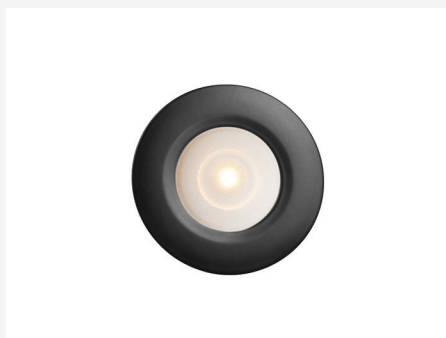

(mm)

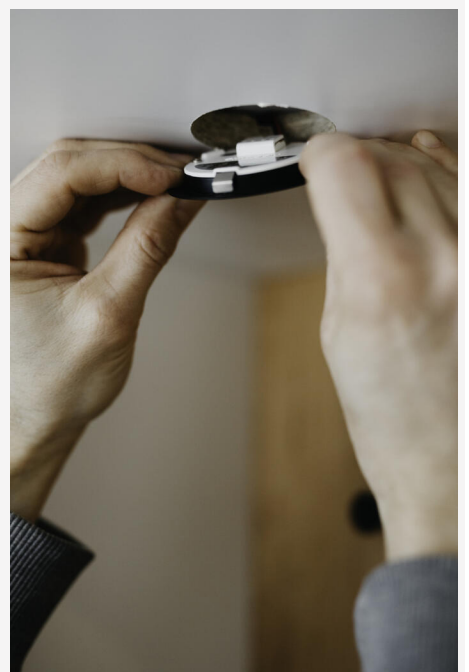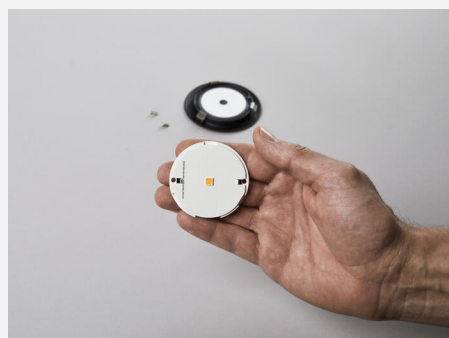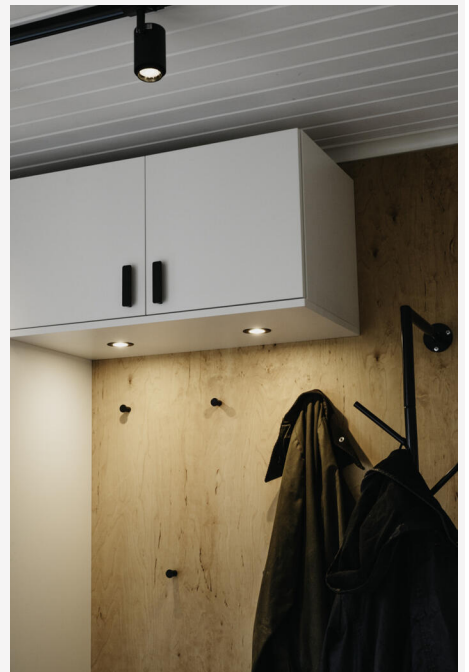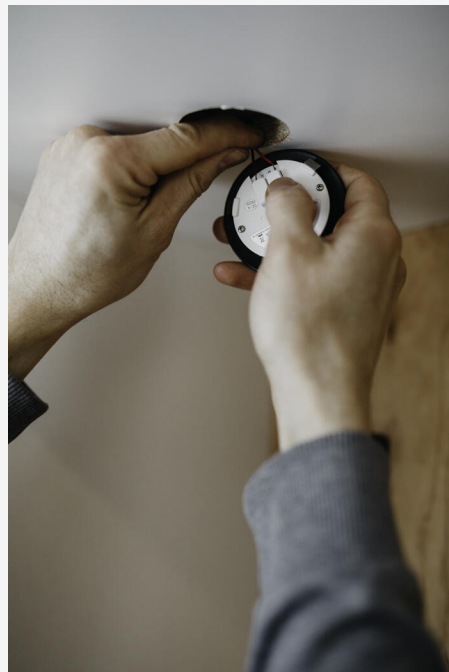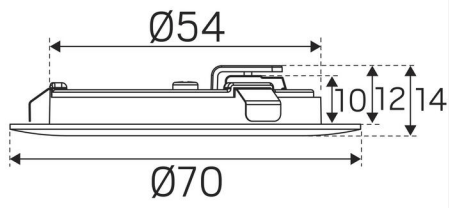



hideolite  
choice

We focus on sustainability using recycled material for creating innovative luminaires,  
as well as replaceable LEDs and drivers.

Luminaires built for the future!

The right side of the image features a dark grey background. At the top left is a circular icon containing a green globe with three white arrows forming a clockwise cycle. To the right of this icon is the text 'hideolite' in a white sans-serif font, with 'hide' in white and 'olite' in red. Below 'hideolite' is the word 'choice' in a smaller white font. Further down, there is a short paragraph of white text: 'We focus on sustainability using recycled material for creating innovative luminaires, as well as replaceable LEDs and drivers.' At the bottom of this section is the slogan 'Luminaires built for the future!' in a smaller white font.