



## THIN G2 VALKOINEN 2700K 6-PACK

Ohut alasvalo IP44 ohuille, jopa vain 13mm:n paksuisille levyille. Siro monipuolinen valaisin – huomaamattoman muotoilun ansiosta täydellinen valinta alakaappeihin ja hyllyihin. Leveä valokuvio tuottaa tasaisen täytevalaistuksen. Helppo asennus ilman työkaluja, vaihdettava LED. Integroitu pikaliitin helppoon ja kätevään sarjaankytkentään, poistaa ulkoisten jatkoliitosten tarpeen, minimoi virhemahdollisuudet ja yksinkertaistaa vianetsintää. Thin G2 on saatavana yksittäisvalaisimena sekä kätevänä 6 kappaleen pakkauksena, joka helpottaa kuljetusta ja vähentää pakkausmateriaalin määrää. Korotusrenkas pinta-asennukseen saatavana tarvikkeena. Liitäntälaite tilataan erikseen.

### TUOTEKUVAUS

SNRO:	4158506
Item Name:	Thin G2 Valkoinen 2700K 6-pack
Takuu:	5 vuotta

### VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	225
Valonlähde:	LED
Valonlähde mukana:	Kyllä
Vaihdettavuus:	Replaceable LED by professional
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Väriämpötila (K):	2700
Värintoisto (Ra):	>90
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	100
Hajontakulma (°):	90
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	1
Käyttöikä:	L80 100000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	100000
Valovirran alenema 50 000h:	L93
Valovirran alenema 75 000h:	L89
Valovirran alenema 100 000h:	L86
LLMF @ 50 000h:	0.93
LLMF @ 100 000h:	0.86

## TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	DC
Suora jännite (Vf):	3
LEDin teho (W):	2,1
Kokonaisteho (W):	2,1
Järjestelmän teho (W):	2,3
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	107,1
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	97,8
Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: E	
Eprel rekiterinumero:	2258101

## KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Liitäntälaitte mukana:	Ei
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Vakiovirta (mA):	700
Min. Ta (°C):	-20
Maks. Ta (°C):	40
Maks. Tc (°C):	85

## VÄRI JA MATERIAALI


Materiaali:	Alumiini, Muovi
Väri:	Valkoinen
Värikoodi (RAL):	9016

## MITAT JA ASENNUS

<b>Käyttöympäristö:</b>	Sisätilat / kuivat tilat, Sisätilat / kosteat tilat, Sisätilat / märkätilat,
Sisätilat / kylpyhuone (katto alue 1)	
<b>IP-luokka:</b>	44
<b>Kotelointiluokka:</b>	III
<b>Asennus:</b>	Uppoasennus, Pinta-asennus
<b>Kiinnitys:</b>	Kiristysjousi
<b>Pinta-asennuksen korkeus (mm):</b>	15
<b>Paloturvallisuusmerkintä:</b>	MM-merkki, Ei eristeessä
<b>Hyväksyntämerkintä:</b>	CE, a Hide-a-lite Choice
<b>Iskulujuus:</b>	IK08
<b>Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):</b>	650
<b>Korkeus (mm):</b>	14
<b>Halkaisija (mm):</b>	70
<b>Paino (kg):</b>	0,036
<b>Min. asennustila (mm):</b>	Ø56x12
<b>Upotetun osan korkeus (mm):</b>	12
<b>Ulkopuolisen osan korkeus (mm):</b>	2
<b>Reikä Ø (mm):</b>	56-59mm



(mm)

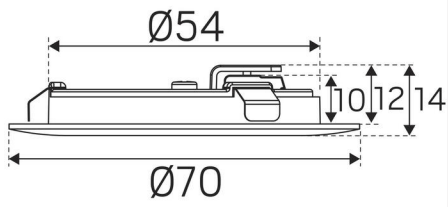

We focus on sustainability using recycled material for creating innovative luminaires, as well as replaceable LEDs and drivers.

Luminaires built for the future!