



INDLINE G2 IP23 SPORT M 60°

Indline G2 IP23 Sport on Indline G2 IP23 -valaisimen versio suojaritilällä, ja se on suunniteltu urheiluhalleihin ja muihin liikuntatiloihin. Erilaisten valokeilojen sekä epäsymmetrisen valokuvion ansiosta valaisin varmistaa tasaisen ja tehokkaan valonjakautuman, joka sopii täydellisesti suurille pinnoille. Valaisin toimitetaan täydellisenä suojaritilän kanssa, ja valaisin täyttää pallotestin vaatimukset. Normaalin Indline G2 IP23:n tapaan asennus on helppo valaisimen molemmin puolin olevien pikaliittimien ansiosta, koska valaisinta ei tarvitse avata. Ohjausvaihtoehtoja ovat On/Off tai DALI. Indline G2 IP23 Sport mahdollistaa useita asennustapoja: valaisinkisko, suoraan kattoon, seinään tai vajjeriin. Säädettävä katto- ja seinäkiinnike tarvikkeena.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4318441
Item Name:	Indline G2 IP23 Sport M 60°
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	13050
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Valon väri:	Valkoinen
Väriämpötila (K):	4000
Värintoisto (Ra):	>80
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	8470
Hajontakulma (°):	60
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora, Keskilevea valonjako
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	216
Käyttöikä:	h Ta °C
Nimellinen käyttöikä (h):	100000
Valovirran alenema 50 000h:	L92
Valovirran alenema 75 000h:	L85
Valovirran alenema 100 000h:	L85
LLMF @ 50 000h:	0.92
LLMF @ 100 000h:	0.85
Käyttöikä liitäntälaite:	100 000h/10%
Välkyntä (PstLM):	0,042
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,005

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50
Kokonaisteho (W):	80
Järjestelmän teho (W):	80
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	163,1
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	163,1

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ



Himmennettävä:	Ei
Ohjaus:	DIP-Switch Power, OnOff
Liitäntälaite mukana:	Kyllä - vaihdettavat
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntälaite Valmistaja:	Tridonic
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm2):	5x0,5-2,5
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Vedonpoisto:	Kyllä
Tehokerroin λ:	0,95
Hyötysuhde (%):	93
THD (%):	10
Vakiovirta (mA):	350, 400, 450, 500
Min. Ta (°C):	-20
Maks. Ta (°C):	40
Maks. Tc (°C):	75
Suojaus:	Oikosulku, Ylikuormitus
Ylijännitesuojaus DM (kV):	12
Sulake B10 (kpl):	12
Sulake B16 (kpl):	19
Sulake C10 (kpl):	12
Sulake C16 (kpl):	30

VÄRI JA MATERIAALI



Materiaali:	Metalli, Pelti
Väri:	Alusinkkiä
Saatavana erityisvärinä:	Ei

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kosteat tilat
IP-luokka:	23
Kotelointiluokka:	I
Asennus:	Pinta-asennus, Valaisin kiinnitettynä vaakavajeriin
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys, Koukku
Hyväksyntämerkintä:	CE, a Hide-a-lite Choice
Iskulujuus:	IK08
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Pituus (mm):	1374
Leveys (mm):	112
Korkeus (mm):	73
Paino (kg):	3,26

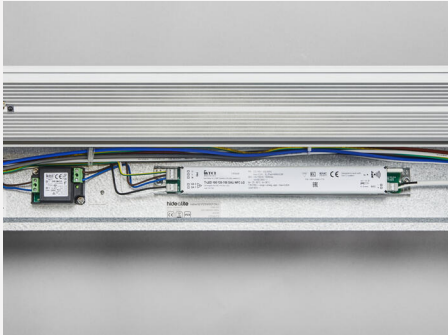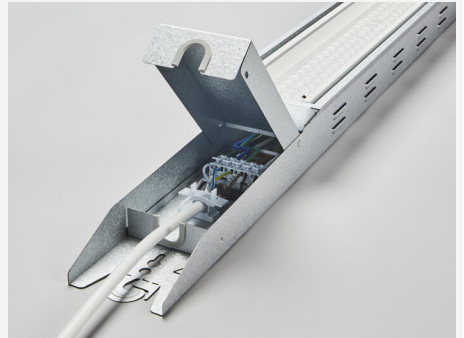

(mm)



We focus on sustainability using recycled material for creating innovative luminaires, as well as replaceable LEDs and drivers.

Luminaires built for the future!