



## INDLINE G2 IP23 SPORT L 30°

Indline G2 IP23 Sport on Indline G2 IP23 -valaisimen versio suojaritilällä, ja se on suunniteltu urheiluhalleihin ja muihin liikuntatiloihin. Erilaisten valokeilojen sekä epäsymmetrisen valokuvion ansiosta valaisin varmistaa tasaisen ja tehokkaan valonjakautuman, joka sopii täydellisesti suurille pinnoille. Valaisin toimitetaan täydellisenä suojaritilän kanssa, ja valaisin täyttää pallotestin vaatimukset. Normaalin Indline G2 IP23:n tapaan asennus on helppo valaisimen molemmin puolin olevien pikaliittimien ansiosta, koska valaisinta ei tarvitse avata. Ohjausvaihtoehtoja ovat On/Off tai DALI. Indline G2 IP23 Sport mahdollistaa useita asennustapoja: valaisinkisko, suoraan kattoon, seinään tai vajjeriin. Säädettävä katto- ja seinäkiinnike tarvikkeena.

### TUOTEKUVAUS

<b>SNRO:</b>	4318448
<b>Item Name:</b>	Indline G2 IP23 Sport L 30°
<b>Takuu:</b>	5 vuotta

## VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	18000
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Valon väri:	Valkoinen
Väriämpötila (K):	4000
Värintoisto (Ra):	>80
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	23335
Hajontakulma (°):	30
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora, Kapea Valonjako
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	288
Käyttöikä:	h Ta °C
Nimellinen käyttöikä (h):	100000
Valovirran alenema 50 000h:	L92
Valovirran alenema 75 000h:	L85
Valovirran alenema 100 000h:	L85
LLMF @ 50 000h:	0.92
LLMF @ 100 000h:	0.85
Käyttöikä liitäntälaite:	100 000h/10%
Välkyntä (PstLM):	0,045
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,009

## TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50
Kokonaisteho (W):	97
Järjestelmän teho (W):	97
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	185,6
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	185,6

## KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ



Himmennettävä:	Ei
Ohjaus:	DIP-Switch Power, OnOff
Liitäntälaite mukana:	Kyllä - vaihdettavat
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntälaite Valmistaja:	Tridonic
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm2):	5x0,5-2,5
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Vedonpoisto:	Kyllä
Tehokerroin λ:	0,95
Hyötysuhde (%):	93
THD (%):	10
Vakiovirta (mA):	200, 250, 300, 350
Min. Ta (°C):	-20
Maks. Ta (°C):	40
Maks. Tc (°C):	75
Suojaus:	Oikosulku, Ylikuormitus
Ylijännitesuojaus DM (kV):	12
Sulake B10 (kpl):	6
Sulake B16 (kpl):	11
Sulake C10 (kpl):	10
Sulake C16 (kpl):	18

## VÄRI JA MATERIAALI



<b>Materiaali:</b>	Metalli, Pelti
<b>Väri:</b>	Alusinkkiä
<b>Saatavana erityisvärinä:</b>	Ei

## MITAT JA ASENNUS

<b>Käyttöympäristö:</b>	Sisätilat / kosteat tilat
<b>IP-luokka:</b>	23
<b>Kotelointiluokka:</b>	I
<b>Asennus:</b>	Pinta-asennus, Valaisin kiinnitettynä vaakavajeriin
<b>Kiinnitys:</b>	Ruuvikiinnitys, Koukku
<b>Hyväksyntämerkintä:</b>	CE, a Hide-a-lite Choice
<b>Iskulujuus:</b>	IK08
<b>Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):</b>	650
<b>Pituus (mm):</b>	1660
<b>Leveys (mm):</b>	112
<b>Korkeus (mm):</b>	73
<b>Paino (kg):</b>	4,8

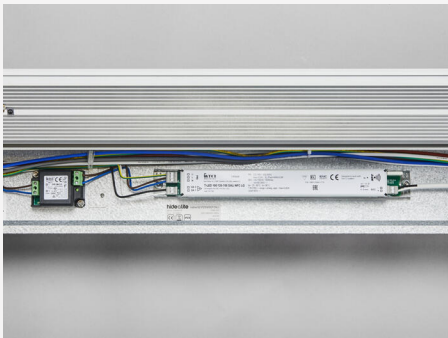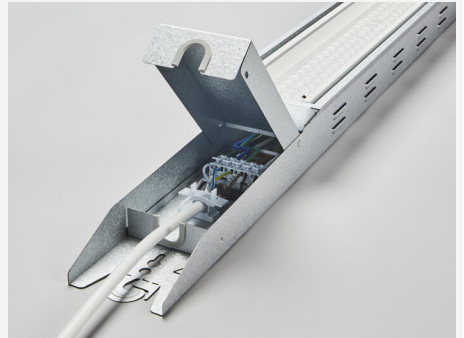

(mm)

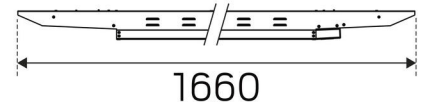

We focus on sustainability using recycled material for creating innovative luminaires, as well as replaceable LEDs and drivers.

Luminaires built for the future!