



INDLINE G2 IP23 SPORT L ASYM DALI CLO

Indline G2 IP23 Sport on Indline G2 IP23 -valaisimen versio suojaritilällä, ja se on suunniteltu urheiluhalleihin ja muihin liikuntatiloihin. Erilaisten valokeilojen sekä epäsymmetrisen valokuvion ansiosta valaisin varmistaa tasaisen ja tehokkaan valonjakautuman, joka sopii täydellisesti suurille pinnoille. Valaisin toimitetaan täydellisenä suojaritilän kanssa, ja valaisin täyttää pallotestin vaatimukset. Normaalin Indline G2 IP23:n tapaan asennus on helppo valaisimen molemmin puolin olevien pikaliittimien ansiosta, koska valaisinta ei tarvitse avata. Ohjausvaihtoehtoja ovat On/Off tai DALI. Indline G2 IP23 Sport mahdollistaa useita asennustapoja: valaisinkisko, suoraan kattoon, seinään tai vajjeriin. Säädettävä katto- ja seinäkiinnike tarvikkeena.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4318455
Item Name:	Indline G2 IP23 Sport L Asym DALI CLO
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	15050
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Valon väri:	Valkoinen
Väriämpötila (K):	4000
Värintoisto (Ra):	>80
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	15179
Hajontakulma (°):	65
Valon hajonta:	Epäsymmetrinen
Valonjakauma:	Suora, Keskilevea valonjako
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	288
Käyttöikä:	h Ta °C
Nimellinen käyttöikä (h):	100000
Valovirran alenema 50 000h:	L100
Valovirran alenema 75 000h:	L100
Valovirran alenema 100 000h:	L100
LLMF @ 50 000h:	1
LLMF @ 100 000h:	1
Käyttöikä liitäntälaite:	100 000h/10%
Välkyntä (PstLM):	0,045
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,009

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50
Kokonaisteho (W):	100
Järjestelmän teho (W):	100
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	150,5
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	150,5

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ



Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	DALI 2 CLO, Push 230V, DALI 2
Liitäntälaite mukana:	Kyllä - vaihdettavat
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntälaite Valmistaja:	TCI
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Vedonpoisto:	Kyllä
Tehokerroin λ:	0,93
Hyötysuhde (%):	95
THD (%):	10
Vakiovirta (mA):	350
Min. Ta (°C):	-20
Maks. Ta (°C):	40
Maks. Tc (°C):	75
Himmennys toisipuolella:	AM
Suojaus:	Oikosulku, Ylikuormitus
Ylijännitesuojaus DM (kV):	12
Sulake B10 (kpl):	6
Sulake B16 (kpl):	11
Sulake C10 (kpl):	10
Sulake C16 (kpl):	18

VÄRI JA MATERIAALI



Materiaali:	Metalli, Pelti
Väri:	Alusinkkiä
Saatavana erityisvärinä:	Ei

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kosteat tilat
IP-luokka:	23
Kotelointiluokka:	I
Asennus:	Pinta-asennus, Valaisin kiinnitettynä vaakavajeriin
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys, Koukku
Hyväksyntämerkintä:	CE, a Hide-a-lite Choice
Iskulujuus:	IK08
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Pituus (mm):	1660
Leveys (mm):	112
Korkeus (mm):	73
Paino (kg):	4,8

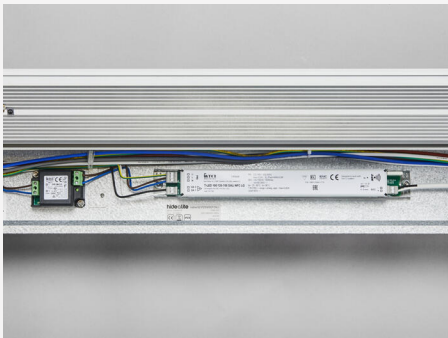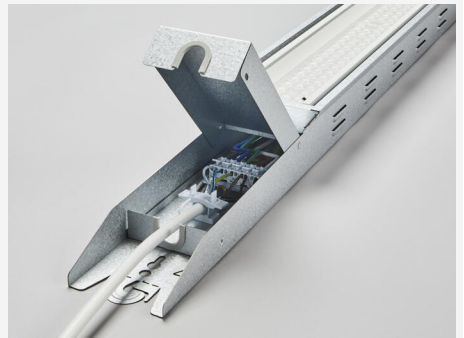

(mm)



We focus on sustainability using recycled material for creating innovative luminaires, as well as replaceable LEDs and drivers.

Luminaires built for the future!