hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





OPTIC DEEP VALKOINEN 2700K

Tehokas LED-alasvalo upotetulla valonlähteellä ja ohuella reunalla huomaamattomaan asennukseen, IP44 kauttaaltaan. Moderni LED- ja heijastintekniikka tuottavat suuren valotehokkuuden, selvärajaisen valokuvion ja häikäisemättömän valon erittäin hyvällä värintoistolla. Helposti asennettava ja matalarakenteinen valaisin, toimitetaan vaihehimmennettävällä ohjaimella, ketjutusliittimin sekä työkaluttomalla vedonpoistolla helppoon asennukseen. Himmennettävä monilla markkinoiden tavallisimmista himmentimistä. Voidaan toimittaa DALI-muuntajan kanssa.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4289520
Item Name:	Optic Deep Valkoinen 2700K
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	540
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Non-replacaable LED, Replaceable Control gear by professional
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Värilämpötila (K):	2700
Värintoisto (Ra):	>90
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	920
Hajontakulma (°):	36
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	1
Käyttöikä:	L70 50 000h Ta 30°C
Nimellinen käyttöikä (h):	50000
Käyttöikä liitäntälaite:	50 000h/10%
Välkyntä (PstLM):	0,02
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,028

TEKNISET TIEDOT

Suunnattava:	Ei
Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50, 60
LEDin teho (W):	6,5
Kokonaisteho (W):	7,5
Järjestelmän teho (W):	7,5
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	72
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	72

Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: F

Eprel rekiterinumero:	981920

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	Vaihehimmennys (takareuna), Vaihehimmennys (etureuna)
Liitäntälaite mukana:	Kyllä
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Erillinen
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm2):	3x0,75-2,5
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Vedonpoisto:	Kyllä
Vakiovirta (mA):	180
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-20...+40°C
Maks. Tc (°C):	85
Himmennys toisiopuolella:	AM
Muistitoiminto sähkökatkon yhteydessä:	Kyllä
Sulake B10 (kpl):	55
Sulake B16 (kpl):	88
Sulake C10 (kpl):	91
Sulake C16 (kpl):	147

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Alumiini
Väri:	Valkoinen
Värikoodi (RAL):	9003
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen
Saatavana erityisvärinä:	Kyllä

MITAT JA ASENNUS


Käyttöympäristö:	Sisätilat / kylpyhuone (katto alue 1), Ulkotilat
IP-luokka:	44
Kotelointiluokka:	II
Asennus:	Uppoasennus
Kiinnitys:	Kiinnitysjousi
Katon paksuus väli (mm):	3-26mm
Paloturvallisuusmerkintä:	Ei eristeessä
Suojakuvun:	4100515, 4100516, 4100517
Hyväksyntämerkintä:	CE, SELV
Korkeus (mm):	50
Halkaisija (mm):	90
Paino (kg):	0,24
Min. asennustila (mm):	300x200x48
Upotetun osan korkeus (mm):	47
Ulkopuolisen osan korkeus (mm):	3
Reikä Ø (mm):	83mm










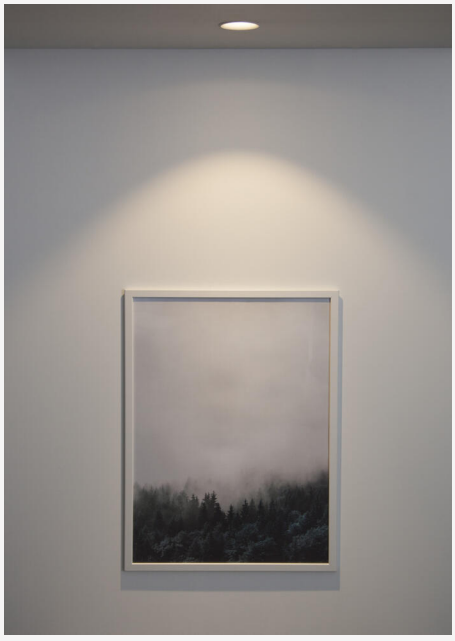


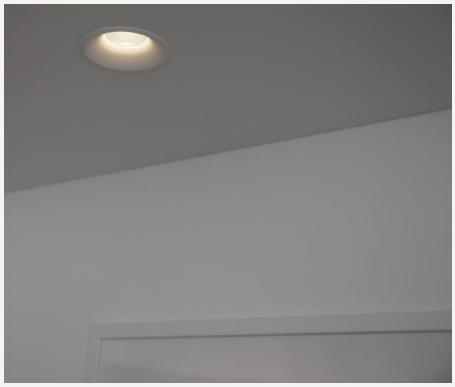





(mm)

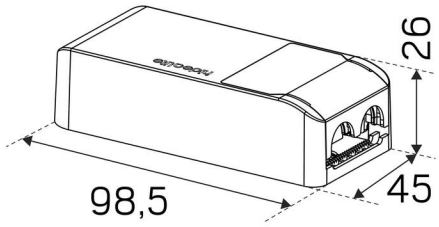

(mm)

