hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





MILO XL DOWN ANTRASIITTI 3000K

Ajattomasti muotoiltu kattovalaisin suoraan kattoon asennettavaksi. Häikäisemätön heijastintekniikka, suuri valon määrä. IP55-luokitus, anodisoitu ja jauhemaalattu vaativiin olosuhteisiin. Mataksi hiekkapuhallettu pinta. Helppo asentaa erillisen kaksoisläpiviennillä varustetun taustakappaleen ansiosta sekä pikaliitin ketjutusmahdollisuudella. Mukana koroke ja kehys kaapelin pinta-asennusta varten, helpottaa asennusta epätasaisiin kattopintoihin ja riviasennukseen. Sisäänrakennettu vaihehimmennettävä ohjain.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4523437
Item Name:	Milo XL Down Antrasiitti 3000K
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	1200
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Värilämpötila (K):	3000
Värintoisto (Ra):	>80
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	1400
Hajontakulma (°):	36
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	1
Käyttöikä:	L70 75 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	75000
Valovirran alenema 50 000h:	L80
Valovirran alenema 75 000h:	L70
LLMF @ 50 000h:	0.8
Käyttöikä liitäntälaite:	50 000h/10%
Välkyntä (PstLM):	0,05
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,02

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50, 60
LEDin teho (W):	13
Kokonaisteho (W):	16
Järjestelmän teho (W):	16
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	75
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	75

Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: E

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	Vaihehimmennys (takareuna)
Liitäntälaite mukana:	Kyllä - vaihdettavat
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm2):	3x0,75-2,5
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Vedonpoisto:	Kyllä
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-20...+40°C
Maks. Tc (°C):	85
Muistitoiminto sähkökatkon yhteydessä:	Ei
Sulake B10 (kpl):	140
Sulake B16 (kpl):	224
Sulake C10 (kpl):	280
Sulake C16 (kpl):	448

VÄRI JA MATERIAALI


Materiaali:	Alumiini
Väri:	Antrasiitti
Värikoodi (RAL):	7016
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen


MITAT JA ASENNUS


Käyttöympäristö:	Sisätilat / märkätilat, Ulkotilat
IP-luokka:	55
Kotelointiluokka:	I
Asennus:	Pinta-asennus
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys
Hyväksyntämerkintä:	CE
Iskulujuus:	IK06
Korkeus (mm):	139
Halkaisija (mm):	100
Paino (kg):	0,74





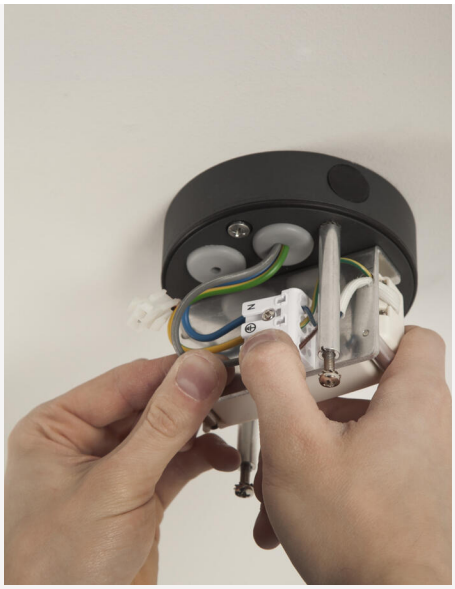

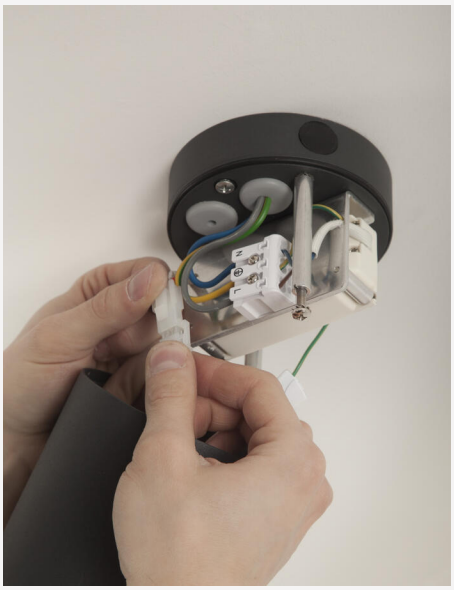

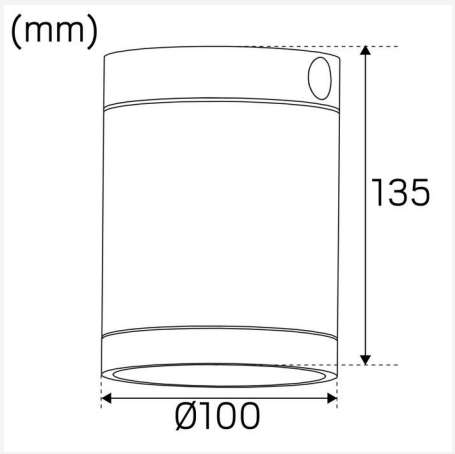
(mm)
135
Ø100













