hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





COMFORT QUICK OUTDOOR VALKOINEN 3000K

Matalarakenteinen ja suunnattava ulkovalaisin Comfort-sarjaan, asennuskorkeus vain 40mm. Kaikki osat IP44-luokiteltu ja hyväksytty asennettavaksi avoimiin kattorakenteisiin tai suoraan eristettä vasten. Reikä 73-85 – täydellinen saneeraustöissä. Asennusvalmis vaihehimmennettävällä ohjaimella, kytkentärasialla ketjutusliittimin sekä ruuvittomalla vedonpoistolla kaapelille ja 16mm taipuisalle suojaputkelle. Himmennettävä monilla markkinoiden tavallisimmista himmentimistä.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4523429
Item Name:	Comfort Quick Outdoor Valkoinen 3000K
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	435
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Non-replacaable LED, Replaceable Control gear by professional
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Värilämpötila (K):	3000
Värintoisto (Ra):	>80
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	920
Hajontakulma (°):	36
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	1
Käyttöikä:	L70 50 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	50000
Välkyntä (PstLM):	0,015
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,021

TEKNISET TIEDOT

Suunnattava:	Kyllä
Kallistettava (°):	15
Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50
LEDin teho (W):	5
Kokonaisteho (W):	6
Järjestelmän teho (W):	6
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	72,5
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	72,5
Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015:	F
Eprel rekiterinumero:	1117197

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	Vaihehimmennys (takareuna), Vaihehimmennys (etureuna)
Liitäntälaite mukana:	Kyllä
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Erillinen
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm2):	3x0,75-2,5
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Vedonpoisto:	Kyllä
Vakiovirta (mA):	110
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-20...+45°C
Maks. Tc (°C):	85
Himmennys toisiopuolella:	AM
Muistitoiminto sähkökatkon yhteydessä:	Ei
Sulake B10 (kpl):	68
Sulake B16 (kpl):	110
Sulake C10 (kpl):	114
Sulake C16 (kpl):	184


VÄRI JA MATERIAALI


Materiaali:	Alumiini
Väri:	Valkoinen
Värikoodi (RAL):	9003


MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / märkätilat, Ulkotilat
IP-luokka:	44
Kotelointiluokka:	II
Asennus:	Uppoasennus
Kiinnitys:	Kiinnitysjousi
Katon paksuus väli (mm):	3-26mm
Hyväksyntämerkintä:	CE
Korkeus (mm):	40
Halkaisija (mm):	95
Paino (kg):	0,29
Min. asennustila (mm):	170x75x40
Upotetun osan korkeus (mm):	32
Ulkopuolisen osan korkeus (mm):	8
Reikä Ø (mm):	73-85mm



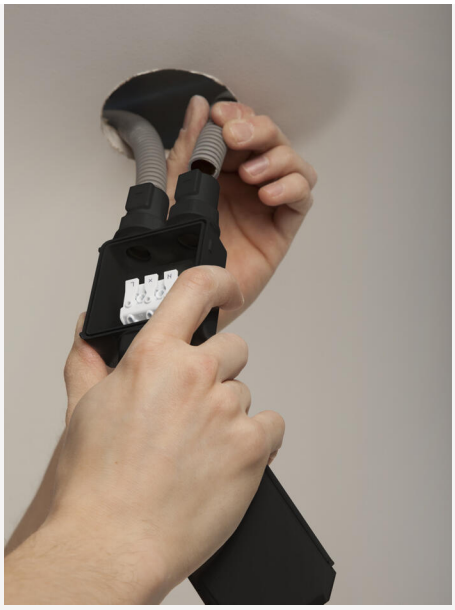


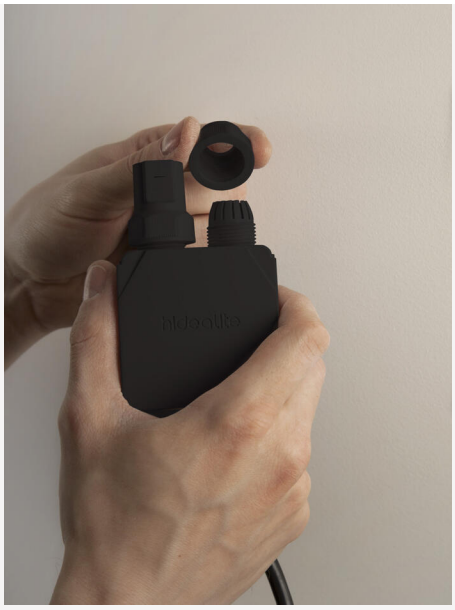

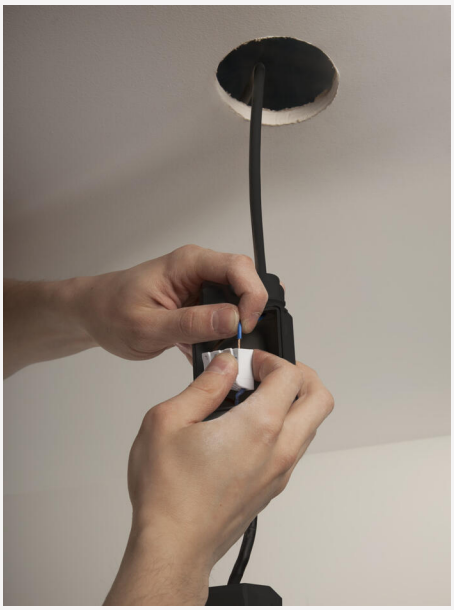




(mm)

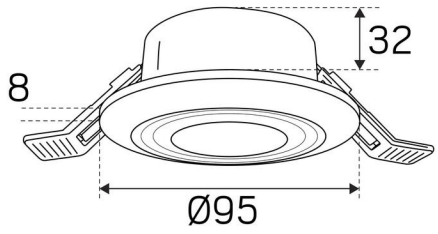

(mm)

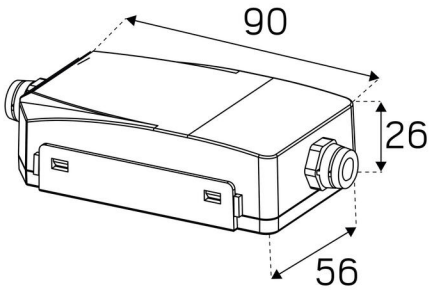

(mm)

