hidealite | Elektro Elco AB Tallvägen 5, 564 35 Bankeryd, Sweden
Tel+ 46(0)36 290 60 00 | info@elco.se | www.hidealite.se





COMFORT QUICK OUTDOOR GRÅ 3000K

Lågbyggande och ställbar utomhusarmatur i Comfort-serien med inbyggnadshöjd på endast 40mm. Samtliga delar är IP44 och godkänd för montage i öppna takkonstruktioner eller direkt mot isolering. Håltagningsmått mellan 73-85 – perfekt vid ROT-arbeten. Komplett med fasdimringsbart drivdon, kopplingsbox med snabbplintar för vidarekoppling samt skruvfri dragavlastning för kabel eller flexslang 16mm. Dimbar med de vanligaste dimrarna på marknaden.

BESKRIVNING

E-nummer:	7702968
Namn:	Comfort Quick Outdoor Grå 3000K
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	435
Ljuskälla:	LED
Utbytbarhet:	Ej utbytbar LED, Utbytbart drivdon av proffs
Ljusfärg:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	3000
Färgåtergivning (Ra):	>80
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	920
Spridningsvinkel (°):	36
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	1
Livslängd:	L70 50 000h Ta 25°C
Nominell livslängd (h):	50000
Flimmer (PstLM):	0,015
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,021

TEKNISK DATA

Riktbar:	Ja
Tiltbar (°):	15
Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...240V
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50
Effekt LED (W):	5
Max. Effekt Armatur (W):	6
Max. Systemeffekt (W):	6
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	72,5
Max. Effektivitet system lm/W:	72,5
Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015:	F
Eprel registreringsnummer:	1117197

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Ja
Styrning:	Fasdimring (bakkant), Fasdimring (framkant)
Drivdon ingår:	Ja
Drivdonsmodell:	Konstantström
Drivdonstyp:	Friliggande
Anslutning (typ):	Snabbplint
Anslutning (mm2):	3x0,75-2,5
Vidarekoppling:	Ja
Dragavlastning:	Ja
Konstantström (mA):	110
Driftstemperaturområde:	-20...+45°C
Max. Tc (°C):	85
Dimteknik sekundärsida:	AM
Minnesfunktion vid spänningsbortfall:	Nej
Avsäkring B10 (st):	68
Avsäkring B16 (st):	110
Avsäkring C10 (st):	114
Avsäkring C16 (st):	184

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Aluminium
Färg:	Grå
Färgkod (RAL):	7042


MÅTT OCH INSTALLATION


Driftsmiljö:	Inomhus / våta utrymmen, Utomhus
IP-klass:	44
Skyddsklass:	II
Montage:	Infällt
Infästning:	Montagefjäder
Taktjocklek Intervall (mm):	3-26mm
Brandsäkerhetsmärkning:	Godkänd för montage mot isolering
Godkännandemärkning:	CE
Höjd (mm):	40
Diameter (mm):	95
Vikt (kg):	0,29
Min. inbyggnadsmått (mm):	170x75x40
Höjd infälld del (mm):	32
Höjd utvändig del (mm):	8
Håltagning Ø (mm):	73-85mm








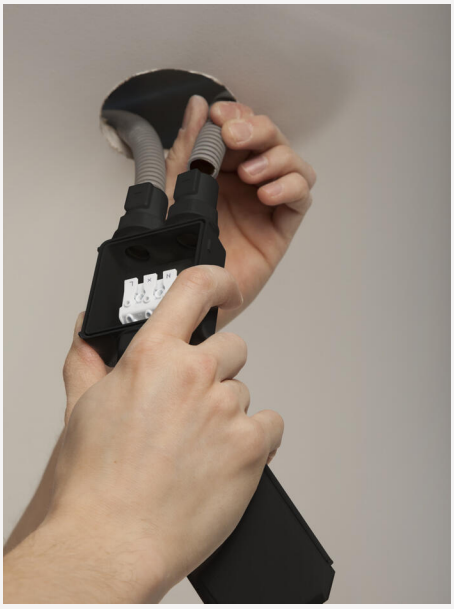


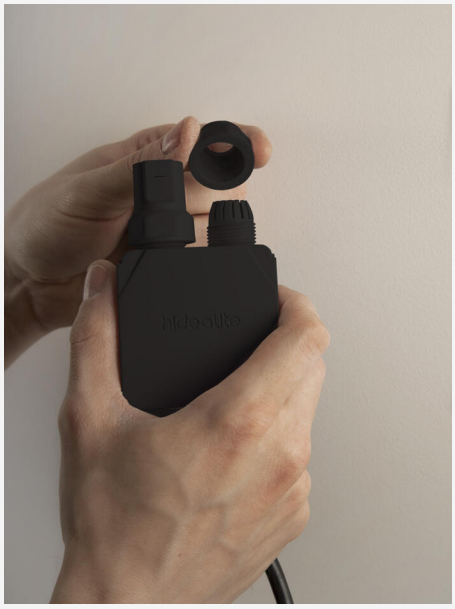

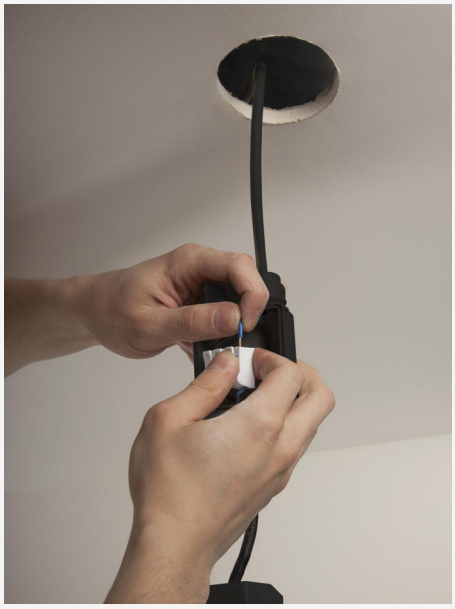




(mm)

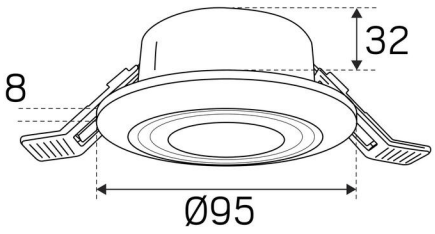

(mm)

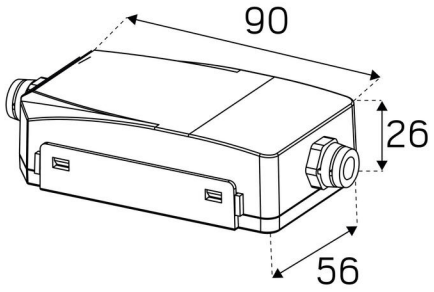

(mm)

