
hidealite | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 48 00 17 68 | info@hidealite.no | www.hidealite.no



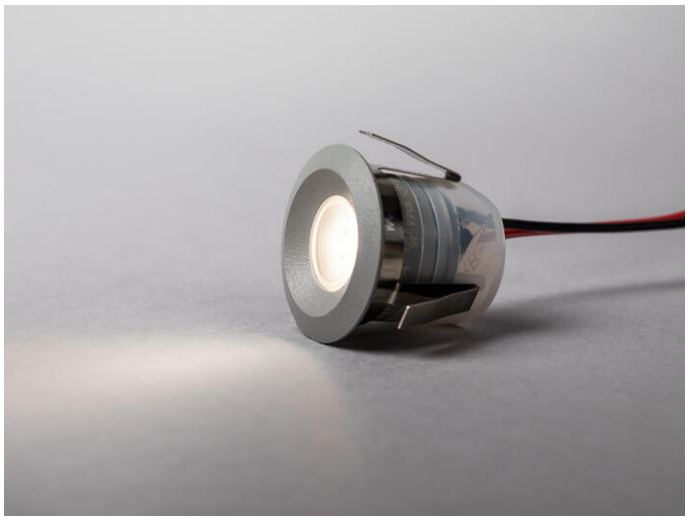

CORE SMART OUTDOOR GRÅ 3000K

Liten LED-spot for montering både innendørs og utendørs. Smart integrert hurtigkobling som forenkler seriekoblingen, fjerner plunderet med eksterne skjøtestykker og minimerer feilkilder. Passer utmerket til innfelt eller utenpåliggende montering i f.eks. tak på badet. Som standard IP44 fra undersiden, og med den medfølgende silikon-tetningen er den også IP44 rundt. Driver bestilles separat og kan leveres med og uten dimmemulighet.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3105930
Item Name:	Core Smart Outdoor Grå 3000K
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	120
Lyskilde:	LED
Utskiftbarhet:	Non-replaceable LED
Lysfarge:	Varmhvit
Fargetemperatur (K):	3000
Fargegjengivelse (Ra):	>90
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	200
Spredningsvinkel (°):	45
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antall lyskilder (stk):	1
Antall LED (stk):	1
Levetid:	L70 60 000h Ta 25°C
Nominell levetid (t):	60000

TEKNISKE DATA

Effekt armatur (W):	2,2
Systemeffekt (W):	2,4
Effektivitet armatur (lm/W):	54,5
Effektivitet system lm/W:	50
Innkommende lyskildes Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015:	G
Eprel registreringsnummer:	1353721

DRIFT OG TILKOBLING


Dimmbar:	Ja
Driver inkludert:	Nei
Drivermodell:	Konstantstrøm
Tilkobling (Type):	Hurtigsplint
Tilkobling (mm2):	2x0,5-1,5
Viderekobling:	Ja
Konstantstrøm (mA):	700
Driftstemperaturområde Ta (°C):	-25...+45°C
Maks Tc (°C):	85

FARGE OG MATERIALE


Materiell:	Aluminium
Farge:	Grå
Fargekode (RAL):	7042
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen

DIMENSJON OG INSTALLASJON


Driftsmiljø:	Innendørs / våte rom, Innendørs / bad (tak sone 1), Utendørs
IP-klasse:	44
Beskyttelsesklasse:	III
Montering:	Innfelt
Innfesting:	Spennfjær
Brannsikkerhetsmerking:	Ikke i isolering uten beskyttelsesboks
Godkjenningsmerknad:	CE
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Høyde (mm):	32
Diameter (mm):	37
Vekt (kg):	0,0268
Min innbyggingsmål (mm):	Ø33x29
Høyde innfelt del (mm):	29
Høyde utvendig del (mm):	3
Hulltaking Reikä Ø (mm):	33mm

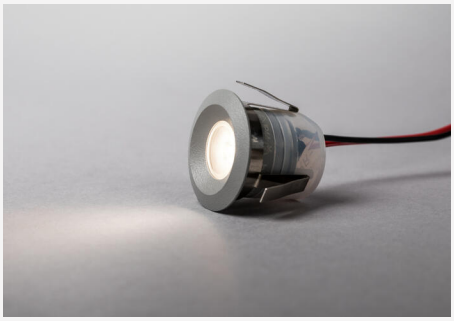




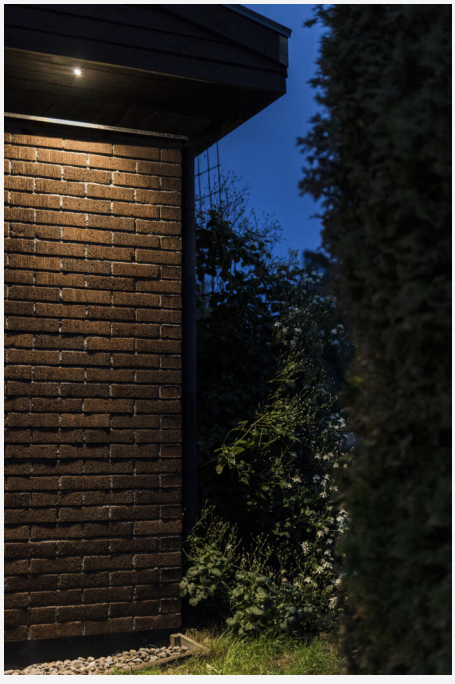

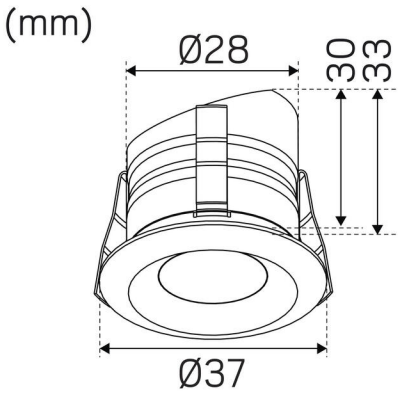


(mm)
Ø28
30
33
Ø37

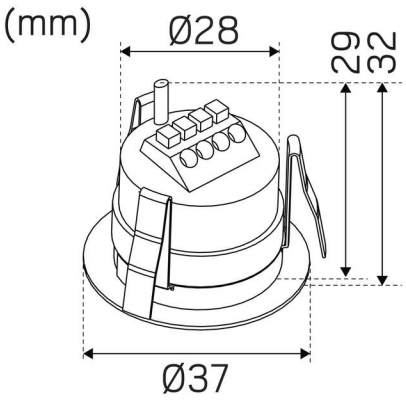
(mm)
Ø28
29
32
Ø37

