hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





CORE SMART OUTDOOR 3-PACK VALKOINEN 3000K

Pieni LED-spottivalaisin sekä sisä- että ulkoasennukseen. Kätevä integroitu pikaliitin, joka helpottaa sarjaankytkentää, poistaa ulkoisten jatkoliitosten tarpeen ja minimoi virhemahdollisuudet. Soveltuu erinomaisesti uppo- tai pinta-asennukseen esim. räystään alapintaan ja kylpyhuoneeseen. Vakiona IP44 alapuolelta ja käytettäessä mukana toimitettavaa silikonitiivistettä IP44 kauttaaltaan. Ohjain tilataan erikseen joko himmennettävänä tai ei-himmennettävänä.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4528104
Item Name:	Core Smart Outdoor 3-pack Valkoinen 3000K
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	125
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Non-replacaable LED
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Värilämpötila (K):	3000
Värintoisto (Ra):	>90
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	3x180
Hajontakulma (°):	45
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	3
LEDien määrä (kpl):	3
Käyttöikä:	L70 60 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	60000

TEKNISET TIEDOT

Kokonaisteho (W):	2,2
Järjestelmän teho (W):	2,4
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	56,8
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	52,1
Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015:	G
Eprel rekiterinumero:	1353721

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Liitäntälaite mukana:	Ei
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm2):	2x0,5-1,5
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Vakiovirta (mA):	700
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-25...+45°C
Maks. Tc (°C):	85

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Alumiini
Väri:	Valkoinen
Värikoodi (RAL):	9016
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen

MITAT JA ASENNUS

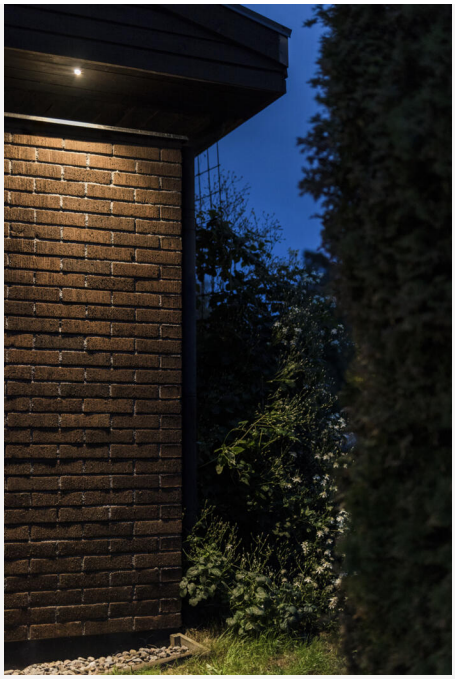
Käyttöympäristö:	Sisätilat / märkätilat, Sisätilat / kylpyhuone (katto alue 1), Ulkotilat
IP-luokka:	44
Kotelointiluokka:	III
Asennus:	Uppoasennus
Kiinnitys:	Kiristysjousi
Paloturvallisuusmerkintä:	Ei eristeessä
Hyväksyntämerkintä:	CE
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Korkeus (mm):	32
Halkaisija (mm):	37
Paino (kg):	0,0268
Min. asennustila (mm):	Ø33x29
Upotetun osan korkeus (mm):	29
Ulkopuolisen osan korkeus (mm):	3
Reikä Ø (mm):	33mm

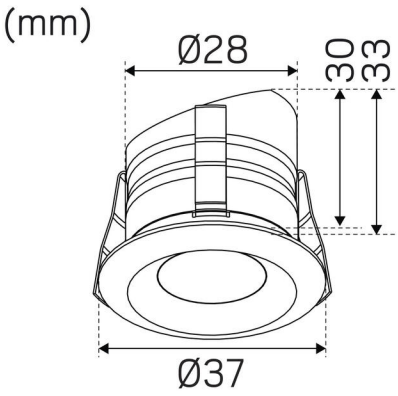


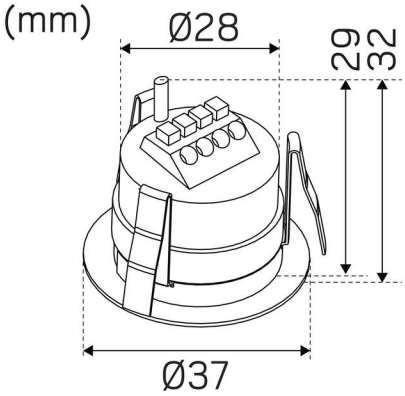





3000K
hide-a-lite




(mm)
Ø28
30
33
Ø37


(mm)
Ø28
29
32
Ø37


B