hidealite | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 48 00 17 68 | info@hidealite.no | www.hidealite.no





SOLO MINI G2 GRÅ 3000K DALI

Solo Mini G2 er en downlight med stort bruksområde for innendørs- og utendørsbruk. IP54-utførelse med klart dekkglass. For både privat og offentlig miljø der det kreves mer lys, f.eks. rom med stor takhøyde eller korridorer, butikker og utendørs i entrétak. Reflektorteknikk med et høyt plassert lyspunkt som gir et godt avblendet inntrykk. Leveres komplett med driver IP20 for fasedimming eller DALI, med hurtigtilkobling for viderekobling samt skruefri strekkavlastning. Kan fås med Q-Box Mini eller Linect.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3235992
Item Name:	Solo Mini G2 Grå 3000K DALI
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	1080
Lyskilde:	LED
Utskiftbarhet:	Non-replaceable LED, Replaceable Control gear by professional
Lysfarge:	Varmhvit
Fargetemperatur (K):	3000
Fargegjengivelse (Ra):	>85
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	1990
Spredningsvinkel (°):	40
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antall lyskilder (stk):	1
Antall LED (stk):	1
Levetid:	L80 100 000h Ta 25°C
Nominell levetid (t):	100000
Vedlikeholdt lumen 50 000h:	L92
Vedlikeholdt lumen 100 000h:	L87
LLMF @ 50 000h:	0.92
LLMF @ 100 000h:	0.87
Levetid driver:	50 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,04
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,01

TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	220...240V
Nominell spenning (V):	230
Nettfrekvens (Hz):	50, 60
Effekt armatur (W):	15
Systemeffekt (W):	15
Effektivitet armatur (lm/W):	72
Effektivitet system lm/W:	72
Innkommende lyskildes Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015:	E
Eprel registreringsnummer:	988812

DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Ja
Styring:	Push 230V, DALI 2
Driver inkludert:	Ja
Drivermodell:	Konstantstrøm
Drivertype:	Frittliggende
Tilkobling (Type):	Hurtigsplint
Tilkobling (mm2):	4x0,5-2,5
Viderekobling:	Ja
Strekkavlastning:	Ja
Konstantstrøm (mA):	350
Driftstemperaturområde Ta (°C):	-20...+50°C
Maks Tc (°C):	85
Dimteknik sekundærside:	AM
Sikring B10 (stk):	23
Sikring B16 (stk):	38
Sikring C10 (stk):	23
Sikring C16 (stk):	38


FARGE OG MATERIALE


Materiell:	Aluminium
Farge:	Grå
Fargekode (RAL):	7042
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen


DIMENSJON OG INSTALLASJON


Driftsmiljø:	Innendørs / våte rom, Utendørs
IP-klasse:	54
Beskyttelsesklasse:	II
Montering:	Innfelt
Innfesting:	Monteringsfjær
Taktykkelse intervall (mm):	5-45mm
Brannsikkerhetsmerking:	Ikke i isolering uten beskyttelsesboks
Godkjenningsmerknad:	CE, SELV
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Høyde (mm):	90
Diameter (mm):	120
Vekt (kg):	0,627
Min innbyggingsmål (mm):	250x250x140
Høyde innfelt del (mm):	87
Høyde utvendig del (mm):	3
Hulltaking Reikä Ø (mm):	100-109mm




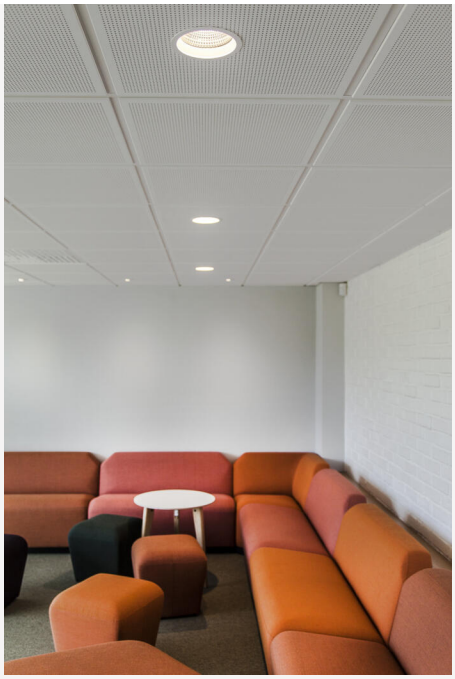


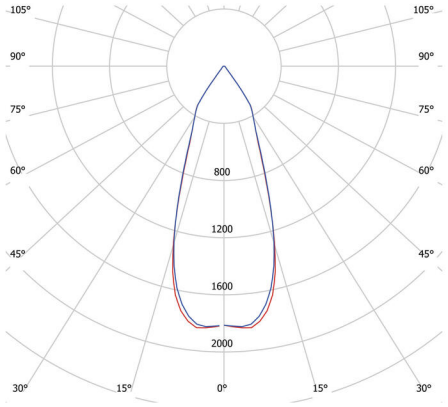
105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
45°
45°
800
1200
1600
2000
30°
15°
0°
15°
30°

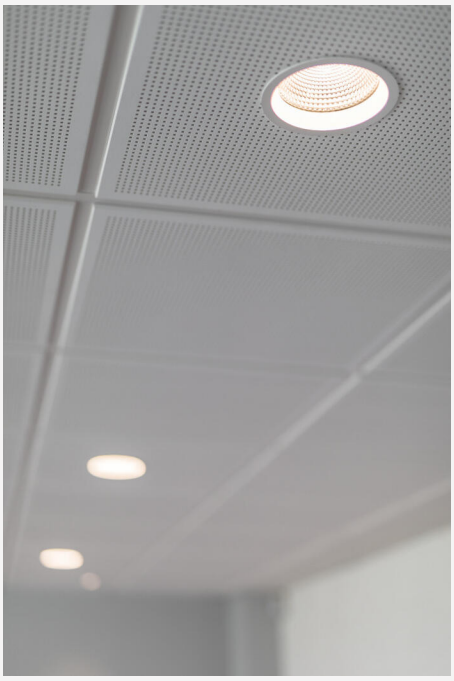

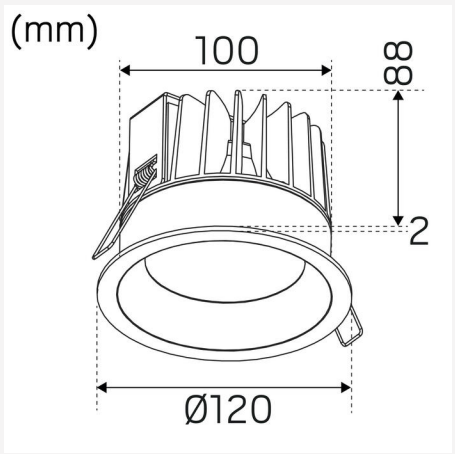
(mm)
100
88
2
Ø120

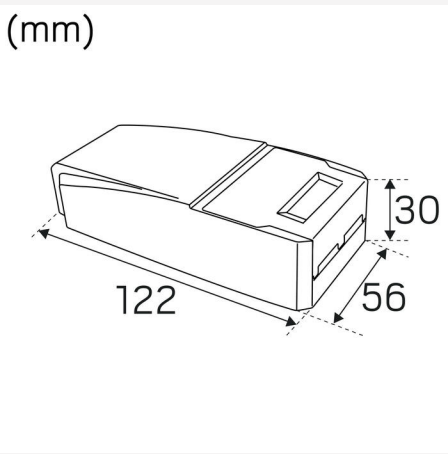
(mm)
30
122
56




B