hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





SOLO MINI G2 ANTRASIITTI 3000K

Solo Mini G2 on alasvalo, joka sopii monenlaisiin käyttökohteisiin niin sisällä kuin ulkonakin. IP54-luokitus kirkkaalla peitelasilla. Soveltuu sekä julkisiin että yksityisiin tiloihin, joissa tarvitaan paljon valoa, esim. korkeisiin huoneisiin tai käytäviin, myymälöihin ja ulos ovikatoksiin. Heijastintekniikka ja syvälle sijoitettu valopiste takaavat häikäisemättömän valon. Toimitus sisältää IP20-luokitellun vaihehimmennetävän tai DALI-ohjaimen, pikaliittimet ketjutusta varten sekä vedonpoiston ilman ruuveja. Saatavilla Q-Box Minin tai Linectin kanssa.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4222419
Item Name:	Solo Mini G2 Antrasiitti 3000K
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	1080
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Non-replacaable LED, Replaceable Control gear by professional
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Värilämpötila (K):	3000
Värintoisto (Ra):	>85
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	1990
Hajontakulma (°):	40
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	1
Käyttöikä:	L80 100 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	100000
Valovirran alenema 50 000h:	L92
Valovirran alenema 100 000h:	L87
LLMF @ 50 000h:	0.92
LLMF @ 100 000h:	0.87
Käyttöikä liitäntälaite:	50 000h/10%
Välkyntä (PstLM):	0,044
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,009

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50, 60
Kokonaisteho (W):	15
Järjestelmän teho (W):	15
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	72
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	72
Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015:	E
Eprel rekiterinumero:	988812

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	Vaihehimmennys (takareuna), Vaihehimmennys (etureuna)
Liitäntälaite mukana:	Kyllä
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Erillinen
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm2):	3x0,75-2,5
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Vedonpoisto:	Kyllä
Vakiovirta (mA):	350
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-20...+50°C
Maks. Tc (°C):	85
Sulake B10 (kpl):	23
Sulake B16 (kpl):	38
Sulake C10 (kpl):	23
Sulake C16 (kpl):	38


VÄRI JA MATERIAALI


Materiaali:	Alumiini
Väri:	Antrasiitti
Värikoodi (RAL):	7016
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen

MITAT JA ASENNUS


Käyttöympäristö:	Sisätilat / märkätilat, Ulkotilat
IP-luokka:	54
Kotelointiluokka:	II
Asennus:	Uppoasennus
Kiinnitys:	Kiinnitysjousi
Katon paksuus väli (mm):	5-45mm
Paloturvallisuusmerkintä:	Ei eristeessä
Hyväksyntämerkintä:	CE, SELV
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Korkeus (mm):	90
Halkaisija (mm):	120
Paino (kg):	0,613
Min. asennustila (mm):	250x250x140
Upotetun osan korkeus (mm):	87
Ulkopuolisen osan korkeus (mm):	3
Reikä Ø (mm):	100-109mm




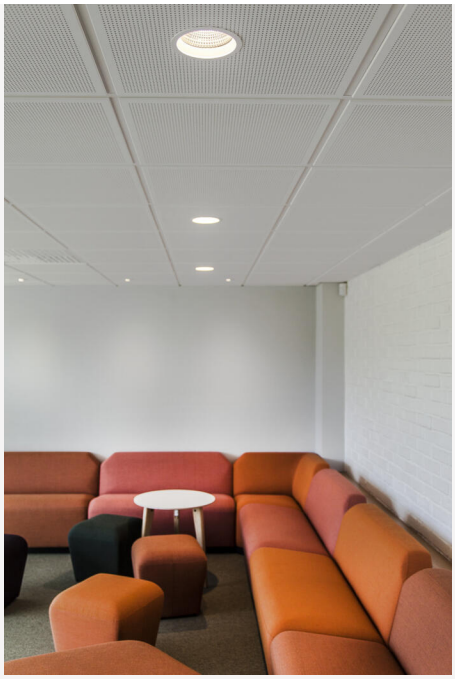

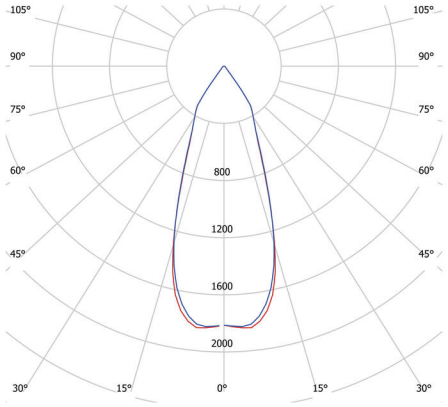
105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
45°
45°
800
1200
1600
2000
30°
15°
0°
15°
30°

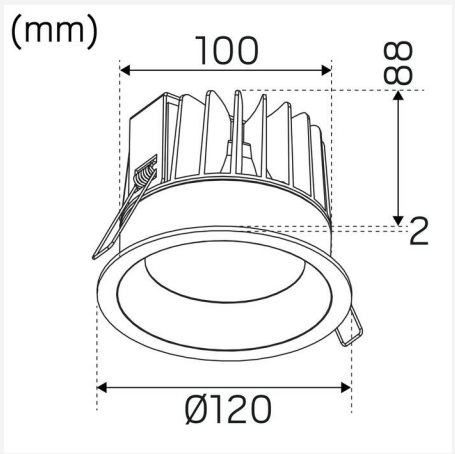


(mm)
100
88
2
Ø120

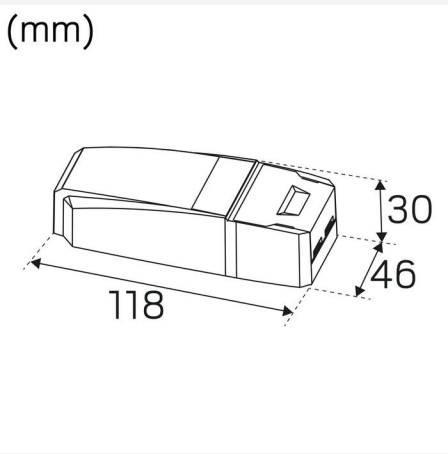
(mm)
30
46
118




B