hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





COMFORT QUICK OUTDOOR VALKOINEN GU10

Matalarakenteinen ja suunnattava Comfort-sarjan alasvalo ulkokäyttöön, sisältää esiasennetun himmennettävän GU10-valonlähteen. Erittäin yksinkertainen asennus helppokäyttöisen, 3-napaisella pikaliittimellä varustetun kytkentärasian ansiosta; mahdollistaa ketjutuksen ja asennuksen ilman työkaluja. Vakiona 2kpl liittimet 16mm suojaputkelle, joihin putki napsautetaan kiinni. Tarvittaessa helppo vaihtaa holkkitiivisteeseen kaapelille. Helppo valonlähteen vaihto irrotettavan valaisinrenkaan ansiosta. Himmennettävissä monilla markkinoiden tavallisimmista himmentimistä.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4528115
Item Name:	Comfort Quick Outdoor Valkoinen GU10
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	470
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Replaceable light source by end-user
Pesä (tyyppi):	GU10
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Värilämpötila (K):	3000
Värintoisto (Ra):	>80
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	815
Hajontakulma (°):	36
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	1
Käyttöikä:	L70 50 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	50000
Välkyntä (PstLM):	0,018
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,127

TEKNISET TIEDOT

Suunnattava:	Kyllä
Kallistettava (°):	30
Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
LEDin teho (W):	4,8
Kokonaisteho (W):	5,8
Järjestelmän teho (W):	5,8
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	81,0
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	81,0

Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: F

Eprel rekiterinumero:	750237

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Liitäntälaite mukana:	Ei
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitäntä
Liitäntä (mm2):	3x0,5-2,5
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Vedonpoisto:	Kyllä
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-20...+40°C
Maks. Tc (°C):	85

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Alumiini
Väri:	Valkoinen
Värikoodi (RAL):	9003

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kuivat tilat, Ulkotilat
IP-luokka:	23
Kotelointiluokka:	II
Asennus:	Uppoasennus
Kiinnitys:	Kiristysjousi
Katon paksuus väli (mm):	2-26mm
Paloturvallisuusmerkintä:	Ei eristeessä
Suojakuvun:	4100515, 4100516
Hyväksyntämerkintä:	CE
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Korkeus (mm):	86
Halkaisija (mm):	95
Paino (kg):	0,3
Min. asennustila (mm):	200x200x120
Ulkopuolisen osan korkeus (mm):	3
Reikä Ø (mm):	83-88mm











86
80
Ø94





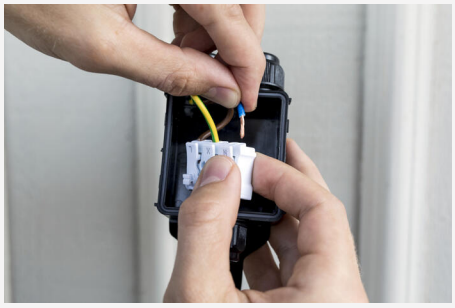





(mm)
Ø50
58
(mm)



(mm)

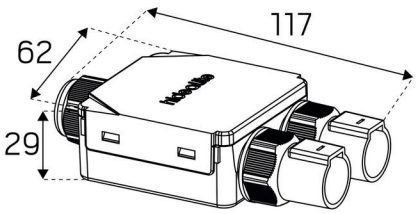

(mm)

