hidealite | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 48 00 17 68 | info@hidealite.no | www.hidealite.no





COMFORT QUICK OUTDOOR GRÅ GU10 3000K

Lavtbyggende og stillbar utendørsdownlight i Comfort-serien med forhåndsmontert dimbar GU10-lyskilde. Svært enkel installasjon takket være vår letthåndterlige koblingsboks med 3-pinners hurtigkobling for viderekobling og verktøyløs montering. I standardutførelse med 2 stk. 16 mm hull, der k-røret skal klikkes i. Kan enkelt byttes ut med kabelmuffer ved behov. Enkelt bytte av lyskilde takket være den avtakbare frontringen. Dimbar med de vanligste dimmerne på markedet.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3105943
Item Name:	Comfort Quick Outdoor Grå GU10 3000K
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	470
Lyskilde:	LED
Utskiftbarhet:	Replaceable light source by end-user
Sokkel (Type):	GU10
Lysfarge:	Varmhvit
Fargetemperatur (K):	3000
Fargegjengivelse (Ra):	>80
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	815
Spredningsvinkel (°):	36
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antall lyskilder (stk):	1
Antall LED (stk):	1
Levetid:	L70 50 000h Ta 25°C
Nominell levetid (t):	50000
Flimmer (PstLM):	0,018
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,127

TEKNISKE DATA

Justerbar:	Ja
Vippbar (°):	30
Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	220...240V
Nominell spenning (V):	230
Effekt LED (W):	4,8
Effekt armatur (W):	5,8
Systemeffekt (W):	5,8
Effektivitet armatur (lm/W):	81,0
Effektivitet system lm/W:	81,0

Innkommende lyskildes Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015: F

Eprel registreringsnummer:	750237

DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Ja
Driver inkludert:	Nei
Tilkobling (Type):	Hurtigkobling
Tilkobling (mm2):	3x0,5-2,5
Viderekobling:	Ja
Strekkavlastning:	Ja
Driftstemperaturområde Ta (°C):	-20...+40°C
Maks Tc (°C):	85

FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Aluminium
Farge:	Grå
Fargekode (RAL):	7042

DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / tørre rom, Utendørs
IP-klasse:	23
Beskyttelsesklasse:	II
Montering:	Innfelt
Innfesting:	Spennfjær
Taktykkelse intervall (mm):	2-26mm
Brannsikkerhetsmerking:	Ikke i isolering uten beskyttelsesboks
Beskyttelseskappe:	3250543, 3250544
Godkjenningsmerknad:	CE
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Høyde (mm):	86
Diameter (mm):	95
Vekt (kg):	0,3
Min innbyggingsmål (mm):	200x200x120
Høyde utvendig del (mm):	3
Hulltaking Reikä Ø (mm):	83-88mm

















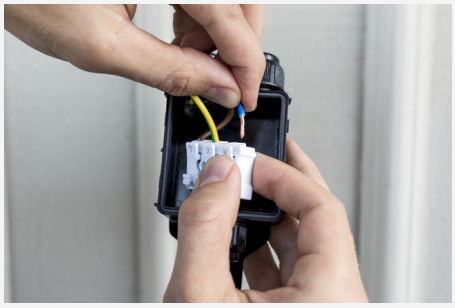





(mm)

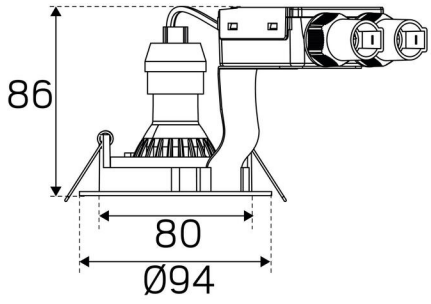

(mm)



(mm)

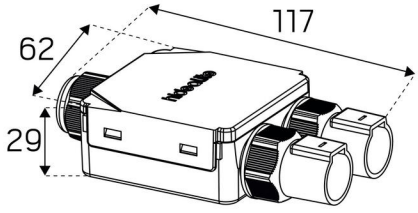

(mm)

