hidealite | Elektro Elco AB Tallvägen 5, 564 35 Bankeryd, Sweden
Tel+ 46(0)36 290 60 00 | info@elco.se | www.hidealite.se





# COMFORT QUICK OUTDOOR GU10 ANTRACIT 3000K

Lågbyggande och ställbar utomhusdownlight i Comfort-serien med förmonterad dimbar GU10-ljuskälla. Mycket enkel installation tack vare vår lätthanterliga kopplingsbox med 3-polig snabbplint för vidarekoppling och verktygslöst montage. I standardutförande med 2st 16mm slangstosar, där slangen klickas i. Kan enkelt bytas ut till kabelförskruvning vid behov. Enkelt byte av ljuskälla tack vare den löstagbara frontringen. Dimbar med de vanligaste dimrarna på marknaden.

## BESKRIVNING

| | |
|---|---|
| **E-nummer:** | 7703681 |
| **Namn:** | Comfort Quick Outdoor GU10 Antracit 3000K |
| **Garanti:** | 5 år |

## LJUSTEKNISK DATA

| | |
|---|---|
| **Max. Armaturlumen (lm):** | 470 |
| **Ljuskälla:** | LED |
| **Utbytbarhet:** | Utbytbar ljuskälla av slutanvändare |
| **Sockel (typ):** | GU10 |
| **Ljusfärg:** | Varmvit |
| **Färgtemperatur (K):** | 3000 |
| **Färgåtergivning (Ra):** | >80 |
| **Färgtolerans (SDCM):** | 3 |
| **Ljusstyrka (cd):** | 815 |
| **Spridningsvinkel (°):** | 36 |
| **Ljusspridning:** | Symmetrisk |
| **Ljusfördelning:** | Direkt |
| **Antal ljuskällor (st):** | 1 |
| **Antal LED (st):** | 1 |
| **Livslängd:** | L70 50 000h Ta 25°C |
| **Nominell livslängd (h):** | 50000 |
| **Flimmer (PstLM):** | 0,018 |
| **Stroboskopisk effekt (SVM):** | 0,127 |

## TEKNISK DATA

| | |
|---|---|
| **Riktbar:** | Ja |
| **Tiltbar (°):** | 30 |
| **Spänning (typ):** | AC |
| **Spänning Intervall (V):** | 220...240V |
| **Spänning Nominell (V):** | 230 |
| **Effekt LED (W):** | 4,8 |
| **Max. Effekt Armatur (W):** | 5,8 |
| **Max. Systemeffekt (W):** | 5,8 |
| **Max. Effektivitet armatur (lm/W):** | 81,0 |
| **Max. Effektivitet system lm/W:** | 81,0 |
| **Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015:** | F |
| **Eprel registreringsnummer:** | 750237 |

## DRIFT OCH ANSLUTNING

| | |
|---|---|
| **Dimbar:** | Ja |
| **Drivdon ingår:** | Nej |
| **Anslutning (typ):** | Snabbkoppling |
| **Anslutning (mm2):** | 3x0,5-2,5 |
| **Vidarekoppling:** | Ja |
| **Dragavlastning:** | Ja |
| **Driftstemperaturområde:** | -20...+40°C |
| **Max. Tc (°C):** | 85 |

## FÄRG OCH MATERIAL

| | |
|---|---|
| **Material:** | Aluminium |
| **Färg:** | Antracit |
| **Färgkod (RAL):** | 7016 |

## MÅTT OCH INSTALLATION

| | |
|---|---|
| **Driftsmiljö:** | Inomhus / torra utrymmen, Utomhus |
| **IP-klass:** | 23 |
| **Skyddsklass:** | II |
| **Montage:** | Infällt |
| **Infästning:** | Spännfjäder |
| **Taktjocklek Intervall (mm):** | 2-26mm |
| **Brandsäkerhetsmärkning:** | Ej i isolering utan skyddskåpa |
| **Skyddskåpa:** | 7466700, 7466701 |
| **Godkännandemärkning:** | CE |
| **Glödtrådstest IEC 695-2-1 (°C):** | 650 |
| **Höjd (mm):** | 86 |
| **Diameter (mm):** | 95 |
| **Vikt (kg):** | 0,3 |
| **Min. inbyggnadsmått (mm):** | 200x200x120 |
| **Höjd utvändig del (mm):** | 3 |
| **Håltagning Ø (mm):** | 83-88mm |

















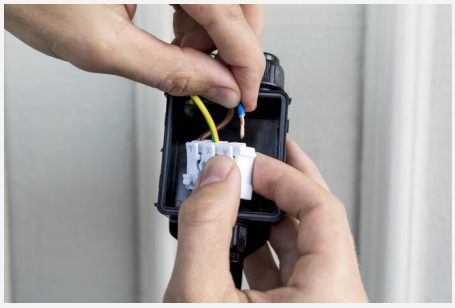





(mm)

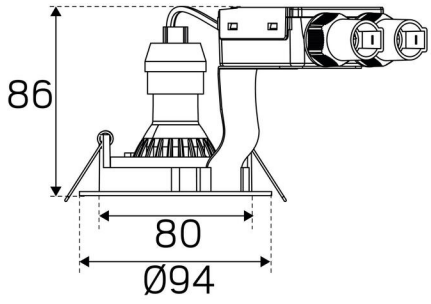


(mm)




(mm)

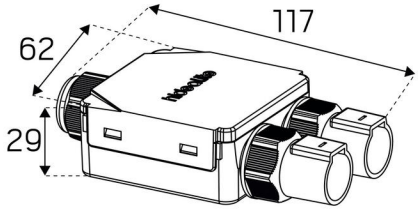

(mm)

