hidealite | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 48 00 17 68 | info@hidealite.no | www.hidealite.no





# OPTIC DEEP XS HVIT 2700K

Eksklusiv dekorarmatur i lite format med godt utviklet reflektorteknikk. IInntrukket lyskilde som gir et diskré og godt avblendet lys med svært god fargegjengivelse, Ra > 95. Liten og lavtbyggende – perfekt for nedlektet tak 28 mm med 13 mm gips. Vakker som dekorbelysning alene eller i gruppe. Svart frontring finnes som tilbehør. Komplett med liten fasedimbar driver, hurtigkoblinger for viderekobling og skruefri strekkavlastning for enkel installasjon. Dimbar med de vanligste dimmerne på markedet.

## BESKRIVELSE

| | |
|---|---|
| **EL-nummer:** | 3241527 |
| **Item Name:** | Optic Deep XS Hvit 2700K |
| **Garanti:** | 5 år |

## LYS TEKNISKE DATA

| | |
|---|---|
| **Max Armaturlumen (lm):** | 230 |
| **Lyskilde:** | LED |
| **Utskiftbarhet:** | Non-replaceable LED, Replaceable Control gear by professional |
| **Lysfarge:** | Varmhvit |
| **Fargetemperatur (K):** | 2700 |
| **Fargegjengivelse (Ra):** | >95 |
| **Fargetoleranse (SDCM):** | 3 |
| **Lysstyrke (cd):** | 370 |
| **Spredningsvinkel (°):** | 45 |
| **Lysspredning:** | Symmetrisk |
| **Lysfordeling:** | Direkte |
| **Antall lyskilder (stk):** | 1 |
| **Antall LED (stk):** | 1 |
| **Levetid:** | L90 100 000h Ta 25°C |
| **Nominell levetid (t):** | 100000 |
| **Levetid driver:** | 50 000h/10% |
| **Flimmer (PstLM):** | 0,02 |
| **Stroboskopisk effekt (SVM):** | 0,304 |

## TEKNISKE DATA

| | |
|---|---|
| **Spenning (Type):** | AC |
| **Spenningsintervall (V):** | 220...240V |
| **Nominell spenning (V):** | 230 |
| **Nettfrekvens (Hz):** | 50, 60 |
| **Effekt LED (W):** | 3 |
| **Effekt armatur (W):** | 4 |
| **Systemeffekt (W):** | 4 |
| **Effektivitet armatur (lm/W):** | 57,5 |
| **Effektivitet system lm/W:** | 57,5 |
| **Innkommende lyskildes Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015:** G | |
| **Eprel registreringsnummer:** | 908244 |

## DRIFT OG TILKOBLING

| | |
|---|---|
| **Dimmbar:** | Ja |
| **Styring:** | Fasedimring (bakkant), Fasedimring (framkant) |
| **Driver inkludert:** | Ja |
| **Drivermodell:** | Konstantstrøm |
| **Drivertype:** | Frittliggende |
| **Tilkobling (Type):** | Hurtigsplint |
| **Tilkobling (mm2):** | 3x0,5-1,5 |
| **Viderekobling:** | Ja |
| **Strekkavlastning:** | Ja |
| **Konstantstrøm (mA):** | 180 |
| **Driftstemperaturområde Ta (°C):** | -20...+40°C |
| **Maks Tc (°C):** | 85 |
| **Dimteknik sekundærside:** | AM |
| **Sikring B10 (stk):** | 75 |
| **Sikring B16 (stk):** | 100 |
| **Sikring C10 (stk):** | 100 |
| **Sikring C16 (stk):** | 125 |

## FARGE OG MATERIALE

| | |
|---|---|
| **Materiell:** | Aluminium |
| **Farge:** | Hvit |
| **Fargekode (RAL):** | 9003 |
| **Environmental Assessment:** | Byggvarubedömningen |
| **Finnes i spesiell farge:** | Ja |

## DIMENSJON OG INSTALLASJON

| | |
|---|---|
| **Driftsmiljø:** | Innendørs / bad (tak sone 1), Utendørs |
| **IP-klasse:** | 44 |
| **Beskyttelsesklasse:** | II |
| **Montering:** | Innfelt |
| **Innfesting:** | Monteringsfjær |
| **Taktykkelse intervall (mm):** | 3-13mm |
| **Brannsikkerhetsmerking:** | Ikke i isolering uten beskyttelsesboks |
| **Beskyttelseskappe:** | 3250543, 3250544, 3213839 |
| **Godkjenningsmerknad:** | CE, SELV |
| **Høyde (mm):** | 38 |
| **Diameter (mm):** | 50 |
| **Vekt (kg):** | 0,12 |
| **Min innbyggingsmål (mm):** | 200x230x28 |
| **Høyde innfelt del (mm):** | 36 |
| **Høyde utvendig del (mm):** | 2 |
| **Hulltaking Reikä Ø (mm):** | 44-47mm |











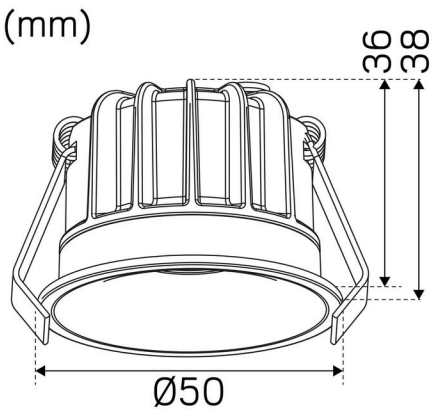


(mm)
36
38
Ø50

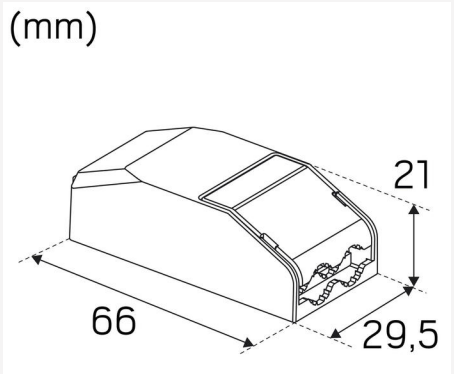
(mm)
21
66
29,5


B