hidealite | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 48 00 17 68 | info@hidealite.no | www.hidealite.no





OPTIC XS TILT HVIT 2700K

Eksklusiv tiltbar dekorarmatur i lite format med godt utviklet reflektorteknikk. Gir et diskré og godt avblendet lys med svært god fargegjengivelse, Ra > 95. Liten og lavtbyggende – perfekt for nedlektet tak 28 mm med 13 mm gips. Vakker som dekorbelysning alene eller i gruppe der du ønsker å rette lyset. Komplett med liten fasedimbar driver, hurtigkoblinger for viderekobling og skruefri strekkavlastning for enkel installasjon. Dimbar med de vanligste dimmerne på markedet.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3241530
Item Name:	Optic XS Tilt Hvit 2700K
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	230
Lyskilde:	LED
Utskiftbarhet:	Non-replaceable LED, Replaceable Control gear by professional
Lysfarge:	Varmhvit
Fargetemperatur (K):	2700
Fargegjengivelse (Ra):	>95
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	370
Spredningsvinkel (°):	45
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antall lyskilder (stk):	1
Antall LED (stk):	1
Levetid:	L90 100 000h Ta 25°C
Nominell levetid (t):	100000
Levetid driver:	50 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,02
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,304

TEKNISKE DATA

Justerbar:	Ja
Vippbar (°):	20
Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	220...240V
Nominell spenning (V):	230
Nettfrekvens (Hz):	50, 60
Effekt LED (W):	3
Effekt armatur (W):	4
Systemeffekt (W):	4
Effektivitet armatur (lm/W):	57,5
Effektivitet system lm/W:	57,5
Innkommende lyskildes Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015:	G
Eprel registreringsnummer:	908244

DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Ja
Styring:	Fasedimring (bakkant), Fasedimring (framkant)
Driver inkludert:	Ja
Drivermodell:	Konstantstrøm
Drivertype:	Frittliggende
Tilkobling (Type):	Hurtigsplint
Tilkobling (mm2):	3x0,5-1,5
Viderekobling:	Ja
Strekkavlastning:	Ja
Konstantstrøm (mA):	180
Driftstemperaturområde Ta (°C):	-20...+40°C
Maks Tc (°C):	85
Dimteknik sekundærside:	AM
Sikring B10 (stk):	75
Sikring B16 (stk):	100
Sikring C10 (stk):	100
Sikring C16 (stk):	125


FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Aluminium
Farge:	Hvit
Fargekode (RAL):	9003
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen

DIMENSJON OG INSTALLASJON


Driftsmiljø:	Innendørs / bad (tak sone 1), Utendørs
IP-klasse:	44
Beskyttelsesklasse:	II
Montering:	Innfelt
Innfesting:	Monteringsfjær
Taktykkelse intervall (mm):	3-13mm
Brannsikkerhetsmerking:	Ikke i isolering uten beskyttelsesboks
Beskyttelseskappe:	3250543, 3250544, 3213839
Godkjenningsmerknad:	CE, SELV
Høyde (mm):	33
Diameter (mm):	50
Vekt (kg):	0,1
Min innbyggingsmål (mm):	200x230x28
Høyde innfelt del (mm):	31
Høyde utvendig del (mm):	2
Hulltaking Reikä Ø (mm):	44-47mm



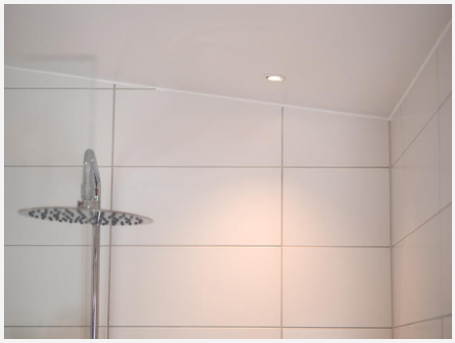



(mm)

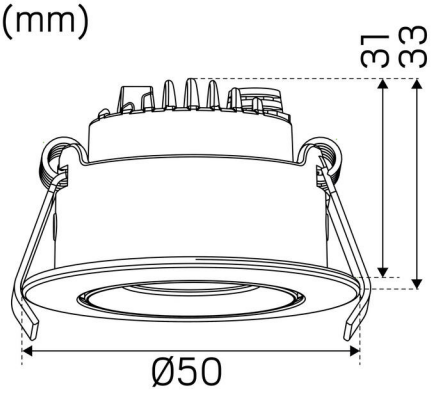



(mm)

