hidealite | Elektro Elco AB Tallvägen 5, 564 35 Bankeryd, Sweden
Tel+ 46(0)36 290 60 00 | info@elco.se | www.hidealite.se





OPTIC XS TILT VIT 3000K

Exklusiv tiltbar accentarmatur i litet format med väl utvecklad reflektorteknik. Ger ett diskret och väl avbländat ljus med mycket god färgåtergivning, RA>95. Liten och lågbyggande – perfekt för glespanel 28mm med 13mm gips. Vacker som dekorbelysning ensam eller i grupp där man önskar rikta ljuset. Komplett med litet fasdimringsbart drivdon, snabbplintar för vidarekoppling samt skruvfri dragavlastning för enkel installation. Dimbar med de vanligaste dimrarna på marknaden.

BESKRIVNING

E-nummer:	7471893
Namn:	Optic XS Tilt Vit 3000K
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	230
Ljuskälla:	LED
Utbytbarhet:	Ej utbytbar LED, Utbytbart drivdon av proffs
Ljusfärg:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	3000
Färgåtergivning (Ra):	>95
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	370
Spridningsvinkel (°):	45
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	1
Livslängd:	L90 100 000h Ta 25°C
Nominell livslängd (h):	100000
Livslängd drivdon:	50 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,02
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,304

TEKNISK DATA

Riktbar:	Ja
Tiltbar (°):	20
Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...240V
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50, 60
Effekt LED (W):	3
Max. Effekt Armatur (W):	4
Max. Systemeffekt (W):	4
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	57,5
Max. Effektivitet system lm/W:	57,5
Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015:	G
Eprel registreringsnummer:	908246

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Ja
Styrning:	Fasdimring (bakkant), Fasdimring (framkant)
Drivdon ingår:	Ja
Drivdonsmodell:	Konstantström
Drivdonstyp:	Friliggande
Anslutning (typ):	Snabbplint
Anslutning (mm2):	3x0,5-1,5
Vidarekoppling:	Ja
Dragavlastning:	Ja
Konstantström (mA):	180
Driftstemperaturområde:	-20...+40°C
Max. Tc (°C):	85
Dimteknik sekundärsida:	AM
Avsäkring B10 (st):	75
Avsäkring B16 (st):	100
Avsäkring C10 (st):	100
Avsäkring C16 (st):	125


FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Aluminium
Färg:	Vit
Färgkod (RAL):	9003
Miljöbedömning:	Byggvarubedömningen


MÅTT OCH INSTALLATION


Driftsmiljö:	Inomhus / badrum (tak område 1), Utomhus
IP-klass:	44
Skyddsklass:	II
Montage:	Infällt
Infästning:	Montagefjäder
Taktjocklek Intervall (mm):	3-13mm
Brandsäkerhetsmärkning:	Ej i isolering utan skyddskåpa
Skyddskåpa:	7466700, 7466701, 7466702
Godkännandemärkning:	CE, SELV
Höjd (mm):	33
Diameter (mm):	50
Vikt (kg):	0,1
Min. inbyggnadsmått (mm):	200x230x28
Höjd infälld del (mm):	31
Höjd utvändig del (mm):	2
Håltagning Ø (mm):	44-47mm



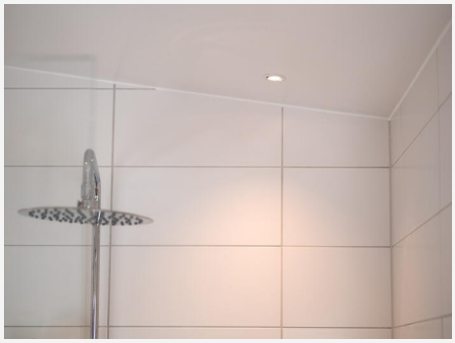

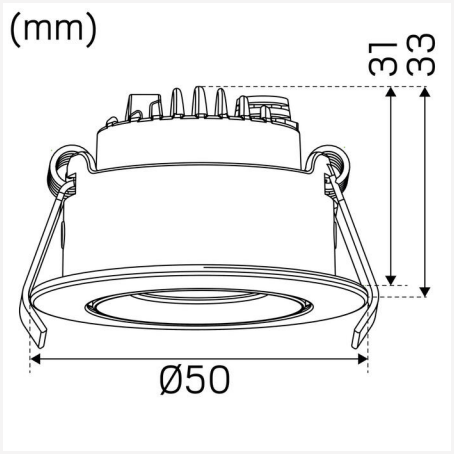


(mm)
31
33
Ø50

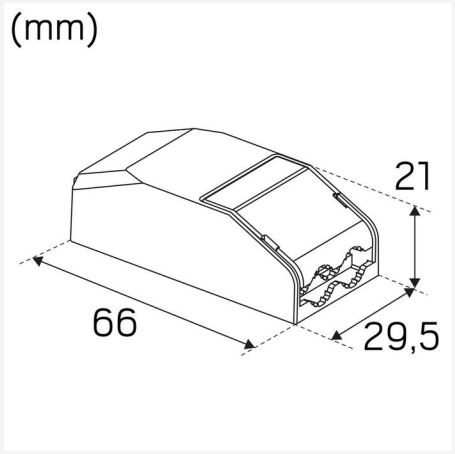
(mm)
21
66
29,5




B