hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





COMFORT G3 VALKOINEN TUNE

Suurella valomäärällä, fantastisella värintoistolla sekä suurella energiatehokkuudella Comfort G3 on omassa luokassaan. Tehokas alasvalo IP44, sopii yhtä hyvin yleisvalaistukseen kotitalouksissa sekä julkisissa tiloissa. Valaisimen asennusreiän koko Ø73-84mm. Voidaan asentaa 28mm harvalaudoituksen 13mm kipsilevyyn Ø90mm reiällä. Mukana vaihehimmennettävä ohjain, 3-napainen pikaliitin ketjutusta varten sekä vedonpoisto kaapelille tai taipuisalle 16mm:n suojaputkelle. Himmennettävä monilla markkinoiden tavallisimmista himmentimistä. Voidaan toimittaa DALI-muuntajan kanssa.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4222481
Item Name:	Comfort G3 Valkoinen Tune
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	520
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Non-replacaable LED, Replaceable Control gear by professional
Valon väri:	Tune
Värilämpötila (K):	2700
Värilämpötila-alue (K):	Tune 2000-2700
Värintoisto (Ra):	>95
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	1170
Hajontakulma (°):	36
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	1
Käyttöikä:	L80 100 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	50000
Valovirran alenema 50 000h:	L90
Valovirran alenema 75 000h:	L86
Valovirran alenema 100 000h:	L82
LLMF @ 50 000h:	0.9
LLMF @ 100 000h:	0.82
Käyttöikä liitäntälaite:	50 000h/10%
Välkyntä (PstLM):	0,02
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,028

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50, 60
LEDin teho (W):	6,5
Kokonaisteho (W):	7,5
Järjestelmän teho (W):	7,5
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	69,3
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	69,3
Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015:	F
Eprel rekiterinumero:	1023985

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	Vaihehimmennys (takareuna), Vaihehimmennys (etureuna)
Liitäntälaite mukana:	Kyllä
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Erillinen
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm2):	3x0,5-2,5
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Vedonpoisto:	Kyllä
Vakiovirta (mA):	180
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-20...+40°C
Maks. Tc (°C):	85
Himmennys toisiopuolella:	AM
Sulake B10 (kpl):	55
Sulake B16 (kpl):	87
Sulake C10 (kpl):	91
Sulake C16 (kpl):	146

VÄRI JA MATERIAALI


Materiaali:	Valettu, Alumiini
Väri:	Valkoinen
Värikoodi (RAL):	9003
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen
Saatavana erityisvärinä:	Kyllä


MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kylpyhuone (katto alue 1), Ulkotilat
IP-luokka:	44
Kotelointiluokka:	II
Asennus:	Uppoasennus
Kiinnitys:	Kiinnitysjousi
Katon paksuus väli (mm):	3-26mm
Paloturvallisuusmerkintä:	Ei eristeessä
Suojakuvun:	4100515, 4100516, 4100517
Hyväksyntämerkintä:	CE, SELV
Korkeus (mm):	41
Halkaisija (mm):	95
Paino (kg):	0,295
Min. asennustila (mm):	400x230x28
Upotetun osan korkeus (mm):	38
Ulkopuolisen osan korkeus (mm):	3
Reikä Ø (mm):	73-84mm





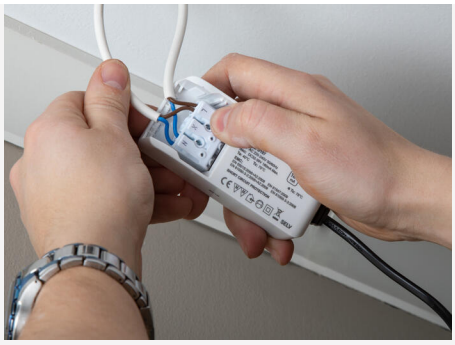


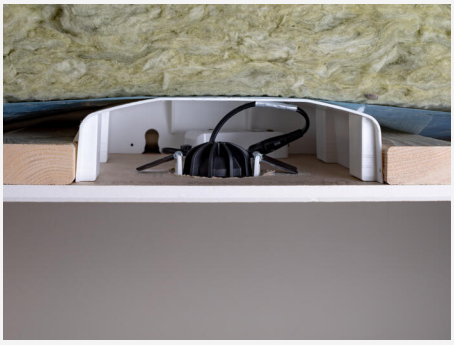






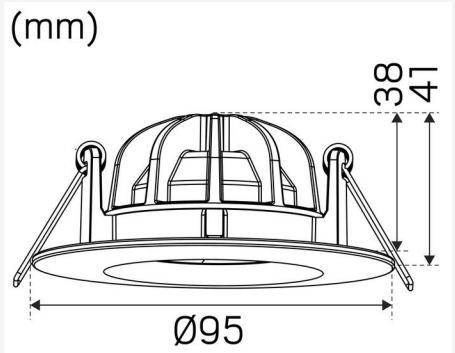


(mm)
38
41
Ø95

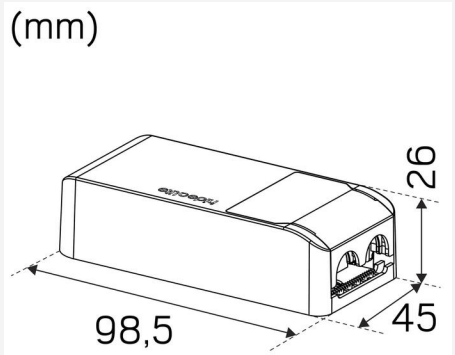
(mm)
26
98,5
45