
hidealite | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 48 00 17 68 | info@hidealite.no | www.hidealite.no



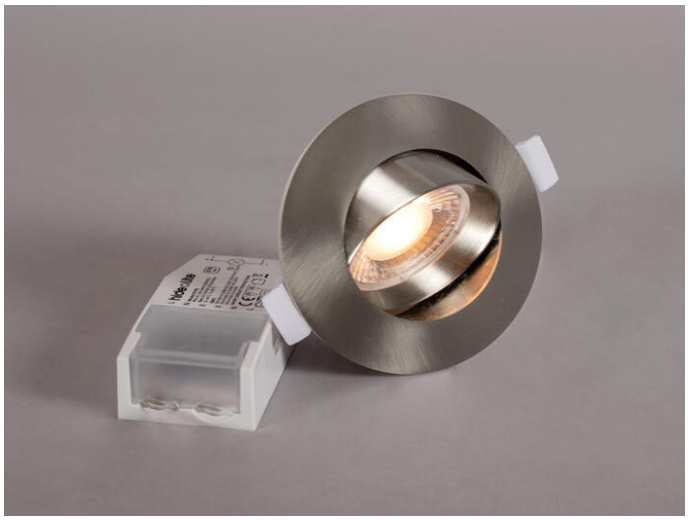

COMFORT TWIST QUICK ISO BS

Dimbar flerfunksjonell allround-downlight for 230V med Comfort-linse. Twist-funksjonen gjør det mulig å vri armaturkransen 2x150° og tilte 30° – perfekt der du ønsker å rette inn lyset eller f.eks. montere i tak. Valgbar fargetemperatur via DIP-switch ColourTemp, direkte i armaturen. IP44-armatur som passer både innen- og utendørs. Kan monteres direkte mot isolering, i 28 mm stendere med 13 mm gips. Komplett med dimbar driver, 3-polet hurtigkobling for viderekobling og strekkavlastning for kabel eller trekkerør 16 mm. Dimbar med de vanligste dimmerne på markedet.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3207069
Item Name:	Comfort Twist Quick ISO BS
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	470
Lyskilde:	LED
Utskiftbarhet:	Non-replaceable LED, Replaceable Control gear by professional
Lysfarge:	Varmhvit
Fargetemperatur (K):	2700, 3000, 4000
Fargegjengivelse (Ra):	>90
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	750
Spredningsvinkel (°):	36
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antall lyskilder (stk):	1
Antall LED (stk):	1
Levetid:	L80 100 000h Ta 25°C
Nominell levetid (t):	100000
Vedlikeholdt lumen 50 000h:	L90
Vedlikeholdt lumen 75 000h:	L86
Vedlikeholdt lumen 100 000h:	L81
LLMF @ 50 000h:	0.9
LLMF @ 100 000h:	0.81
Levetid driver:	50 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,02
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,315

TEKNISKE DATA

Justerbar:	Ja
Vippbar (°):	30
Roterbar (°):	300
Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	220...240V
Nominell spenning (V):	230
Nettfrekvens (Hz):	50
Effekt LED (W):	4,8
Effekt armatur (W):	6,5
Systemeffekt (W):	6,5
Effektivitet armatur (lm/W):	72,3
Effektivitet system lm/W:	72,3

Innkommende lyskildes Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015: F

DRIFT OG TILKOBLING


Dimmbar:	Ja
Styring:	Fasedimring (bakkant)
Driver inkludert:	Ja
Drivermodell:	Konstantstrøm
Drivertype:	Frittliggende
Driver Produsent:	Hide-a-lite
Tilkobling (Type):	Hurtigsplint
Tilkobling (mm2):	3x0,5-1,5
Viderekobling:	Ja
Strekkavlastning:	Ja
Effektfaktor λ:	0,9
Virkningsgrad (%):	76
Krafttab (W):	1,5
Lekkasjestrøm (mA):	0,5
THD (%):	34
Konstantstrøm (mA):	160
Driftstemperaturområde Ta (°C):	-20...+40°C
Maks Tc (°C):	85
Dimteknik sekundærside:	AM
Beskytt mot:	Kortslutning, Overoppheting 130 °C, Overbelastning
Startström (maks/tid):	2A 100µs
Overspenningsbeskyttelse DM (kV):	500
Sikring B10 (stk):	75
Sikring B16 (stk):	100
Sikring C10 (stk):	100
Sikring C16 (stk):	125

FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Aluminium
Farge:	Børstet stål
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen

DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / bad (tak sone 1), Utendørs
IP-klasse:	44
Beskyttelsesklasse:	II
Montering:	Tak, Innfelt
Innfesting:	Monteringsfjær
Taktykkelse intervall (mm):	3-26mm
Brannsikkerhetsmerking:	Godkjent for installasjon mot isolering
Beskyttelseskappe:	3250543, 3250544, 3213839
Godkjenningsmerknad:	CE
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Høyde (mm):	40
Diameter (mm):	95
Vekt (kg):	0,245
Min innbyggingsmål (mm):	170x120x38
Høyde innfelt del (mm):	36
Høyde utvendig del (mm):	4
Hulltaking Reikä Ø (mm):	73-85mm

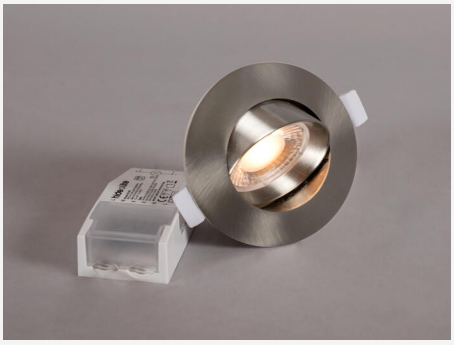










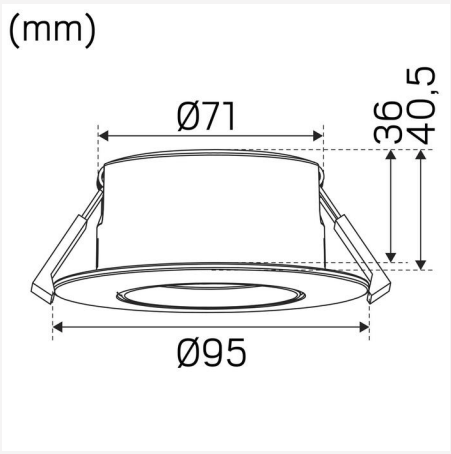

(mm)

