



MOON SLIM BLUETOOTH EM 320

Lågbyggande LED-plafond i slimmat utförande med ett behagligt uppljus som jämnar ut kontrasten mot tak eller vägg. Består av återvunnen havsplast. Valbar färgtemperatur via DIP-Switch ColourTemp 3000K eller 4000K. Lättinstallerad armatur i IP44 med lång livslängd och högt ljusflöde som levereras komplett med inbyggt drivdon, välj mellan en mängd olika styrningsalternativ, utvalda modeller (Moon 380, 380S, 320SC, 380SC, 320 Bluetooth, 380 Bluetooth, 320 DALI, 380 DALI) kan även utrustas med nödljus. Färdiga skruvhål som passar över takdosa, två ingångar i botten varav en centrerad. Kabelgenomföringar för utanpåliggande kabeldragning från två sidor. Lär dig mer om vår Moon Slim med Bluetooth-styrning här!

BESKRIVNING

E-nummer:	7508554
Namn:	Moon Slim Bluetooth EM 320
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	1750
Ljuskälla:	LED
Ljuskälla ingår:	Ja
Utbytbarhet:	Utbytbar LED av proffs, Utbytbar drivdon av proffs
Ljusfärg:	Vit
Färgtemperatur (K):	3000, 4000
Färgåtergivning (Ra):	>80
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	475
Spridningsvinkel (°):	120
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt, Indirekt
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	84
Livslängd:	L80 100 000h Ta 25°C
Nominell livslängd (h):	100000
Bibehållt ljusflöde 50 000h:	L91
Bibehållt ljusflöde 75 000h:	L87
Bibehållt ljusflöde 100 000h:	L83
LLMF @ 50 000h:	0.91
LLMF @ 100 000h:	0.83
Livslängd drivdon:	100 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,015
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,01

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...240V
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50
Effekt LED (W):	16,7
Max. Effekt Armatur (W):	21
Max. Systemeffekt (W):	21
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	83,3
Max. Effektivitet system lm/W:	83,3
Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015: D	
Eprel registreringsnummer:	1228474

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Ja
Styrning:	Bluetooth, Push 230V, Microvågssensor, KoolMesh
Drivdon ingår:	Ja
Drivdonsmodell:	Konstantström
Drivdonstyp:	Inbyggd
Anslutning (typ):	Snabbplint
Anslutning (mm ²):	5x0,5-2,5
Vidarekoppling:	Ja
Dragavlastning:	Ja
Effektfaktor λ :	0,8
Verkningsgrad (%):	78
Effektförlust (W):	6,8
Läckström (mA):	0,0073
Konstantström (mA):	350
Min. Ta (°C):	0
Max. Ta (°C):	40
Max. Tc (°C):	85
Dimteknik sekundärsida:	AM
Startström (max/tid):	2A 900 μ s
Överspänningskydd DM (kV):	0,5
Avsäkring B10 (st):	19
Avsäkring B16 (st):	30
Avsäkring C10 (st):	32
Avsäkring C16 (st):	51
Nödljusdrift (h):	1,5

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Återvunnen, Plast
Färg:	Vit
Färgkod (RAL):	9016
Miljöbedömning:	Byggvarubedömningen, EPD



MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / våta utrymmen
IP-klass:	44
Skyddsklass:	II
Montage:	Utanpåliggande
Infästning:	Skruvmontage
Godkännandemärkning:	CE, a Hide-a-lite Choice
Glödtrådstest IEC 695-2-1 (°C):	650
Höjd (mm):	66
Diameter (mm):	320
Vikt (kg):	1,075





(mm)

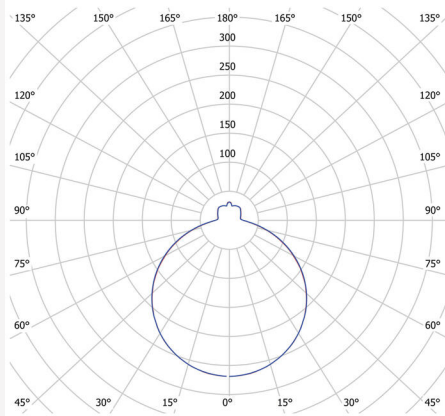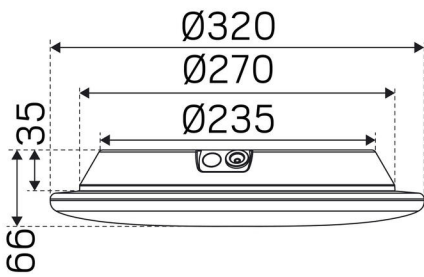

We focus on sustainability using recycled material for creating innovative luminaires, as well as replaceable LEDs and drivers.

Luminaires built for the future!