hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





A↑G F

LEDSTRIP HV FDIM 2100K 10M

Vaihehimmennettävä 230V LED-nauha, IP44-luokiteltu, valaistukseen ulkopuolella. Suuri valomäärä ja erittäin hyvä värintoisto, RA>90. Tehokasta ja piilotettua valaistusta varten esim. kattopalkkien päälle, räystään alle tai kaiteeseen. Vakiona 10 metrin rullissa, esiasennettu kaapeli (80cm), maadoitettu pistoke ja vaihehimmennettävä DC-muuntaja, kiinnikkeet ja jatkoliitin helppoa asennusta varten. Oletuksena metritavarana myytävä LED-nauha toimitetaan ilman liitosjohtoa. Pyydä tarjous LED-nauhasta haluamasi mittaisella liitosjohdolla varustettuna. Oletuksena metritavarana myytävä LED-nauha toimitetaan ilman liitosjohtoa. Pyydä tarjous LED-nauhasta haluamasi mittaisella liitosjohdolla varustettuna. Voidaan tilata halutun mittaisena enintään 50m asti, katkaisu 1 metrin välein.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4203064
Item Name:	LEDstrip HV FDIM 2100K 10m
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	8200
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Non-replacaable LED
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Värilämpötila (K):	2100
Värintoisto (Ra):	>90
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	4
Valovoima (cd):	270
Hajontakulma (°):	120
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	700
LED etäisyys (mm):	14
Käyttöikä:	L70 50 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	50000
Käyttöikä liitäntälaite:	50 000h/10%
Välkyntä (PstLM):	0,115

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50
Suora jännite (Vf):	2,5
LEDin teho (W):	0,137
Kokonaisteho (W):	100
Järjestelmän teho (W):	100
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	82
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	82
Energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015:	F
Eprel rekiterinumero:	941763

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	Vaihehimmennys (takareuna)
Liitäntälaite mukana:	Kyllä
Liitäntä (tyyppi):	Pistotulppa
Liitännän pituus (cm):	80
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-20...+45°C
Maks. Tc (°C):	60

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Kupari, PVC
Väri:	Valkoinen

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Ulkotilat
IP-luokka:	44
Kotelointiluokka:	II
Asennus:	Pinta-asennus
Kiinnitys:	Klipsi
Hyväksyntämerkintä:	CE
Pituus (mm):	10000
Leveys (mm):	12
Korkeus (mm):	7
Paino (kg):	1,1

LISÄTIEDOT

Min. taivutussäde (mm):	40
Min. pituus (m):	1
Maks. pituus (m):	50
Katkaisuväli (mm):	1000















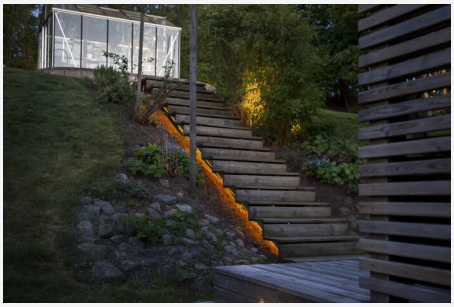






Ingår | Including

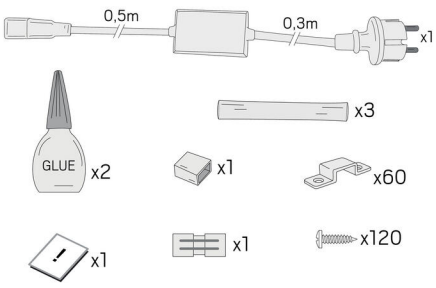

(mm)

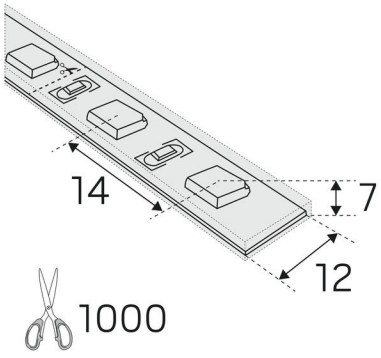

ENERG

Hide-a-lite

7503612

A
B
C
D
E
F
G

F

100
kWh/1000h

2019/2015