
hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi



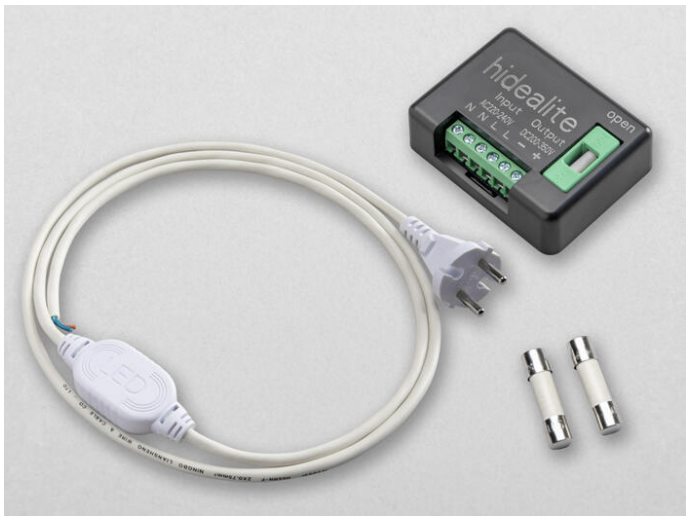

LED-MUUNTAJA IP67 LEDSTRIP 230V DIM 3M

Tuotekuvaus

AC/DC-virtalähde LEDstrip 230V DIM -valonauhalle sisäänrakennetulla sulakkeella turvallista käyttöä varten. Lasiputkisulake 5x20 T2A käytetään IP20-liitäntälaitteessa vaihto- tai varasulakkeena suojaamaan laitteistoa ylikuormitukselta.

Mitat ja asennus

AC/DC-virtalähde on saatavana IP20- ja IP67-versiona. IP20-versio asennetaan IP-luokiteltuun rasiaan, siinä on vaihdettava sulake ja se voidaan sijoittaa enintään 15 metrin päähän LED-nauhasta. Valmissarjoissa IP67-versio on integroitu liitäntäkaapeliin, 0,5 metrin päähän LED-nauhasta. Erillisessä IP67-virtalähteessä on sen sijaan 2 metrin kaapeli LED-nauhan ja virtalähteen välillä sekä 1 metrin johto pistotulppaan.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4158866
Item Name:	LED-muuntaja IP67 LEDstrip 230V DIM 3m
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Käyttöikä liitäntälaite:	50 000h/5%

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	DC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Liitäntälaitteen malli:	Vakiojännite
Driver-tyyppi:	Erillinen
Liitäntälaite Valmistaja:	Hide-a-lite
Liitäntä (tyyppi):	Kaapelit
Liitännän pituus (cm):	300
Liitäntä (mm2):	2x1,0
Toisioliitännän pituus (cm):	200
Toisioliitäntä (mm2):	2x0,75
Maks. teho (W):	450
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-25...+40°C
Maks. Tc (°C):	90

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Muovi
Väri:	Valkoinen

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Ulkotilat
Asennus:	Pinta-asennus
Hyväksyntämerkintä:	CE
Pituus (mm):	3000
Leveys (mm):	37
Korkeus (mm):	37
Paino (kg):	0,25





