hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





A↑G F

LEDSTRIP RX HDI IP20 24V 3000K /M

LED-nauha, jossa lyhyt diodiväli, tuottaa korkean valovirran sekä erittäin hyvän valonlaadun ja värintoiston, Ra>90. Huurrettu kupu antaa täydellisen tasaista valoa – myös matalissa profiileissa. Voidaan tilata myös halutun mittaisena, katkaisuväli 5 cm. Oletuksena metritavarana myytävä LED-nauha toimitetaan ilman liitosjohtoa. Pyydä tarjous LED-nauhasta haluamasi mittaisella liitosjohdolla varustettuna. Liitäntälaite tilataan erikseen sijoituspaikan ja halutun himmennystekniikan mukaan.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4222390
Item Name:	LEDstrip RX HDI IP20 24V 3000K /m
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valon vähimmäismäärä (lm):	2580
Valomäärä (lm):	2580
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Non-replacaable LED
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Värilämpötila (K):	3000
Värintoisto (Ra):	>90
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	600
Hajontakulma (°):	120
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	140
LED etäisyys (mm):	7
Käyttöikä:	L70 50 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	50000

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	DC
Jänniteväli (V):	24...24V
Nimellisjännite (V):	24
Suora jännite (Vf):	3
Kokonaisteho (W):	19,2
Järjestelmän teho (W):	21,12
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	134,4
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	122,2
Energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015:	F
Eprel rekiterinumero:	917842

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Liitäntälaite mukana:	Ei
Liitäntälaitteen malli:	Vakiojännite
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-20...+45°C
Maks. Tc (°C):	75

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Kupari
Väri:	Valkoinen
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen


MITAT JA ASENNUS


Käyttöympäristö:	Sisätilat / kuivat tilat
IP-luokka:	20
Kotelointiluokka:	III
Asennus:	Pinta-asennus
Kiinnitys:	Itseliimautuva teippi
Hyväksyntämerkintä:	CE
Vaatii jäähdytystä:	Kyllä
Pituus (mm):	1000
Leveys (mm):	8
Korkeus (mm):	2
Paino (kg):	0,15

LISÄTIEDOT

Min. taivutussäde (mm):	60
Min. pituus (m):	0,05
Maks. pituus (m):	5
Katkaisuväli (mm):	50

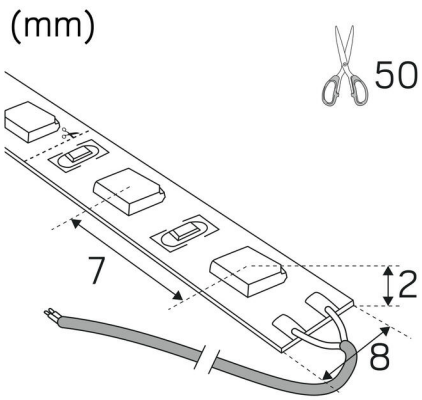


(mm)
50
7
2
8

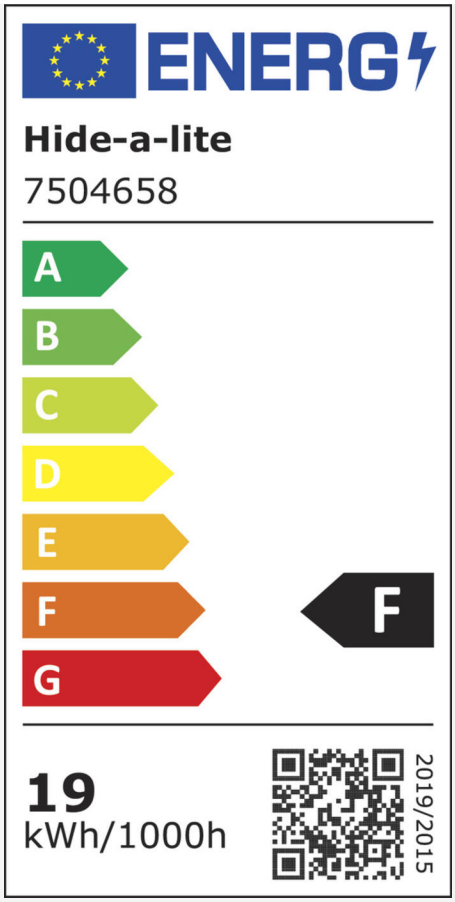
ENERG
Hide-a-lite
7504658
A
B
C
D
E
F
G
F
19
kWh/1000h
2019/2015




B

