hidealite | Elektro Elco AB Tallvägen 5, 564 35 Bankeryd, Sweden
Tel+ 46(0)36 290 60 00 | info@elco.se | www.hidealite.se





A→G

LEDSTRIP RX TUNE IP20 24V 5M

LEDstrip med Tune-funktion för en förstärkt känsla av varmt ljus med mycket god färgåtergivning, Ra>90. Ger en varmare ljusfärg när du dimrar ner; från arbetsbelysning på dagen till mysbelysning på kvällen. LEDstrip RX Tune är perfekt lämpad för inomhusbruk i både hemmiljö och offentlig miljö. Vid synligt montage rekommenderas aluminiumprofil med opalt täcklock. Levereras med självhäftande tejp och snabbkopplingar. På förfrågan levereras löpmeter med anslutningskabel enligt önskemål, löpmeter levereras som standard utan anslutningskabel. Drivdon beställs separat efter önskad dimteknik och placering.

BESKRIVNING

E-nummer:	7505097
Namn:	LEDstrip RX Tune IP20 24V 5m
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	5650
Ljuskälla:	LED
Utbytbarhet:	Ej utbytbar LED
Ljusfärg:	Tune
Färgtemperatur (K):	2700
Intervall färgtemperatur (K):	Tune 2000-2700
Färgåtergivning (Ra):	>90
Färgtolerans (SDCM):	4
Ljusstyrka (cd):	360
Spridningsvinkel (°):	120
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	600
Avstånd LED (mm):	16
Livslängd:	L70 50 000h Ta 25°C
Nominell livslängd (h):	50000

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	DC
Spänning Intervall (V):	24...24V
Spänning Nominell (V):	24
Framspänning (Vf):	3
Effekt LED (W):	60
Max. Effekt Armatur (W):	72
Max. Systemeffekt (W):	79,2
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	78,5
Max. Effektivitet system lm/W:	71,3
Energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015:	G
Eprel registreringsnummer:	932818

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Ja
Drivdon ingår:	Nej
Drivdonsmodell:	Konstantspänning
Anslutning (typ):	Kablage, Lös kabelände
Längd anslutning (cm):	200
Anslutning (mm2):	2x0,5
Driftstemperaturområde:	-20...+45°C
Max. Tc (°C):	70

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Koppar
Färg:	Vit
Miljöbedömning:	Byggvarubedömningen

MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / torra utrymmen
IP-klass:	20
Skyddsklass:	III
Montage:	Utanpåliggande
Infästning:	Självhäftande tejp
Godkännandemärkning:	CE
Längd (mm):	5000
Bredd (mm):	8
Höjd (mm):	2
Vikt (kg):	0,15


LJUS-I-METER


Min. böjradie (mm):	60
Min. längd (m):	0,1
Max. längd (m):	5
Kapningsintervall (mm):	100





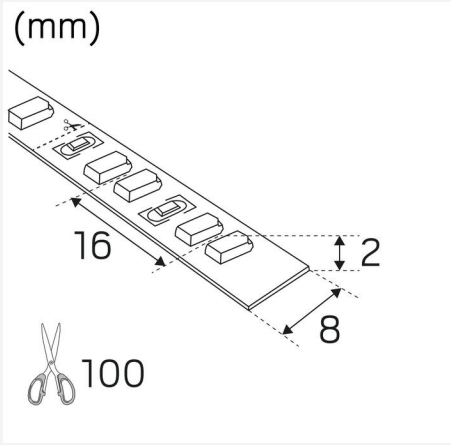


(mm)
16
2
8
100

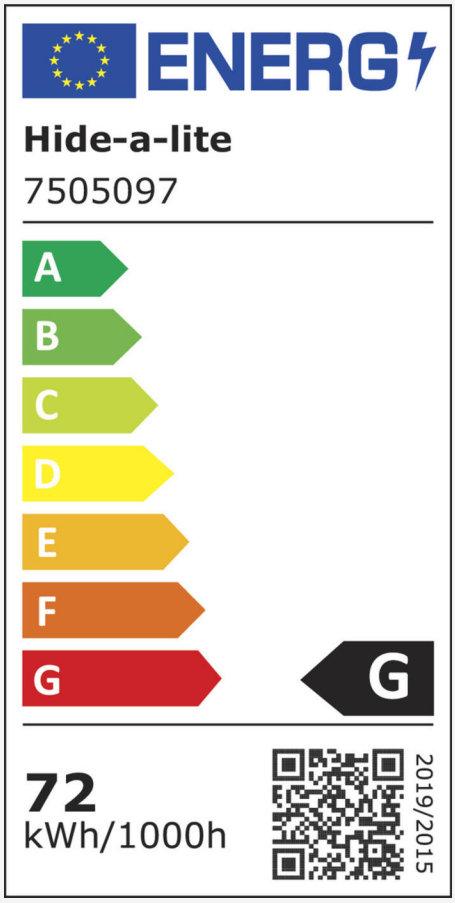
ENERG
Hide-a-lite
7505097
A
B
C
D
E
F
G
G
72
kWh/1000h
2019/2015




B