hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





A→G

LEDSTRIP RX TUNE IP20 24V /M

LED-nauha Tune-toiminnolla antaa vahvistetun tunteen lämpimästä valosta, hyvä värintoisto, Ra>90. Tuottaa himmennettäessä lämpimämmän sävyistä valoa, päivän työvalosta illan tunnelmavalaistukseen. LEDstrip RX Tune soveltuu täydellisesti sisätiloihin sekä kotitalouksissa että julkisissa tiloissa. Näkyvässä asennuksessa suositellaan alumiiniprofiilia huurretulla kuvulla. Oletuksena metritavarana myytävä LED-nauha toimitetaan ilman liitosjohtoa. Pyydä tarjous LED-nauhasta haluamasi mittaisella liitosjohdolla varustettuna. Mukana kaksipuolinen teippi ja pikaliittimet. Ohjain tilataan erikseen sijoituspaikan ja halutun himmennystekniikan mukaan.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4240409
Item Name:	LEDstrip RX Tune IP20 24V /m
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	1130
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Non-replacaable LED
Valon väri:	Tune
Värilämpötila (K):	2700
Värilämpötila-alue (K):	Tune 2000-2700
Värintoisto (Ra):	>90
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	4
Valovoima (cd):	360
Hajontakulma (°):	120
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	120
LED etäisyys (mm):	16
Käyttöikä:	L70 50 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	50000

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	DC
Jänniteväli (V):	24...24V
Nimellisjännite (V):	24
Suora jännite (Vf):	3
LEDin teho (W):	12
Kokonaisteho (W):	14,4
Järjestelmän teho (W):	15,8
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	78,5
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	71,5
Energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015:	G
Eprel rekiterinumero:	932839

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Liitäntälaite mukana:	Ei
Liitäntälaitteen malli:	Vakiojännite
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-20...+45°C
Maks. Tc (°C):	70

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Kupari
Väri:	Valkoinen
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kuivat tilat
IP-luokka:	20
Kotelointiluokka:	III
Asennus:	Pinta-asennus
Kiinnitys:	Itseliimautuva teippi
Hyväksyntämerkintä:	CE
Pituus (mm):	1000
Leveys (mm):	8
Korkeus (mm):	2
Paino (kg):	0,03


LISÄTIEDOT


Min. taivutussäde (mm):	60
Min. pituus (m):	0,1
Maks. pituus (m):	5
Katkaisuväli (mm):	100





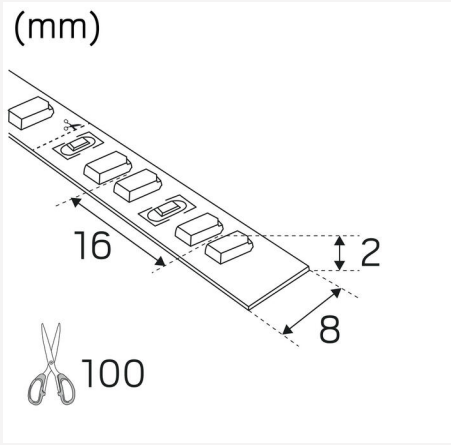


(mm)
16
2
8
100

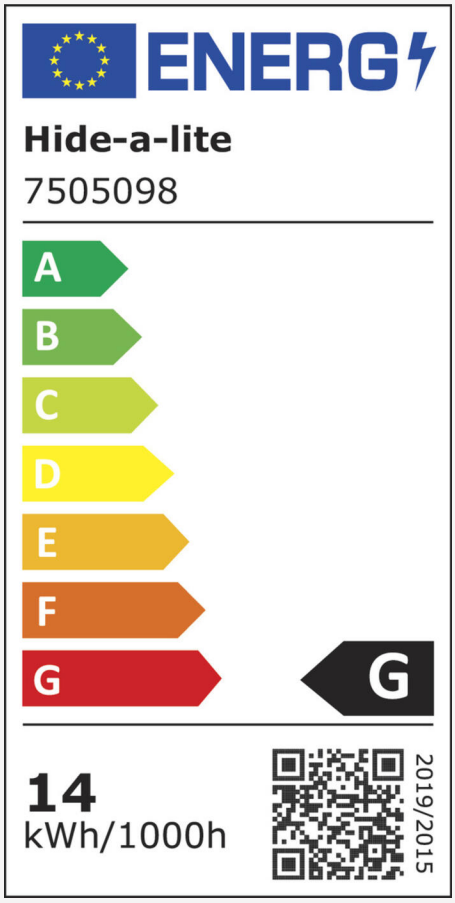
ENERG
Hide-a-lite
7505098
A
B
C
D
E
F
G
G
14
kWh/1000h
2019/2015




B