
hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi



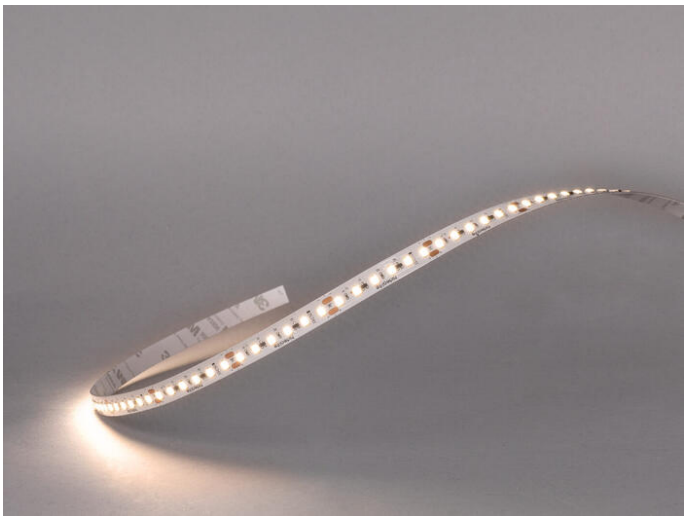

LEDSTRIP 24V LONG IP20 MIDLUM 2700K /M

Tuotekuvaus

Himmennettävä LED-nauha pitkiin yhtenäisiin valoviivoihin,joka tuottaa tasaisen valon pitkissä valolinjoissa. Toimitetaanmetritavarana itseliimautuvalla teipillä helppoa asennustavarten. Pyynnöstä LED-nauha voidaan toimittaa myösmetritavarana liitoskaapelilla toiveiden mukaan. Lisävarusteetja liitäntälaitteet tilataan erikseen halutun himmennystekniikanja sijoituksen mukaan.

Valotekniset tiedot

Valomäärä Midlum. Värilämpötila 2700K, 3000K ja 4000K.Ra>90. Tasainen valo. 120 LED/m takaa yhtenäisen valonjaon.

Tekniset tiedot

LEDstrip 24V 8W/m. Käyttöikä: 50 000h Ta25°C.

Mitat ja asennus

Helppo asentaa itseliimautuvalla teipillä kiinteisiin jatukeviin alustoihin, maks. pituus 20 m. Katkaisuväli 50mm mahdollistaajoustavan sovittamisen. Yhteensopiva useiden alumiiniprofiiliemmekanssa.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4240494
Item Name:	LEDstrip 24V Long IP20 MidLum 2700K /m
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	780
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Non-replacaable LED
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Värilämpötila (K):	2700
Värintoisto (Ra):	>90
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	220
Hajontakulma (°):	120
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	120
LED etäisyys (mm):	8
Käyttöikä:	L70 50 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	50000

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	DC
Jänniteväli (V):	24...24V
Nimellisjännite (V):	24
Suora jännite (Vf):	2,9
Kokonaisteho (W):	8
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	97,5
Energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015:	F
Eprel rekiterinumero:	930889

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Liitäntälaite mukana:	Ei
Liitäntälaitteen malli:	Vakiojännite
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-25...+45°C
Maks. Tc (°C):	50

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Kupari
Väri:	Valkoinen
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kuivat tilat
IP-luokka:	20
Kotelointiluokka:	III
Asennus:	Pinta-asennus
Kiinnitys:	Itseliimautuva teippi
Hyväksyntämerkintä:	CE
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Pituus (mm):	1000
Leveys (mm):	10
Korkeus (mm):	2
Paino (kg):	0,05

LISÄTIEDOT

Min. taivutussäde (mm):	50
Min. pituus (m):	0,05
Maks. pituus (m):	20
Katkaisuväli (mm):	50



